



AC270101

AA200121:

Active charcoal filter f. AC230/AC270101

AA200122:

Activated charcoal filter regenerative

Tavan havalandırması 200 serisi

105 cm, Siyah

AC270101

Asansörlü tavan havalandırması, kullanımda değilken tavan kotuna yükseltilebilir ya da tamamen tavana hemyüzey olarak gömülebilir. Hassas işlenmiş, masif alüminyum tasarım. Enerji tasarruflu, sessiz fan motoru. Etkili kenar emiş filtresi. Oluşan buhar ve koku yoğunluğuna göre sensör ayarlı otomatik fonksiyon. Tavana montaj şasesi sayesinde kolayca tavana kurulum. Kolay temizlenebilir filtreler. Dimmerli, nötr beyaz renkli LED ışık ile pişirme alanı optimal şekilde aydınlatılır.

Hava performansı

Hava dolaşımında koku giderme: >90%

Özellikler

3 elektronik güç seviyesi ve 1 yoğun mod. Uzaktan kumandası, paket içeriğine dahildir. Sensör kontrollü otomatik çalışma fonksiyonu. Ardıl havalandırma, 6 dak. Yağ filtresi doluluk göstergesi. Aktif karbon filtre doluluk göstergesi. 3 metal yağ filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir. 3 aktif karbon filtresi. Aktif karbon filtre, özel işlemler sayesinde balık ve deniz ürünlerinin hazırlanması için uygundur. Özel işlemler sayesinde alerjen parçacıklara karşı koruma sağlar. Masif alüminyum, Gaggenau Siyah. Yüksek verimli, fırçasız doğru akım motorlu fan teknolojisi (BLDC). Tavana montaj şasesi sayesinde kolay kurulum. Nötr beyaz renkli LED ışık (3500 K), kademesiz dimmerli. Home Connect üzerinden ayarlanabilir geniş aydınlatma rengi skalası (2700 - 5000 K) arasındaki beyaz tonları arasında seçim yapılabilir. Aydınlatma gücü 6 x FM5-02_LED_3W. Aydınlatma gücü 1156 Lx kademesiz olarak dimmlenebilir. Ocak üzerinden havalandırma cihazı kontrolü (uyumlu ocak ile). Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect). Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Planlama notları

Tavana montaj şasesi ile doğrudan tavana montaj yapılır. 120 cm'yi aşan mesafelerde tavan havalandırması artık genel bir mekan havalandırması olarak işlev görür. Sağlıklı bir performans oluşması için mekanın hava miktarını saatte 10-12 defa değiştirebilme gücünde olması gerekir. Cihazın tavana montajı için sağlam bir kontrüksiyon gereklidir. Cihaz direkt alçıpan levhalara monte edilmemelidir, uygun taşıyıcı profiller öngörülmemelidir.

Gazlı ocaklarla arasındaki mesafe min. 70 cm olmalıdır (toplam gaz yükü 12 kW'tan fazla ise min. 75 cm).

Elektrikli cihazlar arasındaki minimum mesafe 55 cm olmalıdır.

Vario elektrikli barbekü ile birlikte kullanıldığında hava dolaşım modülü tercih edilmesi önerilmez.

Cihaz ağırlığı: yaklaşık 67.


Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 250 W.

Bağlantı kablosu öngörülmemelidir.


Standby/gösterge kapalı durumunda enerji tüketimi 0.4 W.

Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.

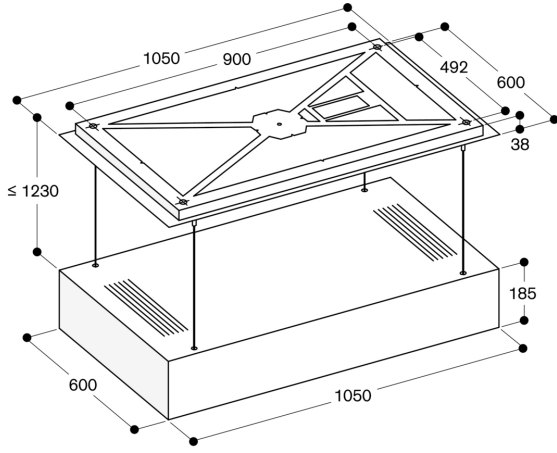

Ölçüler mm cinsindendir

Tavanda yüzeye sıfır entegrasyon

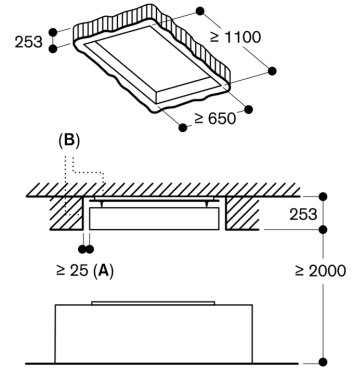

A: ≥ 25 mm Çevre

B: Pişirme tutumuna bağlı olarak kalan nem tavan havalandırmasından çıkabilir. Önleyici bir tedbir olarak tavandaki aralıkta küf önleyici bir boya kullanılmasını öneriyoruz.

Ölçüler mm cinsindendir