

Mevcut renk seçenekleri

AF210191
Paslanmaz çelik kumanda paneli
Genişlik 90 cm

Tercihe bağlı aksesuarlar

AA210110
AA211812

AF210191
200 serisi sürgülü aspiratör
Paslanmaz çelik kumanda paneli
Genişlik 90 cm
Hava çıkışı / hava dolaşımı için

A

Buhar yakalama alanı cam tasarımı olduğu için minimal tasarım çizgisi Entegre edilmiş ses izolasyonu sayesinde minimum ses seviyesi Tutma koluna dokunarak otomatik olarak dışarı sürülen emme sürgüsü. Özellikle yüksek hava emiş performansı Enerji tasarruflu, sessiz fan motoru Oluşan buhar ve koku yoğunluğuna göre sensör ayarlı otomatik fonksiyon Dimmerli, nötr beyaz renkli LED ışık ile pişirme alanı optimal şekilde aydınlatılır. Patentli asansör sistemi, aspiratörü üst dolap içinde tamamen görünmez kılar. Hava çıkışı veya hava dolaşımı olarak kullanılabilir Aktif kömür filtreli hava dolaşım modülü: Sessiz, çok yüksek performanslı hava dolaşım çözümü. Koku emilimi veya çıkışı kadar etkin ve aktif kömür filtresinin değişim süreleri uzun aralıklarla yapılabilir

Hava performansı

3 güç seviyesi ve 1 yoğun modda: Hava çıkış gücü, EN 61591 normuna göre verilmiştir. Ses gücü seviyesi, EN 60704-3 normuna göre verilmiştir. Ses basıncı seviyesi, EN 60704-2-13 normuna göre verilmiştir. Hava dolaşımı için koku emilim yüzdesi, EN 61591 normuna göre verilmiştir. Hava dolaşım sisteminde %91 oranında koku azaltımı.

Özellikler

Kumanda paneli önde. 3 elektronik güç seviyesi ve 1 yoğun mod. Sensör kontrollü otomatik çalışma fonksiyonu. Yağ filtresi doluluk göstergesi. Paslanmaz çelik yağ filtreleri, bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanıklı. Nötr beyaz renkli LED ışık (3500 K), kademesiz dimmerli. Aydınlatma gücü 3 x 3W LED aydınlatma. Aydınlatma gücü 762 Lx. Işıklıdırma ayrıca çalıştırılabilir Yüksek verimli, fırçasız doğru akım motorlu fan teknolojisi (BLDC). Sessiz çalışma için entegre edilmiş ses izolasyonu. Sürgü dışarı doğru sürüldüğünde cihaz otomatik olarak çalışmaya başlar. Patenli teknoloji sayesinde buhar yakalama sürgüsü otomatik olarak dışarı sürülür. Buhar yakalama sürgüsü 198 mm dışarı çekilebilir. Hava akışı açısından optimize edilmiş iç hacim sayesinde efektif hava emişi ve kolay temizleyebilme özelliği. Patenli hızlı sabitleme sistemi sayesinde hatasız ve hızlı montaj imkanı. Ürün bir adet geri dönüşüm klapesi (kelebek) ile birlikte sevk edilir.

Tüketim verileri

Enerji tüketimi 43.3 kWh/yıl. Havalandırma verimlilik sınıfı A. Aydınlatma enerji sınıfı A. Yağ filtresi verimlilik sınıfı B. Ses seviyesi min. 42 dB / maks. 57 dB normal modda.

Planlama notları

Özellikler
Ürün ismi/aile
baca rengi
tipi
Pull-out
Onay belgesi
Avustralya Standartlar, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Elektrik kablosu uzunluğu
175
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri
349mm x 524.0mm x 290mm
baca yüksekliği
bacasız olark cihaz yüksekliği
elektrikli ocak üz. min. yük.
430
gazlı ocak üz. min. yükseklik
650
Net ağırlık
17,5
Kontrol Tipi
Elektronik
Kademe Seviyesi
3 kademe + yoğun kademe
çalışırken max. Hava çekme
516
hava dolaşımında , boost kademedeki çalışırken hava çekme
649
dolaşımı olarak çalışırken hava çekme
500
hava çıkışlarında ,yoğun kademedeki çalışırken hava çekme
964
lamba adedi
3
Gürültü seviyesi
57
Boru çapı
120 / 150
filtre malzemesi
Yıkanebilir paslanmaz çelik
EAN numarası
4242006267261
Bağlantı değeri
269
Akım
10
Gerilim
220-240
Frekans
50; 60
Fiş tipi
Dik açılı yassı uçlu GB fiş, Toprak hatlı İsviçre fişi, Topraklı standart fiş
Montaj tipi
Ankastre

Sarfiyat ve bağılantı özellikleri

üretim tarihi 2022-02-04
sayfa 1

Patentli aktif kömür filtreli hava dolaşımı çalışma sistemi. Filtre üst dolap içinden kolaylıkla öne çekilerek değiştirilebilir. Aktif filtrenin değişimin gerçekleştirilmesi için üst dolap kapağının tamamen açılması gerekmektedir. Tabansız üst dolaba monte edilir. Aspiratör asansör mekanizması ile birlikte kullanılacaksa üst dolabın minimum derinliği 335 mm olmalıdır. Üst dolabın asansör sistemi ile birlikte gövde yüksekliği 600 mm'dir. Gazlı ocaklar üzerinde 65 cm minimum mesafe (12 kW ve üzeri toplam güç üreten gazlı cihazlar ile minimum mesafe 70 cm olmalıdır). Elektrikli cihazlar arasındaki minimum mesafe 55 cm olmalıdır. Davlumbaz hava çıkışı olarak monte edildiğinde temiz hava girişi yetersiz mutfakta risk oluşacağından (alçak basınç riski) davlumbaz besleyicisi, temiz hava girişini kontrol eden güvenlik şalterine ihtiyaç duymaktadır.


Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 269 W.
Bağlantı kablosu 1.8 m, fişli.

GAGGENAU

AF210191
200 serisi sürgülü aspiratör
Paslanmaz çelik kumanda paneli
Genişlik 90 cm
Hava çıkışı / hava dolaşımı için
üretim tarihi 2022-02-04
sayfa 3

AA 211 812'li ve AA 210 490/460
alçaltılmış çerçeveli tezgah üstü dolabının çapraz kesiti

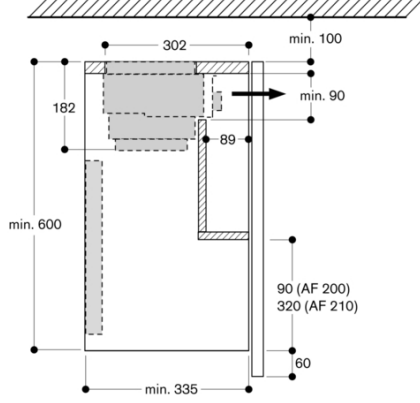

AA 211 812'li tezgah üstü dolabının çapraz kesiti

