



#### Mevcut renk seçenekleri

AW230120

Paslanmaz çelik

Genişlik 120 cm

AW230120

200 serisi Duvar davlumbazı

Paslanmaz çelik

Genişlik 120 cm

Hava çıkışlı veya hava dolaşimli olarak çalıştırılabilir

Klasik Gaggenau dizaynı  
Yemek buharını yüksek düzeyde emme performansı  
Enerji tasarruflu ve sessiz motor  
Yüksek yağ toplama yeteneğine sahip patenli filtre teknolojisi  
Düz yüzeyli kolay temizlenebilir paslanmaz çelik kenar emiş filtreleri  
Oluşan yemek buhar miktarına göre otomatik olarak emiş performansını artıran ve eksiltten sensör sistemi  
Hava çıkışlı veya Hava dolaşimli olarak kullanılabilir  
Aktif kömür filtreli hava dolaşım modülü: Sessiz, çok yüksek performanslı hava dolaşım çözümü.  
Koku emilimi hava çıkış sistemi kadar etkin ve aktif kömür filtresinin değişim süreleri uzun aralıklarla yapılabilir

#### Hava çıkışlı

Performans ve ses, kademe 3/Yoğun:  
DIN EN 61591'e göre emiş performansı.  
EN 60704-3'e göre ses seviyesi.  
EN 60704-2-13'e göre ses basınç seviyesi.  
Hava çıkışı:  
600 / 800 m³/h.  
64 / 70 dB (A) re 1 pW.  
50 / 56 dB (A) re 20 µPa.  
Hava dolaşım:  
400 / 460 m³/h.  
65 / 68 dB (A) re 1 pW.  
51 / 54 dB (A) re 20 µPa.  
Hava dolaşım modunda %95'lik bir koku emilim seviyesi

#### Donanım

3 elektronik olarak kumanda edilen emiş seviyesi ve bir yoğun kademe. Sensör kontrolü ardıl havalandırma fonksiyonu.  
Yağ filtresi doluluk göstergesi (yanıp sönen ışık ile)  
Patenli kenar emiş filtreleri, bulaşık makinesinde yıkanabilir.  
Yüksek verimli fırçasız düz akım emme motor teknolojisi.  
Verimli hava akışını sağlamak ve hava dirençi oluşmaması için iç kabin tasarımı hava akışına uygun tasarlanmıştır.  
Kolay kurulum ve montaj.  
Ürün bir adet geri dönüşüm klapesi ( kelebek ) ile birlikte sevk edilir.

#### Planlama bilgileri

Ürün bir adet taşıyıcı karkas ve 582 mm'den 864 mm arası ölçüleri kapsayan bir adet havalandırma bacası ile sevk edilir. Özel planlama çözümleri için havalandırma bacası uzatması AD200322 kullanılabilir veya kısaltmalar için telekopik bacanın alt kısmı kısaltılabilir.  
Gazlı ocaklar üzerinde 65 cm minimum mesafe (12 kW ve üzeri toplam güç üreten gazlı cihazlar ile minimum mesafe 70 cm olmalıdır). Elektrikli cihazlar arasındaki minimum mesafe 55 cm olmalıdır.  
Aktif kömür filtreli hava dolaşım modülü havalandırma bacası üzerine monte edilir.  
Davlumbaz hava çıkışlı olarak monte edildiğinde temiz hava girişi yetersiz mutfakta risk oluşacağından (alçak basınç riski) davlumbaz besleyicisi, temiz hava girişini kontrol eden güvenlik şalterine ihtiyaç duymaktadır.

#### Bağlantı değerleri

#### Özellikler

Ürün ismi/aile

baca rengi

tipi

Chimney

Onay belgesi

CE, Eurasian, VDE

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

130

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

baca yüksekliği

582-864

bacasız olark cihaz yüksekliği

90

elektrikli ocak üz. min. yük.

550

gazlı ocak üz. min. yükseklik

650

Net ağırlık (kg)

26,750

Kontrol şekli

elektronik

Güç kademelerinin ayarı

3 kademeli + yoğun

çalışırken max. Hava çekme (m³/h)

634

hava dolaşımılarda , boost kademedede çalışırken hava çekme

460.0

dolaşimli olarak çalışırken hava çekme

(m³/h)

hava çıkışlılarda ,yoğun kademedede çalışırken hava çekme (m³/h)

800

lambda adedi

4

Gürültü seviyesi (dB)

64

Boru çapı (mm)

150 / 120

filtre malzemesi

Washable stainless steel

EAN numarası

4242006238759

#### Sarfiyat ve baölantý özellikleri

Bağlantı değeri (W)

280

Akım (A)

10

Gerilim (V)

220-240

Frekans (Hz)

60; 50

Fiş tipi

Topraklı Standart fiş

Montaj Tipi

Wall-mounted

üretim tarihi 2020-02-19

sayfa 1

Bağlantı değeri 280 W.

Fişli kablo uzunluğu 1,3 m

# GAGGENAU

AW230120

200 serisi Duvar davlumbazı


Paslanmaz çelik

Genişlik 120 cm

Hava çıkışı veya hava dolaşımı olarak çalıştırılabilir


üretim tarihi 2020-02-19

sayfa 2

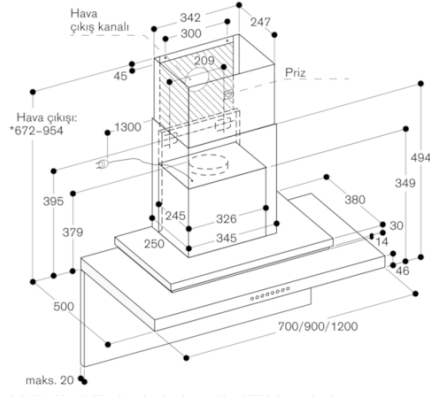


\* 2,27 m'den 2,55 m'ye olan kaplama yüksekliği için ayarlandı;  
Veriler için zeminden 1,60 m'lik boru alt kenarına kadar olan mesafe temel alınmıştır.

AW 230 ile AD 200 322

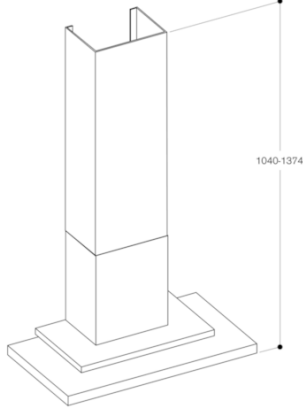

\* 2,64 m ile 2,97 m tavan yüksekliği için uygundur;  
Bilgiler zemin ile Esse alt kenarı arasındaki 1,60 m mesafe ile ilişkilidir.

AW 230 ile AA 200 812

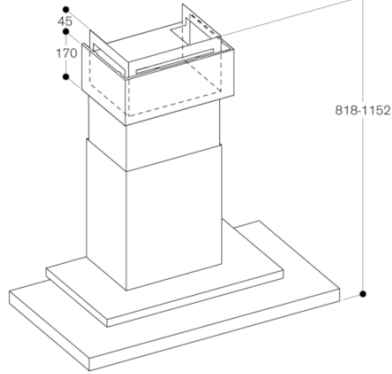

\* 2,45 m'den 2,75 m'ye olan kaplama yüksekliği için ayarlandı;  
Veriler için zeminden 1,60 m'lik boru alt kenarına kadar olan mesafe temel alınmıştır.

**GAGGENAU**