



AW250192



AA250112:

Activated charcoal filter regenerative

AA250113:

Aktif kömür filtresi

AD200012:

Air extraction chimney, stainless steel

Duvar davlumbazı 200 serisi
90 cm, clear glass anthracite printed
AW250192

Eğitilmiş tasarım ocak üzerinde baş hizasında oldukça geniş alan sağlar
Cam tasarımlı filtre kapağı kolay temizlenebilir
200 serisi fırınlara uyumlu cam ön yüzey
Enerji tasarruflu, sessiz fan motoru
Alt ve ön yüzeylerdeki emme bölümleri sayesinde çok verimli emiş performansı
Yoğun pişirme işlemlerinde davlumbazın ön yüzeyi öne çekilerek daha geniş buhar yakalama alanı yaratılabilir
Oluşan buhar ve koku yoğunluğuna göre sensör ayarlı otomatik fonksiyon
Dimli ambiyans aydınlatma sayesinde kişisel ışıklandırmanızı yaratabilirsiniz
Hava çıkışlı veya hava dolaşımli olarak kullanılabilir

Hava performansı

3 güç seviyesi ve 1 yoğun modda: Hava çıkış gücü, EN 61591 normuna göre verilmiştir.
Ses gücü seviyesi, EN 60704-3 normuna göre verilmiştir. Ses basıncı seviyesi, EN 60704-2-13 normuna göre verilmiştir. Hava dolaşımı için koku emilim yüzdesi, EN 61591 normuna göre verilmiştir.
Hava dolaşım modunda %95'lik bir koku emilim seviyesi

Özellikler

3 elektronik güç seviyesi ve 1 yoğun mod.
Sensör kontrollü otomatik çalışma fonksiyonu.
Yağ filtresi ve aktif karbon filtre doluluk göstergesi.
Ardıl havalandırma, 6 dak.
Ocak üzerinden havalandırma cihazı kontrolü (uyumlu ocak ile).
Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).
Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.
Metal yağ filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Gaggenau Antrasit cam filtre kapağı.
Cihaz içinde iki adet aktif kömür filtresi bulunmaktadır.
Nötr beyaz renkli LED ışık (3500 K), kademesiz dimmerli.
Aydınlatma gücü 2 x 3W LED aydınlatma.
Aydınlatma gücü 519 Lx.
Endirekt LED aydınlatma (3.000 K), dimlenebilir.
Yüksek verimli, fırçasız doğru akım motorlu fan teknolojisi (BLDC).
Sessiz çalışma için entegre edilmiş ses izolasyonu.
Kolay temizlenebilir iç çerçeve.
Kolay kurulum ve montaj.

Tüketim verileri

Enerji tüketimi 36.7 kWh/yıl.
Havalandırma verimlilik sınıfı A.
Aydınlatma enerji sınıfı A.
Yağ filtresi verimlilik sınıfı B.
Ses seviyesi min. 43 dB / maks. 57 dB normal

modda.

Planlama notları

Havalandırma cihazı bacasız olarak sadece hava dolaşımli olarak çalışmaya uygun olarak sevk edilmektedir. Hava çıkışlı uygulamalarınızda AD200012 aksesuarını satın almalı ve planlamalısınız.

Gazlı ocaklar üzerinde 65 cm minimum mesafe (12 kW ve üzeri toplam güç üreten gazlı cihazlar ile minimum mesafe 70 cm olmalıdır).

Elektrikli cihazlar arasındaki minimum mesafe 55 cm olmalıdır.

Davlumbaz hava çıkışlı olarak monte edildiğinde temiz hava girişi yetersiz mutfakta risk oluşacağından (alçak basınç riski) davlumbaz besleyicisi, temiz hava girişini kontrol eden güvenlik şalterine ihtiyaç duymaktadır.

Bağlantı değerleri


Bağlantı değeri 270 W.

Fişli kablo uzunluğu 1.3 m.


Standby/gösterge kapalı durumunda enerji tüketimi 0.5 W.

Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.

Yandan görünüm

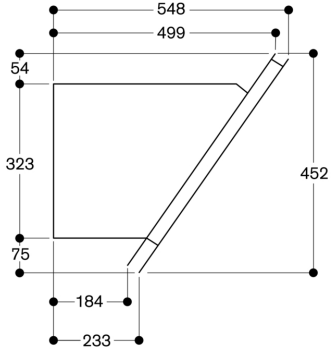


Hava çıkışı

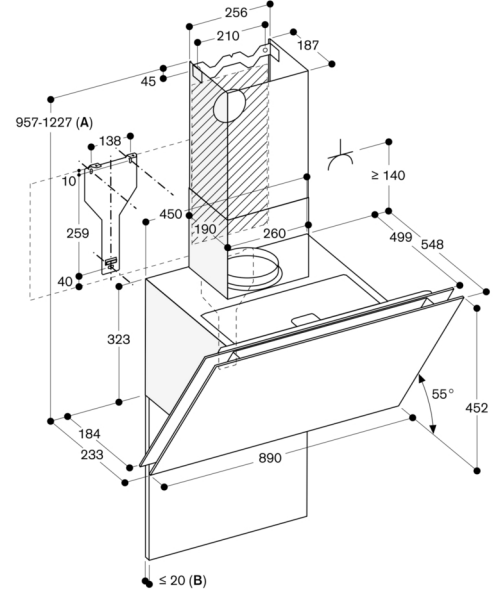

A: Hava çıkışı
 B: Arka panelin maksimum kalınlığını dikkate alınız.
 Priz
 ölçüler mm cinsindendir

Hava dolaşımı

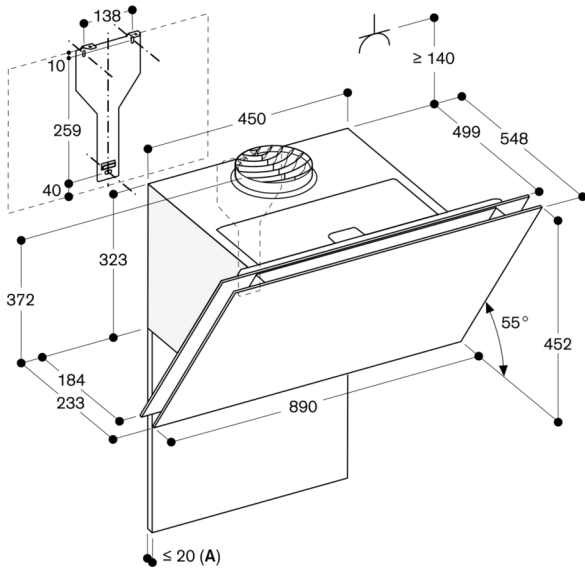

A: Arka panelin maksimum kalınlığını dikkate alınız.
 Priz

ölçüler mm cinsindendir