



Mevcut renk seçenekleri

AW251192
Ön yüzey tamamen Gaggenau MET cam
Genişlik 90 cm
AW250192
Ön yüzey tamamen Gaggenau ANT cam
Genişlik 90 cm
AW253192
Ön yüzey tamamen Gaggenau gümüş cam
Genişlik 90 cm

AW251192
200 serisi Duvar davlumbazı
Ön yüzey tamamen Gaggenau MET cam
Genişlik 90 cm
Hava çıkışı veya hava dolaşımı olarak çalıştırılabilir
Havalandırma kanalı dahil değildir.

Eğitilmiş tasarım ocak üzerinde baş hizasında oldukça geniş alan sağlar Cam tasarımı filtre kapağı kolay temizlenebilir 200 serisi fırınlarla uyumlu cam ön yüzey Enerji tasarruflu ve sessiz motor Alt ve ön yüzeylerdeki emme bölümleri sayesinde çok verimli emiş performansı Yoğun pişirme işlemlerinde davlumbazın ön yüzeyi öne çekilerek daha geniş buhar yakalama alanı yaratılabilir Oluşan yemek buhar miktarına göre otomatik olarak emiş performansını artıran ve eksiltan sensör sistemi Dimli ambiyans aydınlatma sayesinde kişisel ışıklandırmanızı yaratabilirsiniz Hava çıkışlı veya Hava dolaşımı olarak kullanılabilir

Hava çıkışlı

Performans ve ses, kademe 3/Yoğun: DIN EN 61591'e göre emiş performansı. EN 60704-3'e göre ses seviyesi. EN 60704-2-13'e göre ses basınç seviyesi. Hava çıkışı: 530 / 960 m³/h. 57 / 70 dB (A) re 1 pW. 42 / 55 dB (A) re 20 µPa. Hava dolaşım: 460 / 670 m³/h. 68 / 78 dB (A) re 1 pW. 54 / 64 dB (A) re 20 µPa. Hava dolaşım modunda %95'lik bir koku emilim seviyesi

Donanım

3 elektronik olarak kumanda edilen emiş seviyesi ve bir yoğun kademe. Otomatik kadme seçimi ve sensör kontrolü ardıl havalandırma fonksiyonu. Yağ filtresi ve Aktif kömür filtresi doluluk indikatörü. Ardıl havalandırma, 6 dak. Ocak üzerindeki işleme göre havalandırma kontrolü (sadece uyumlu ocak ile) Digital hizmetler (Home Connect) için entegre edilmiş WiFi modülü. Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz. Metal-Yağ filtresi bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanıklı. Gaggenau MET cam filtre kapağı. Cihaz içinde iki adet aktif kömür filtresi bulunmaktadır. Nötr beyaz renkli LED ışık (3500 K), kademesiz dimmerli. Aydınlatma gücü 2 x LC. Aydınlatma gücü 460 Lx. Endirekt LED aydınlatma (3.000 K), dimlenebilir. Yüksek verimli fırçasız düz akım emme motor teknolojisi. Sessiz çalışma için entegre edilmiş ses izolasyonu. Kolay temizlenebilir iç çerçeve. Kolay kurulum ve montaj.

Tüketim verileri

Enerji sınıfı A+. Ortalama enerji tüketimi 31.4 kWh/Yıl. Havalandırma verimlilik sınıfı A. Aydınlatma verimlilik sınıfı A. Yağ filtresi verimlilik sınıfı B.

Özellikler
Ürün ismi/aile
baca rengi
tipi
Chimney
Onay belgesi
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)
130
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
baca yüksekliği
bacasız olark cihaz yüksekliği
452
elektrikli ocak üz. min. yük.
450
gazlı ocak üz. min. yükseklik
600
Net ağırlık (kg)
24,491
Kontrol şekli
elektronik
Güç kademelerinin ayarı
3 kademeli + yoğun
çalışırken max. Hava çekme (m3/h)
529
hava dolaşımılıarda , boost kademede çalışırken hava çekme
670.0
dolaşımılı olarak çalışırken hava çekme (m3/h)
hava çıkışlılarda ,yoğun kademede çalışırken hava çekme (m³/h)
990
lambda adedi
2
Gürültü seviyesi (dB)
57
Boru çapı (mm)
150
filtre malzemesi
Washable alüminyum
EAN numarası
4242006264512

Sarfiyat ve baölantý özellikleri

Bağlantı değeri (W)
270
Akım (A)
10
Gerilim (V)
220-240
Frekans (Hz)
60; 50
Fiş tipi
Topraklı Standart fiş
Montaj Tipi
Wall-mounted
üretim tarihi 2020-03-29
sayfa 1

ses seviyesi min 42 dB / max. 57 dB orta kademede

Planlama bilgileri

Havalandırma cihazı bacasız olarak sadece hava dolaşımı olarak çalışmaya uygun olarak sevk edilmektedir. Hava çıkışlı uygulamalarınızda AD200012 aksesuarını satın almalı ve planlamalısınız. Gazlı ocaklar üzerinde 60 cm minimum mesafe (12 kW ve üzeri toplam güç üreten gazlı cihazlar ile minimum mesafe 70 cm olmalıdır). Elektrikli cihazlar arasındaki minimum mesafe 55 cm olmalıdır. Davlumbaz hava çıkışlı olarak monte edildiğinde temiz hava girişi yetersiz mutfakta risk oluşacağından (alçak basınç riski) davlumbaz besleyicisi, temiz hava girişini kontrol eden güvenlik şalterine ihtiyaç duymaktadır.


Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 270 W. Fişli kablo uzunluğu 1,3 m. Performans Standby/gösterge kapalı null: 0.5 W. Performans Standby/Şebekeye bağlı 2 W. WiFi fonksiyonunu kapatmak istiyorsanız kullanma kılavuzundaki talimatları lütfen dikkate alınız.


GAGGENAU

AW251192
200 serisi Duvar davlumbazı
Ön yüzey tamamen Gaggenau MET cam
Genişlik 90 cm
Hava çıkışı veya hava dolaşımı olarak
çalıştırılabilir
Havalandırma kanalı dahil değildir.
üretim tarihi 2020-03-29
sayfa 2

Yandan görünüm




Kirli hava işletimi

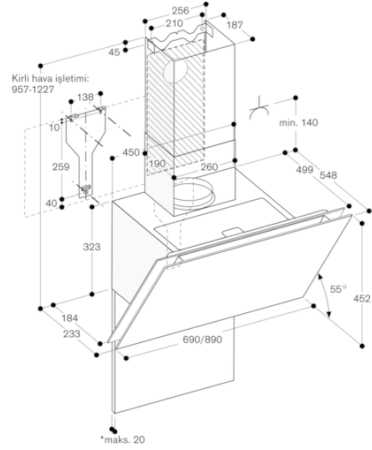


* Arka duvarın maksimum kalınlığına dikkat edilmelidir.

Havalandırma çalışması

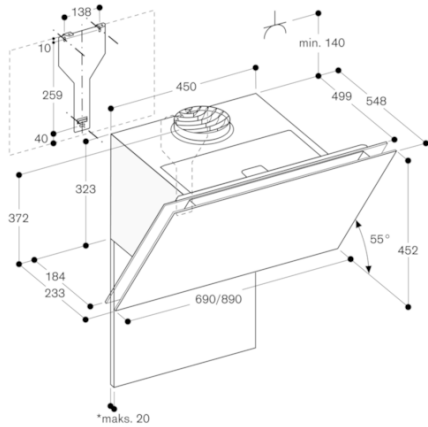

* Arka duvarın maksimum kalınlığına dikkat edilmelidir.

Hava dolaşımı

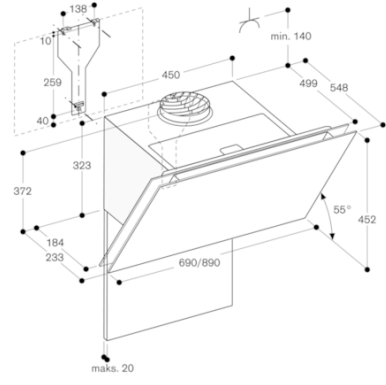

Hava çıkışı

