



Mevcut renk seçenekleri

AW273192

Ön yüzey tamamen Gaggenau gümüş cam

Genişlik 90 cm

AW270192

Ön yüzey tamamen Gaggenau ANT cam

Genişlik 90 cm

AW271192

Ön yüzey tamamen Gaggenau MET cam

Genişlik 90 cm

AW273192

200 serisi Duvar davlumbazı

Ön yüzey tamamen Gaggenau gümüş cam

Genişlik 90 cm

Hava çıkışı veya hava dolaşımı olarak çalıştırılabilir

Havalandırma kanalı dahil değildir.

Eğimli ön yüzey baş hizasında özellikle geniş alan sağlar
Cam tasarımı filtre kapağı kolay temizlenebilir
200 serisi fırınlara uyumlu cam ön yüzey
Enerji tasarruflı ve sessiz motor
Alt ve ön yüzeylerdeki emme bölümleri sayesinde çok verimli emiş performansı
Yoğun pişirme işlemlerinde davlumbazın ön yüzeyi öne çekilerek daha geniş buhar yakalama alanı yaratılabilir
Oluşan yemek buhar miktarına göre otomatik olarak emiş performansını artıran ve eksiltan sensör sistemi
Dimli ambiyans aydınlatma sayesinde kişisel ışıklandırmanızı yaratabilirsiniz
Hava çıkışı veya Hava dolaşımı olarak kullanılabilir

Hava çıkışı

Performans ve ses, kademe 3/Yoğun:
DIN EN 61591'e göre emiş performansı.
EN 60704-3'e göre ses seviyesi.
EN 60704-2-13'e göre ses basınç seviyesi.
Hava çıkışı:
410 / 730 m³/h.
57 / 70 dB (A) re 1 pW.
43 / 56 dB (A) re 20 µPa.
Hava dolaşım:
310 / 540 m³/h.
63 / 74 dB (A) re 1 pW.
50 / 61 dB (A) re 20 µPa.
Hava dolaşım modunda %95'lik bir koku emilim seviyesi

Donanım

3 elektronik olarak kumanda edilen emiş seviyesi ve bir yoğun kademe.
Otomatik kadme seçimi ve sensör kontrolü ardıl havalandırma fonksiyonu.
Yağ filtresi ve Aktif kömür filtresi doluluk indikatörü.
Ardıl havalandırma, 6 dak.
Ocak üzerindeki işleme göre havalandırma kontrolü (sadece uyumlu ocak ile)
Dijital hizmetler (Home Connect) için entegre edilmiş WiFi modülü.
Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.
Metal-Yağ filtresi bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanıklı.
Gaggenau gümüş cam filtre kapağı.
Cihaz içinde iki adet aktif kömür filtresi bulunmaktadır.
Nötr beyaz renkli LED ışık (3500 K), kademersiz dimmerli.
Aydınlatma gücü 2 x LC.
Aydınlatma gücü 460 Lx.
Endirekt LED aydınlatma (3.000 K), dimlenebilir.
Yüksek verimli fırçasız düz akım emme motor teknolojisi.
Kolay temizlenebilir iç çerçeve.
Kolay kurulum ve montaj.

Tüketim verileri

Enerji sınıfı A.
Ortalama enerji tüketimi 37.1 kWh/Yıl.
Havalandırma verimlilik sınıfı A.
Aydınlatma verimlilik sınıfı A.
Yağ filtresi verimlilik sınıfı C.
ses seviyesi min 42 dB / max. 57 dB orta kademede

Özellikler

Ürün ismi/aile

baca rengi

tipi

Chimney

Onay belgesi

CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

130

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

baca yüksekliği

bacasız olark cihaz yüksekliği

500

elektrikli ocak üz. min. yük.

450

gazlı ocak üz. min. yükseklik

600

Net ağırlık (kg)

24,298

Kontrol şekli

elektronik

Güç kademelerinin ayarı

3 kademeli + yoğun

çalışırken max. Hava çekme (m3/h)

396

hava dolaşımılıarda , boost kademede çalışırken hava çekme

510.0

dolaşımı olarak çalışırken hava çekme (m3/h)

hava çıkışılıarda ,yoğun kademede çalışırken hava çekme (m³/h)

712

lamba adedi

2

Gürültü seviyesi (dB)

57

Boru çapı (mm)

150

filtre malzemesi

Washable alüminyum

EAN numarası

4242006264581

Sarfiyat ve baölantý özellikleri

Bağlantı değeri (W)

150

Akım (A)

10

Gerilim (V)

220-240

Frekans (Hz)

60; 50

Fiş tipi

Topraklı Standart fiş

Montaj Tipi

Wall-mounted

üretim tarihi 2020-04-02

sayfa 1

Planlama bilgileri

Havalandırma cihazı bacasız olarak sadece hava dolaşımı olarak çalışmaya uygun olarak sevk edilmektedir. Hava çıkışı uygulamalarınızda AD200012 aksesuarını satın almalı ve planlamalısınız.
Gazlı ocaklar üzerinde 60 cm minimum mesafe (12 kW ve üzeri toplam güç üreten gazlı cihazlar ile minimum mesafe 70 cm olmalıdır). Elektrikli cihazlar arasındaki minimum mesafe 55 cm olmalıdır.
Davlumbaz hava çıkışı olarak monte edildiğinde temiz hava girişi yetersiz mutfakta risk oluşacağından (alçak basınç riski) davlumbaz besleyicisi, temiz hava girişini kontrol eden güvenlik şalterine ihtiyaç duymaktadır.

Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 150 W.

Fişli kablo uzunluğu 1,3 m.

Performans Standby/gösterge kapalı null: 0.4 W.

Performans Standby/Şebekeye bağlı 2 W.

WiFi fonksiyonunu kapatmak istiyorsanız kullanma kılavuzundaki talimatları lütfen dikkate alınız.

GAGGENAU

AW273192

200 serisi Duvar davlumbazı

Ön yüzey tamamen Gaggenau gümüş
cam

Genişlik 90 cm


Hava çıkışlı veya hava dolaşımı olarak
çalıştırılabilir

Havalandırma kanalı dahil değildir.


üretim tarihi 2020-04-02

sayfa 2


Hava dolaşımı

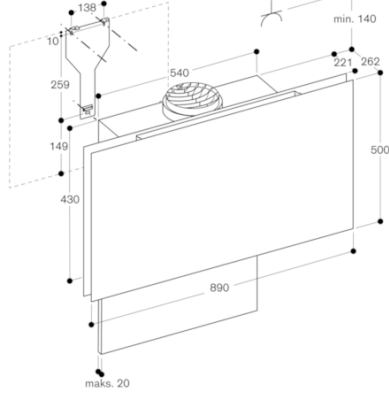


Kirli hava işletimi

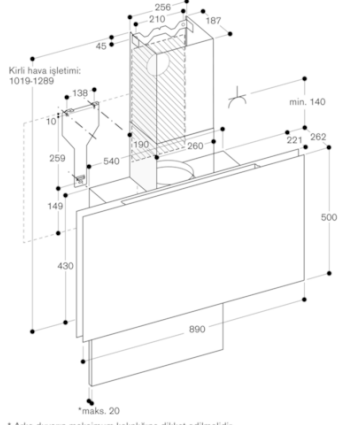


Havalandırma çalışması

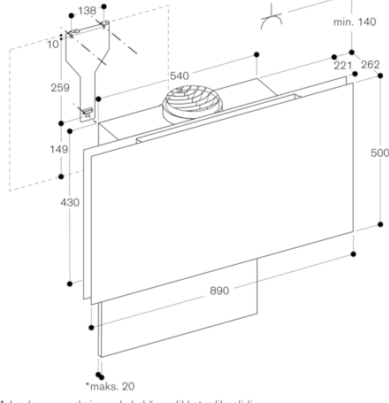

Yandan görünüm



Hava çıkışı

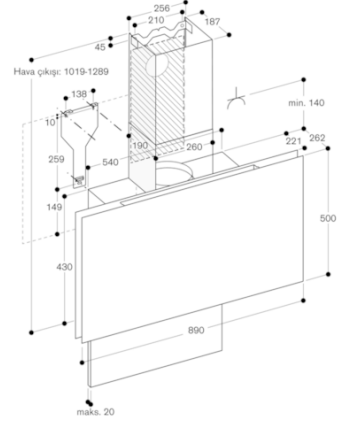

GAGGENAU