



BM450110

beraberindeki aksesuarlar

- 1 x Kombi tel ızgara
- 1 x Derin cam tepsi

kombi-mikrodalga fırın 400 serisi
60 x 45 cm, Kapı menteşesi: sağa, Paslanmaz
çelik sırtlı tam cam kapı
BM450110

- Kolay ve güvenli erişim için otomatik, kulpsuz, yandan açılır kapı
- Mikrodalga, ızgara ve fırın tek tek yada kombine edilerek çalıştırılabilir.
- 5 ısıtma türü, kombine çalışma ve dinlenme dahil otomatik ardı ardı çalıştırılabilme imkanı.
- Otomatik açılan kapı / tutma kolu olmadan kullanım

Mikrodalga, ızgara ve fırın tek tek yada kombine edilerek çalıştırılabilir.

5 ısıtma türü, kombine çalışma ve dinlenme dahil otomatik ardı ardı çalıştırılabilme imkanı.

TFT dokunmatik ekran

Yüzey kontrol modülüne sahip panelsiz cihaz

Elektronik ısı kumandası

İç hacim 36 Litre<

/IB:Font>

Programlar

5 farklı Mikrodalga kademesi: 1000, 600, 360, 180, 90 W.

4 farklı fırın ısıtma yöntemi:

40°C ve 100°C'den 250°C'ye sıcak hava.

100°C'den 250°C'ye sıcak hava ile ızgara.

100°C'den 250°C'ye turbo ızgara.

3 yoğunluk seviyeli tam yüzey ızgara, maksimum çıkış gücü 2000 W.

Mikrodalga ve sıcak hava fonksiyonları serbestçe birbirleri ile kombine edilebilir 600, 360, 180 und 90 W.

Ağırlığı gösteren 15 otomatik program, kişiselleştirilebilir:

4 buz çözme programı

4 pişirme programı

7 kombine program.

Bireysel tarifleri kaydetme seçeneği.

Kullanım

Otomatik açılan kapı.

Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik ekran ile kolay kullanım.

Anlaşılabilir metin ekranı.

180° yana açılabilen kapı

Özellikler

innowave teknolojisi

Hızlı ısıtma 100-250 derece arası çalışabilir.

4 adet tepsi sürme oluğu

Fırın içi anlık ısı göstergesi.

Yanda 60 W halojen aydınlatma (içerdeki akışı net görebilmek için)

Güvenlik

3 kat camdan oluşan ısı izolasyonlu kapı.

Çocuk kilidi.

Güvenlik kapatması.

Dış gövde soğutması ile değerli ahşaplar koruma altında.

Temizlik

Seramik tabanlı hijyenik paslanmaz

çelik iç yüzey.

Kendini temizleyen ve yapışmayı

önleyen katalitik arka duvar.

Planlama notları

Kapı yönü değiştirilemez

Ankastre

boşluğunda arka kapak olmamalıdır

Mobilya gövdesi ve Kapı ön yüzeyi arasındaki fark 47 mm'dir.

Eğer kapı kolu kullanılırsa (montaj aksesuarı), mobilya ile kapı kolunun dış yüzeyi arasındaki fark 94 mm olmalıdır.


Cihazın yanına çekmece planlanırken, cihaz kapı kolu göz önünde bulundurulmalıdır.

Priz noktasını niş boşluğunun dışında planlayınız.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 3.1 kW.

Fişsiz bağlantı kablosu 1.5 m

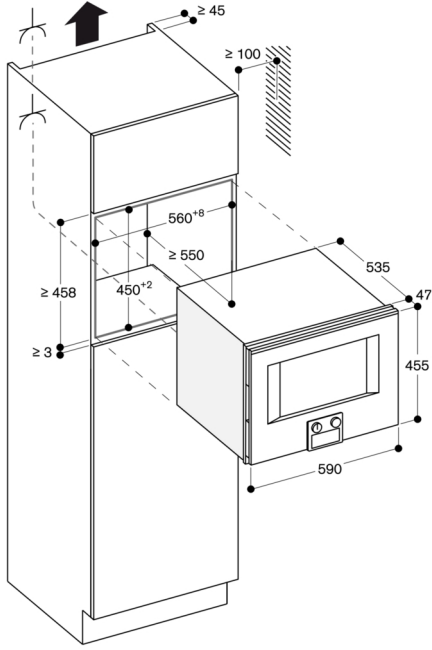

⚡ Priz

Ölçüler mm cinsindendir

BO üzerindeki BS 454/455 yandan görünüm

