



BM484110

beraberindeki aksesuarlar

1 x Kombi tel ızgara  
1 x Derin cam tepsi

kombi-mikrodalga fırın 400 serisi  
76 x 45 cm, Kapı menteşesi: sağa, Paslanmaz  
çelik sırtlı tam cam kapı  
**BM484110**

- Kolay ve güvenli erişim için otomatik, kulpsuz, yandan açılır kapı
- Mikrodalga, ızgara ve fırın tek tek yada kombine edilerek çalıştırılabilir.
- 5 ısıtma türü, kombine çalışma ve dinlenme dahil otomatik ardı ardı çalıştırılabilir imkanı.
- Otomatik açılan kapı / tutma kolu olmadan kullanım

Mikrodalga, ızgara ve fırın tek tek yada kombine edilerek çalıştırılabilir.

5 ısıtma türü, kombine çalışma ve dinlenme dahil otomatik ardı ardı çalıştırılabilir imkanı.

TFT dokunmatik ekran

Yüzey kontrol modülüne sahip panelsiz cihaz

Elektronik ısı kumandası

İç hacim 36 Litre<

/IB:Font>

#### Programlar

5 farklı Mikrodalga kademesi: 1000, 600, 360, 180, 90 W.

4 farklı fırın ısıtma yöntemi:

40°C ve 100°C'den 250°C'ye sıcak hava.

100°C'den 250°C'ye sıcak hava ile ızgara.

100°C'den 250°C'ye turbo ızgara.

3 yoğunluk seviyeli tam yüzey ızgara, maksimum çıkış gücü 2000 W.

Mikrodalga ve sıcak hava fonksiyonları serbestçe birbirleri ile kombine edilebilir 600, 360, 180 und 90 W.

Ağırlığı gösteren 15 otomatik program, kişiselleştirilebilir:

4 buz çözme programı

4 pişirme programı

7 kombine program.

Bireysel tarifleri kaydetme seçeneği.

#### Kullanım

Otomatik açılan kapı.

Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik ekran ile kolay kullanım.

Anlaşılabilir metin ekranı.

180° yana açılabilen kapı

#### Özellikler

innowave teknolojisi

Hızlı ısıtma 100-250 derece arası çalışabilir.

4 adet tepsi sürme oluğu

Fırın içi anlık ısı göstergesi.

Yanda 60 W halojen aydınlatma (içerdeki akışı net görebilmek için)

#### Güvenlik

3 kat camdan oluşan ısı izolasyonlu kapı.

Çocuk kilidi.

Güvenlik kapatması.

Dış gövde soğutması ile değerli ahşaplar koruma altında.

#### Temizlik

Seramik tabanlı hijyenik paslanmaz

çelik iç yüzey.

Kendini temizleyen ve yapışmayı

önleyen katalitik arka duvar.

#### Planlama notları

Kapı yönü değiştirilemez

Mobilya g

övdesi ve Kapı ön yüzeyi arasındaki fark 47 mm'dir.

Eğer kapı kolu kullanılırsa (montaj aksesuarı), mobilya ile kapı kolunun dış yüzeyi arasındaki fark 94 mm olmalıdır.


Cihazın yanına çekmece planlanırken, cihaz kapı kolu göz önünde bulundurulmalıdır.

Priz noktasını niş boşluğunun dışında planlayınız.

#### Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 3.1 kW.

Fişsiz bağlantı kablosu 1.5 m

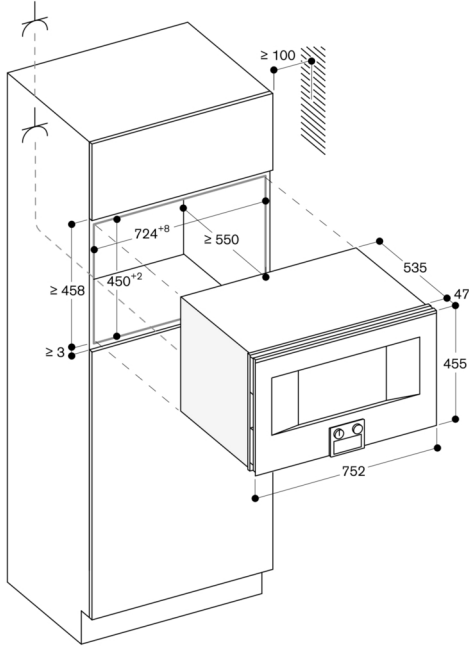

Priz

Ölçüler inç cinsindendir (mm)

BO üzerindeki BM 484/485'in yandan görünümü

