



BMP250130

beraberindeki aksesuarlar

- 1 x Kombi tel ızgara
- 1 x Derin cam tepsi

kombi-mikrodalga fırın 200 serisi
60 x 45 cm, Kapı menteşesi: sağa, Gümüş
BMP250130

- Hemyüzey montaj
- Mikrodalga, ızgara ve fırın tek tek yada kombine edilerek çalıştırılabilir.
- 5 ısıtma türü, kombine çalışma ve dinlenme dahil otomatik ardı ardı çalıştırabilme imkanı.
- Hemyüzey montaj

Mikrodalga, ızgara ve fırın tek tek yada kombine edilerek çalıştırılabilir.

5 ısıtma türü, kombine çalışma ve dinlenme dahil otomatik ardı ardı çalıştırabilme imkanı.

TFT dokunmatik ekran

Yüzey kontrol modülüne sahip panelsiz cihaz

Elektronik ısı kumandası

İç hacim 36 Litre<

/IB:Font>

Programlar

5 farklı Mikrodalga kademesi: 1000, 600, 360, 180, 90 W.

4 farklı fırın ısıtma yöntemi:

40°C ve 100°C'den 250°C'ye sıcak hava.

100°C'den 250°C'ye sıcak hava ile ızgara.

100°C'den 250°C'ye turbo ızgara.

3 yoğunluk seviyeli tam yüzey ızgara, maksimum çıkış gücü 2000 W.

Mikrodalga ve sıcak hava fonksiyonları serbestçe birbirleri ile kombine edilebilir 600, 360, 180 und 90 W.

Ağırlığı gösteren 15 otomatik

program, kişiselleştirilebilir:

4 buz çözme programı

4 pişirme programı

7 kombine program.

Bireysel tarifleri kaydetme seçeneği.

Kullanım

Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik ekran ile kolay kullanım.

Anlaşılabilir metin ekranı.

110° yana doğru açılan kapı.

Özellikler

innowave teknolojisi

Hızlı ısıtma 100-250 derece arası çalışabilir.

4 adet tepsi sürme oluğu

Fırın içi anlık ısı göstergesi.

Yanda 60 W halojen aydınlatma (içerdeki akışı net görebilmek için)

Güvenlik

3 kat camdan oluşan ısı izolasyonlu kapı.

Çocuk kilidi.

Güvenlik kapatması.

Dış gövde soğutması ile değerli ahşaplar koruma altında.

Temizlik

Seramik tabanlı hijyenik paslanmaz

çelik iç yüzey.

Kendini temizleyen ve yapışmayı

önleyen katalitik arka duvar.

Planlama notları

Kapı yönü değiştirilemez

Ankastre boşluğunda arka kapak olmamalıdır

Cihaz kapısı ile mobilya paneli arasında minimum 5 mm mesafe bırakılması gereklidir.

Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki fark 21 mm olmalıdır

Mobilya ile kapı kolu dış yüzeyi arasındaki fark 72 mm olmalıdır.


Cihaz yanına çekmece planlanırken, cihaz kapı kolu göz önünde bulundurulmalıdır.

Priz noktasını niş boşluğunun dışında planlayınız.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 3.1 kW.


Fişsiz bağlantı kablosu 1.5 m

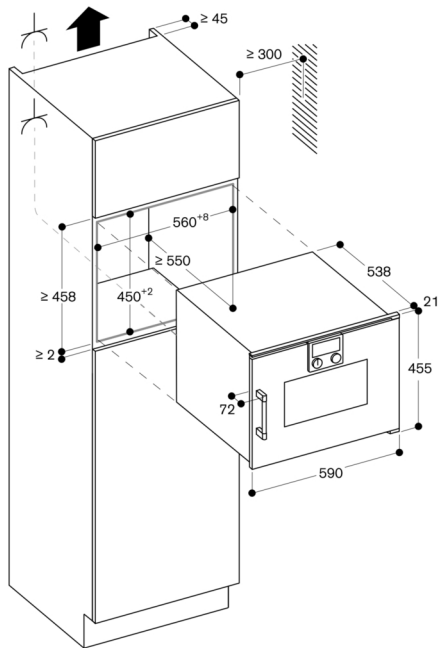

Priz

Ölçüler mm cinsindendir

Yandan görünüm BSP, BMP ile BOP

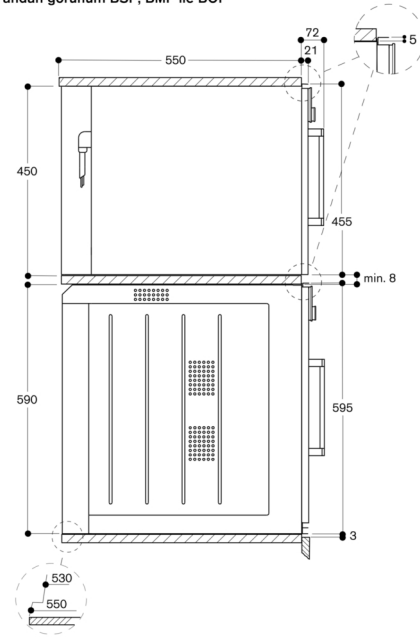

BOP üzerindeki BMP yandan görünüm

