



BO420101
400 Serisi Fırın
Gaggenau Antrasit
Genişlik 60 cm
Kontrol paneli üstte

Otomatik açılan kapı / tutma kolu olmadan kullanım
Pirolitik temizleme
9 ısıtma yöntemi ve fırın taşı fonksiyonu
TFT dokunmatik ekran
Yüzey kontrol modülüne sahip panelsiz cihaz
50 °C ile 300 °C arasında elektronik sıcaklık kontrolü
76 litre net hacim

Isıtma metotları

Sıcak hava, Eko sıcak hava, Üstten + alttan ısıtma. Üstten ısıtma, Altta ısıtma. Sıcak hava + alttan ısıtma. Tam yüzey izgara + hava sirkülasyonu. Tam yüzey izgara. Fırın taşı fonksiyonu.

Kullanım

Otomatik açılan kapı.
Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik ekran ile kolay kullanım.
Kişisel tarifileri hafızaya alma imkanı.
Anlaşılmabilir metin ekranı.
180° yana açılabilen kapı

Özellikler

Fırın taşı soketi.
Fırın içi anlık ısı göstergesi.
Hızlı ısıtma.
Timer fonksiyonları: pişirme süresi, pişirme bitiş zamanlayıcı, çalar saat, kronometre, uzun süreli zamanlayıcı.
Üstte 60 W halojen aydınlatma.
Pirolitik temizlemeye uygun 4 kademeli tepsisi sürgü sistemi.

Güvenlik

4 kat camdan oluşan ısı izolasyonlu kapı.
Çocuk kilidi.
Güvenlik kapatması.
Dış gövde soğutması ile değerli ahşaplar koruma altında.

Temizlik

Pirolitik temizleme.
Gaggenau emaye.
Fırın içi havayı temizleyen koku katalizörü.

Planlama notları

Kapı yönü değiştirilemez
Mobilya gövdesi ve Kapı Ön yüzeyi arasındaki fark 47 mm'dır.
Eğer kapı kolu kullanılırsa (montaj aksesuarı), mobilya ile kapı kolunun dış yüzeyi arasındaki fark 94 mm olmalıdır.
Cihazın yanına çekmece planlanırken, cihaz kapı kolu gö önde bulundurulmalıdır.
Köşe planlaması yapılrsa, mutlaka 90° kapı açılma açısı öngörünüz.
550 mm'lik montaj derinliğine imkan verebilmek için bağlantı kablosu, gövdeden sağ alt hızısı boyunca geçirilmelidir.
Priz noktasını niş boşluğunun dışında planlayınız.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 3.7 kW.
Bağlantı kablosu öngörünüz.

Özellikler

ön yüzey rengi
Antrasit
Kostrüksiyon şekli
boy dolabı
ankastre temizleme sistemi
Pyrolytik kend. kend. temiz.
Kurulum için gereklili yuva ölçüler (mm)
590-590 x 560-560 x 550
cihaz ölçüsü (mm)
595 x 590 x 547
Ambalajlı ürün boyutları (mm)
760 x 730 x 660
panelin malzemesi
kapi malzemesi
cam
Net ağırlık (kg)
54,457
fırın içi hacmi, fırın içi 1 (l)
76

çalışma şekli

alt ısıtma, alt üst ısıtma, büyük alanlı izgara, dolaşımı izgara, Hot Air-Eco, pişirme taşı, turbo sıcak hava, üst ısıtma

malzeme, 1. Fırın içi

ısı kontrolü

elktronik

İç tambur lamba sayısı

1

Onay belgesi

CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

EAN numarası

4242006249687

Sarfiyat ve bağıntı özellikleri

Number of cavities (2010/30/EC)

1

Enerji Sınıfı

A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)

1,25

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)

0,83

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Energy efficiency index (2010/30/EC)

95,4

Bağlantı değeri (W)

3700

Akım (A)

16

Gerilim (V)

220-240

Frekans (Hz)

50

Fış tipi

fıssız

üretim tarihi 2020-07-13



sayfa 1

GAGGENAU

BO420101
400 Serisi Fırın
Gaggenau Antrasit


Genişlik 60 cm
Kontrol paneli üstte

üretim tarihi 2020-07-13
sayfa 2

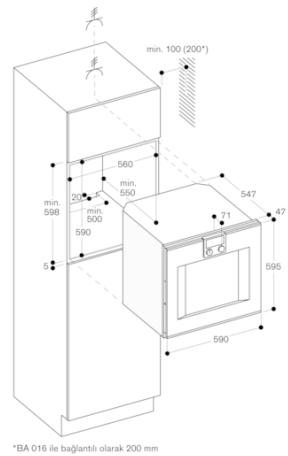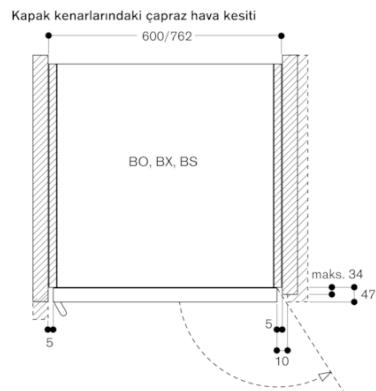


*BA 016 ile bağlı olarak 200 mm

Yan yana montaj

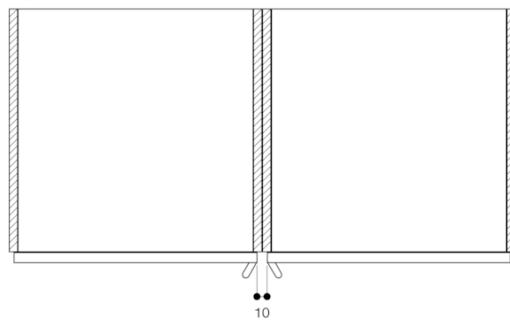

Kapak kenarlarındaki çapraz hava kesiti üst/alt

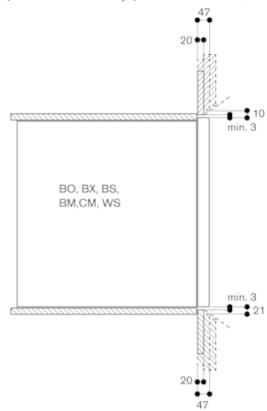

GAGGENAU