



BO450112



beraberindeki aksesuarlar

1 x emaye kaplı tepsi
pirolitik özellikli
1 x Cam tava
1 x Izgara teli

Tercihe bağlı aksesuarlar

GN340230:

Kızartma kabı

BA016105:

1 telescopic shelf rail, for 60cm oven

BA026115:

Baking tray, for 60cm oven

BA036105:

wire rack, for 60cm oven

BA046117:

Glass tray, for 60cm oven

BA056115:

Heating elem. 230 V, for 60cm oven

BA056133:

Fırın aksesuarı

BA226105:

Grill tray, for 60cm oven

BS020002:

Fırın aksesuarı

Tercihe bağlı aksesuarlar

Fırın 400 serisi

60 x 60 cm, Kapı menteşesi: sağa, Paslanmaz
çelik sırtlı tam cam kapı

BO450112

- Kolay ve güvenli erişim için otomatik, kulpsuz, yandan açılır kapı
- 485 °C sıcaklığa kadar varabilen pirolitik temizleme programı
- 13 farklı ısıtma yöntemi; çekirdek ısı ölçer (et termometresi), taş fırın özelliği
- Otomatik programlar
- 3 noktalı çekirdek ısı ölçer; pişirme süresi önerisi yapar ve istenilen ısıya ulaştığında cihaz otomatik olarak kapanır.
- Otomatik açılan kapı / tutma kolu olmadan kullanım

Pirolitik temizleme

13 farklı ısıtma yöntemi; çekirdek ısı ölçer (et termometresi), taş fırın özelliği

Otomatik programlar

Pişirme süresi önerili çekirdek ısı ölçer

TFT dokunmatik ekran

Yüzey kontrol modülüne sahip panelsiz cihaz
30 °C ile 300 °C arasında elektronik sıcaklık kontrolü

76 litre net hacim

Isıtma metotları

Sıcak hava.

Eco-Sıcak hava. Üst ısı + Alt ısı. Üst ısı. Alt ısı.
Sıcak hava + Alt ısı. Büyük Izgara + Hava
dolaşımı. Büyük Izgara. Küçük ızgara. Fırın taşı
fonksiyonu. Kızartma kapı fonksiyonu. Uzun
sürekli fırınlama. Çözme.

Kullanım

Otomatik açılan kapı.

Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik ekran ile
kolay kullanım.

Anlaşılabilir metin ekranı

Bireysel tarifleri kaydetme seçeneği (çekirdek ısı
ölçer dahil).

Kişiselleştirilebilen otomatik programlar.

Anlaşılabilir metin ekranı.

180° yana açılabilen kapı

Özellikler

3 noktalı çekirdek ısı ölçer; pişirme süresi önerisi
yapar ve istenilen ısıya ulaştığında cihaz otomatik
olarak kapanır.

Otomatik programlar.

Fırın taşı soketi.

Fırın içi anlık ısı göstergesi.

Hızlı ısıtma.

Üstte 60 W halojen aydınlatma.

10 W yandan halojen aydınlatma

Pirolitik temizlemeye uygun 4 kademeli tepsi
sürgü sistemi.

Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev
ağı entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home
Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede
Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir.
Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com
adresinden edinebilirsiniz.

Güvenlik

4 kat camdan oluşan ısı izolasyonlu kapı.

Çocuk kilidi.

Unutma emniyeti.

Dış gövde soğutması ile değerli ahşaplar

koruma altında.

Temizlik

Pirolitik temizleme.

Gaggenau emaye.

Fırın içi havayı temizleyen koku katalizörü.

Planlama notları

Kapı yönü değiştirilemez

Cihaz paneli, mobilya yüzeyinden 47 mm dışarı
çıkar.

Cihazın yanına çekmece planlanırken,
cihaz paneli göz önünde bulundurulmalıdır.

Köşe planlaması yapılırsa, mutlaka 90° kapı
açılma açısı öngörünüz.

550 mm'lik montaj derinliğine imkan verebilmek
için bağlantı kablosu, gövdenin sağ alt hizası
boyunca geçirilmelidir.

Ana prizler, cihazın montaj boşluğuna denk
gelmemelidir.

Home Connect özellikli cihazlar için: LAN
kablosu girişi, cihazın arkasında, sağ üst köşede
yer alır.

Bağlantı değerleri

Enerji verimliliği sınıfı: A (A+++ ile D arasında).

Toplam bağlantı değeri 3.7 kW.

Bağlantı kablosu öngörülmemelidir.

Home Connect özellikli cihazlar için: LAN
bağlantı kablosu öngörülmemelidir.

Standby/gösterge açık durumunda enerji
tüketimi 0.7 W.

Standby/gösterge kapalı durumunda enerji
tüketimi 0.5 W.

Standby/şebekeye bağlı durumunda enerji
tüketimi 1.4 W.


Time auto-standby/gösterge açık durumunda 20
dakika.

Time auto-standby/gösterge kapalı durumunda
20 dakika.


Time auto-standby/şebeke durumunda 20
dakika.

Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için
kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.


Yan yana montaj

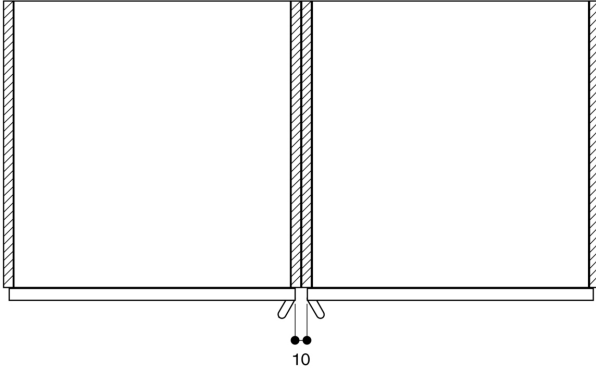


Kapak kenarlarındaki çapraz hava kesiti üst/alt

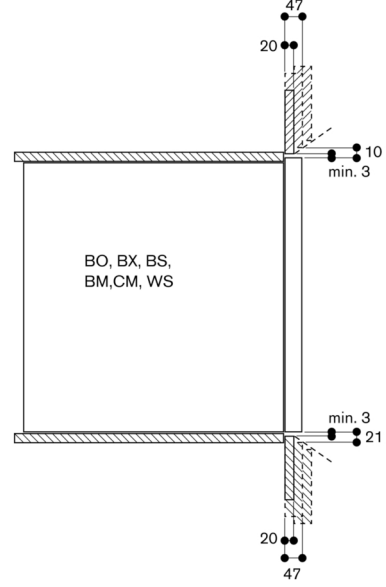

Kapı kenarlarındaki hava girişi enine kesiti

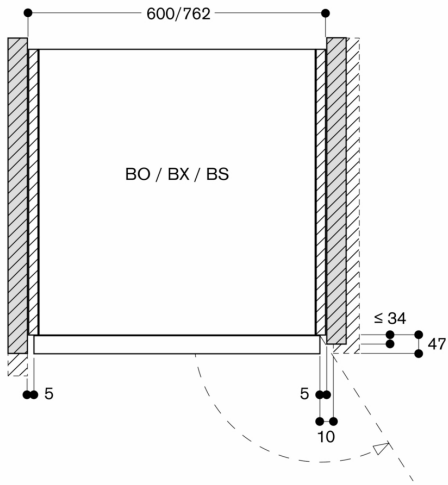

Ölçüler mm cinsindendir

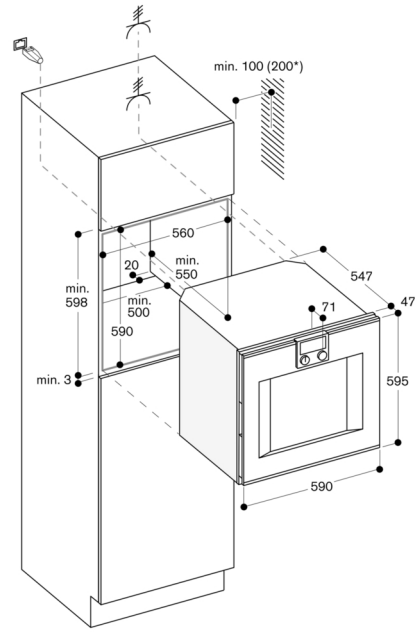

* BA 016 ile bağlantılı olarak 200 mm