



BO470112



#### beraberindeki aksesuarlar

- 2 x emaye kaplı tepsi
- pirolitik özellikli
- 1 x Döner şiş
- 1 x Cam tava
- 1 x Izgara teli
- 1 x Tel ızgaralı derin ızgara tepsisi

#### Tercihe bağlı aksesuarlar

BS020002:

Fırın aksesuarı

GN340230:

Kızartma kabı

BA016105:

1 telescopic shelf rail, for 60cm oven

BA026105:

Grill tray, for oven BO47\*

BA026115:

Baking tray, for 60cm oven

BA036105:

wire rack, for 60cm oven

BA046117:

Glass tray, for 60cm oven

BA056115:

Heating elem. 230 V, for 60cm oven

BA056133:

Fırın aksesuarı

#### Tercihe bağlı aksesuarlar

#### Fırın 400 serisi

60 x 60 cm, Kapı menteşesi: sağa, Paslanmaz çelik sırtlı tam cam kapı

BO470112

- Kolay ve güvenli erişim için otomatik, kulpsuz, yandan açılır kapı
- 485 °C sıcaklığa kadar varabilen pirolitik temizleme programı
- 17 farklı pişirme yöntemi; çekirdek ısı ölçer (et termometresi), çevirme şişi, taş fırın özelliği
- Otomatik programlar
- 3 noktalı çekirdek ısı ölçer; pişirme süresi önerisi yapar ve istenilen ısıya ulaştığında cihaz otomatik olarak kapanır.

#### - Pirolitik temizleme

17 farklı pişirme yöntemi; çekirdek ısı ölçer (et termometresi), çevirme şişi, taş fırın özelliği

Otomatik programlar

Pişirme süresi önerili çekirdek ısı ölçer

TFT dokunmatik ekran

Yüzey kontrol modülüne sahip panelsiz cihaz

30 °C ile 300 °C arasında elektronik sıcaklık kontrolü

76 litre net hacim

#### Isıtma metotları

Sıcak hava.

Eko sıcak hava. Üstten + alttan ısıtma. Üstten + 1/3 alttan ısıtma. Üstten ısıtma. 1/3 üstten + alttan ısıtma. Alttan ısı. Sıcak hava + alttan ısıtma. Sıcak hava + 1/3 alttan ısıtma. Tam yüzey ızgara + hava dolaşımı. Tam yüzey ızgara. Kompakt ızgara. Fırın taşı fonksiyonu. Kızartma fonksiyonu. Mayalama. Buz çözme. Sıcak tutma.

#### Kullanım

Otomatik açılan kapı.

Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik ekran ile kolay kullanım.

Anlaşılabilir metin ekranı

Bireysel tarifleri kaydetme seçeneği (çekirdek ısı ölçer dahil).

Kişiselleştirilebilen otomatik programlar.

Anlaşılabilir metin ekranı.

180° yana açılabilen kapı

#### Özellikler

3 noktalı çekirdek ısı ölçer; pişirme süresi önerisi yapar ve istenilen ısıya ulaştığında cihaz otomatik olarak kapanır.

Otomatik programlar.

Çevirme şişi.

Fırın taşı soketi.

Fırın içi anlık ısı göstergesi.

Hızlı ısıtma.

Üstte 60 W halojen aydınlatma.

Yanlarda 2 x 10 W halojen aydınlatma.

Pirolitik temizlemeye uygun 4 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com) adresinden edinebilirsiniz.

#### Güvenlik

4 kat camdan oluşan ısı izolasyonlu kapı.

Çocuk kilidi.

Unutma emniyeti.

Dış gövde soğutması ile değerli ahşaplar koruma altında.

#### Temizlik

Pirolitik temizleme.

Gaggeneau emaye.

Fırın içi havayı temizleyen koku katalizörü.

#### Planlama notları

Kapı yönü değiştirilemez

Cihaz paneli, mobilya yüzeyinden 47 mm dışarı çıkar.

Cihazın yanına çekmece planlanırken, cihaz paneli göz önünde bulundurulmalıdır. Köşe planlaması yapılırsa, mutlaka 90° kapı açılma açısı öngörünüz.

550 mm'lik montaj derinliğine imkan verebilmek için bağlantı kablosu, gövdenin sağ alt hizası boyunca geçirilmelidir.

Ana prizler, cihazın montaj boşluğuna denk gelmemelidir.

Home Connect özellikli cihazlar için: LAN kablosu girişi, cihazın arkasında, sağ üst köşede yer alır.

#### Bağlantı değerleri

Enerji verimliliği sınıfı: A (A+++ ile D arasında).

Toplam bağlantı değeri 3.7 kW.

Bağlantı kablosu öngörülmemelidir.

Home Connect özellikli cihazlar için: LAN bağlantı kablosu öngörülmemelidir.

Standby/gösterge açık durumunda enerji tüketimi 0.7 W.

Standby/gösterge kapalı durumunda enerji tüketimi 0.5 W.

Standby/şebekeye bağlı durumunda enerji tüketimi 1.4 W.


Time auto-standby/gösterge açık durumunda 20 dakika.

Time auto-standby/gösterge kapalı durumunda 20 dakika.


Time auto-standby/şebeke durumunda 20 dakika.

Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.


Yan yana montaj

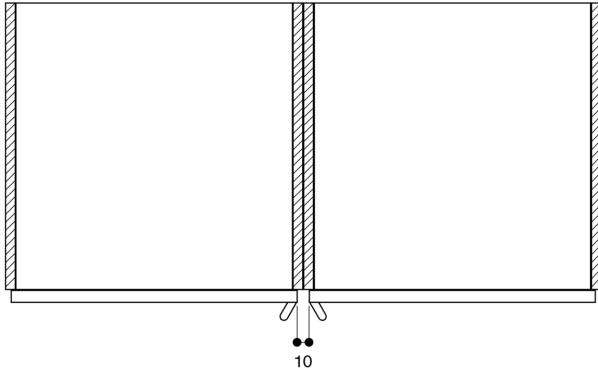


Kapak kenarlarındaki çapraz hava kesiti üst/alt

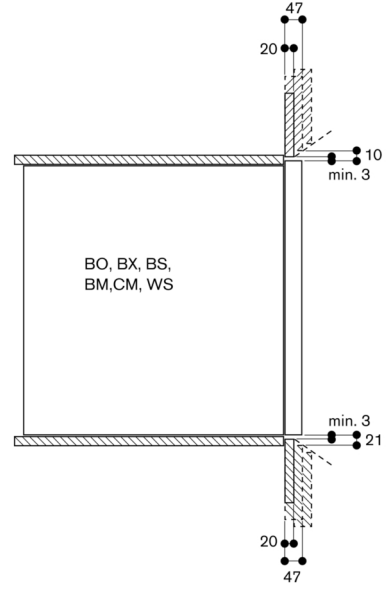

Kapı kenarlarındaki hava girişi enine kesiti

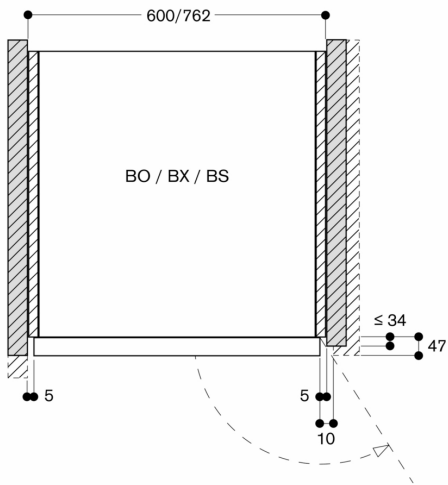

Ölçüler mm cinsindendir

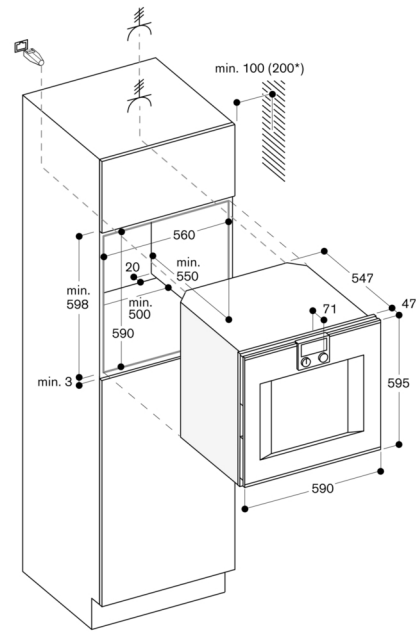

\* BA 016 ile bağlantılı olarak 200 mm