



Mevcut renk seçenekleri

BOP210131
Gaggenau Gümüş tamamı cam kapı
Genişlik 60 cm
BOP210101
Gaggenau Antrasit tamamen cam kapak
Genişlik 60 cm
BOP210111
Gaggenau Metalik tamamen cam kapı
Genişlik 60 cm

beraberindeki aksesuarlar

- 1 x emaye kaplı tepsi.
- pirolitik özellikli.
- 1 x Izgara teli.
- 1 x Derin ızgara tepsisi.

Ürün çeşitleri

BOP211131
200 serisi fırın
Gaggenau Gümüş tamamı cam kapı
Genişlik 60 cm
Kapı yönü sola doğru

BOP210131
200 serisi fırın
Gaggenau Gümüş tamamı cam kapı
Genişlik 60 cm
Kapı yönü sağa doğru açılır

Mobilya ile hemyüzey montaj
9 farklı ısıtma yöntemi ve fırın taşı fonksiyonu
TFT-Dokunmatik-Ekran
Tamamen cam kapı üzerine konumlandırılmış kumanda modülü
50 °C den 300 °C'ye kadar elektronik ısı kontrolü
76 kullanılabılır iç hacim.
Enerji verimlilik sınıfı A

Isıtma Yöntemleri

Sıcak hava.
Eco-Sıcak hava.
Üst ısı + Alt ısı.
Üst ısı.
Alt ısı.
Sıcak hava + Alt ısı.
Büyük Izgara + Hava dolaşımı.
Büyük Izgara.
Fırın taşı fonksiyonu.

Kumanda

Döner düğmeler ile kumanda edilebilen TFT-dokunmatik-ekran.
25 farklı dilde ekran göstergesi.
Kişisel tariflerinizi hafızaya alabilirsiniz.
Kullanım konforu için info tuşu.
110° yana doğru açılan kapı.

Donanım

Fırın taşı prizi
Anlık fırın içi ısı göstergesi
Hızlı ısıtma.
Timer fonksiyonu, Pişirme süresi, pişirme sonu, kısa süreli bağımsız çalar saat, kronometre, uzun süreli timer.
60 W Helojen lamba
Yanlarda kromla kaplanmış 4 katlı tepsi sürme ızgaraları.

Güvenlik

Kapı 3 kat cam ile ısıya karşı izole edilmiştir.
Çocuk kilidi
Güvenlik kapatması.
Sıcaklık derecesi korumalı gövde soğutması.

Temizlik

Gaggenau emaye
Fırın havasını temizleyen ısıtılan katalizör

Planlama bilgileri

Kapı yönü değiştirilemez
Mobilya gövdesi ve Kapı ön yüzeyi arasındaki fark 21 mm'dir.
Mobilya gövdesi ve Kapı kolu üst yüzeyi arasındaki fark 72 mm'dir.
Yan dolap ile fırın arasındaki ayırma boşluğu min 5 mm.
Cihaz yanına mutfak çekmecesini düşünürken planlama notlarındaki kapı kolu detayları incelenmelidir.
Köşe çözümlerinde 110°'lik kapı açılımına dikkat ediniz.
Tezgahaltı montajlarında ocak ile min 15 mm mesafe planlayınız. Ocak planlama notları ve havalandırma (Gazlı/elektrikli) koşullarına riayet edilmesi gerekmektedir.
Fırının arka sağ alt köşesi alınmıştır.550 mm'lik bir montaj derinliğinde kabloyu bu bölümden yönlendiriniz.
Priz noktasını niş boşluğunun dışında planlayınız.

Bağlantı değerleri

Enerji sınıfı A.
Toplam bağlantı değeri 3,7 kW.
Bağlantı kablosu öngörünüz.

Özellikler

ön yüzey rengi
alüminyum

Konstrüksiyon şekli

boy dolabı

ankastre temizleme sistemi

Hayır

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

590-590 x 560-560 x 550

cihaz ölçüsü (mm)

595 x 590 x 547

Ambalajlı ürün boyutları (mm)

780 x 760 x 680

panelin malzemesi

yok panel

kapı malzemesi

cam

Net ağırlık (kg)

51,321

fırın içi hacmi, fırın içi 1 (l)

76

çalışma şekli

alt ısıtma, alt üst ısıtma, büyük alanlı ızgara, dolaşım ızgara, Hot Air-Eco, pişirme taşı, turbo sıcak hava, turbo sıcak hava ve 1/1 alt ısı, üst ısıtma

malzeme, 1. Fırın içi

emaye

ısı kontrolü

elektronik

İç tambur lamba sayısı

1

Onay belgesi

Avustralya Standartlar, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

EAN numarası

4242006242817

Sarfiyat ve bağılantı özellikleri

Number of cavities (2010/30/EC)

1

Enerji Sınıfı

A

Energy consumption per cycle

conventional (2010/30/EC)

1,25

Energy consumption gas oven per cycle

conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced

air convection (2010/30/EC)

0,83

Energy consumption gas oven per cycle

forced air convection (2010/30/EC)

Energy efficiency index (2010/30/EC)

95,4

Bağlantı değeri (W)

3700

Akım (A)

16

Gerilim (V)

220-240

Frekans (Hz)

50; 60

Fiş tipi

fişsiz, sabit bağlantı

üretim tarihi 2019-09-24

sayfa 1

GAGGENAU

BOP210131

200 serisi fırın


Gaggenau Gümüş tamamı cam kapı

Genişlik 60 cm

Kapı yönü sağa doğru açılır

üretim tarihi 2019-09-24

sayfa 2

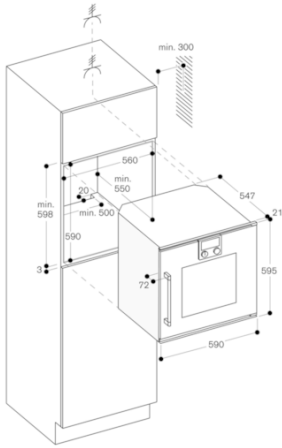

GAGGENAU