



Mevcut renk seçenekleri

BOP221131
Gaggenau Gümüş tamamı cam kapı
Genişlik 60 cm
BOP221101
Gaggenau Antrasit tamamen cam kapak
Genişlik 60 cm
BOP221111
Gaggenau Metalik tamamen cam kapı
Genişlik 60 cm

beraberindeki aksesuarlar

1 x emaye kaplı tepsi.
pirolitik özellikli.
1 x Cam tava.
1 x Izgara teli.

Tercihe bağlı aksesuarlar

GN340230
Döküm Kızartma kabı

Ürün çeşitleri

BOP220131
200 serisi fırın
Gaggenau Gümüş tamamı cam kapı
Genişlik 60 cm
Kapı yönü sağa doğru açılır

BOP221131
200 serisi fırın
Gaggenau Gümüş tamamı cam kapı
Genişlik 60 cm
Kapı yönü sola doğru

Mobilya ile hemyüzey montaj
Pirolitik temizleme sistemi
9 farklı ısıtma yöntemi ve fırın taşı fonksiyonu
TFT-Dokunmatik-Ekran
Tamamen cam kapı üzerine konumlandırılmış kumanda modülü
50 °C den 300 °C'ye kadar elektronik ısı kontrolü
76 kullanılabilir iç hacim.
Enerji verimlilik sınıfı A

Isıtma Yöntemleri

Sıcak hava.
Eco-Sıcak hava.
Üst ısı + Alt ısı.
Üst ısı.
Alt ısı.
Sıcak hava + Alt ısı.
Büyük Izgara + Hava dolaşımı.
Büyük Izgara.
Fırın taşı fonksiyonu.

Kumanda

Döner düğmeler ile kumanda edilebilen TFT-dokunmatik-ekran.
25 farklı dilde ekran göstergesi.
Kişisel tariflerinizi hafızaya alabilirsiniz.
Kullanım konforu için info tuşu.
110° yana doğru açılan kapı.

Donanım

Fırın taşı prizi
Anlık fırın içi ısı göstergesi
Hızlı ısıtma.
Timer fonksiyonu, Pişirme süresi, pişirme sonu, kısa süreli bağımsız çalar saat, kronometre, uzun süreli timer.
60 W Halojen lamba
Pirolitik temizlemeye dayanıklı 4 katlı emaye tepsi sürme olukları.

Güvenlik

5 adet cam kademesinden üretilmiş ısı izolasyonlu kapı tasarımı.
Çocuk kilidi
Güvenlik kapatması.
Sıcaklık derecesi korumalı gövde soğutması.

Temizlik

Pirolitik temizleme
Gaggenau emaye
Fırın havasını temizleyen ısıtılan katalizör

Planlama bilgileri

Kapı yönü değiştirilemez
Mobilya gövdesi ve Kapı ön yüzeyi arasındaki fark 21 mm'dir.
Mobilya gövdesi ve Kapı kolu üst yüzeyi arasındaki fark 72 mm'dir.
Yan dolap ile fırın arasındaki ayırma boşluğu min 5 mm.
Cihaz yanına mutfak çekmecesini düşünülürken planlama notlarındaki kapı kolu detayları incelenmelidir.
Köşe çözümlerinde 110°'lik kapı açılımına dikkat ediniz.
Tezgahaltı montajlarında ocak ile min 15 mm mesafe planlayınız. Ocak planlama notları ve havalandırma (Gazlı/elektrikli) koşullarına riayet edilmesi gerekmektedir.
Fırının arka sağ alt köşesi alınmıştır.550 mm'lik bir montaj derinliğinde kabloyu bu bölümden yönlendiriniz.
Priz noktasını niş boşluğunun dışında planlayınız.

Bağlantı değerleri

Enerji sınıfı A.

Özellikler

ön yüzey rengi
alüminyum
Konstrüksiyon şekli
boy dolabı
ankastre temizleme sistemi
Pyrolitik kend. kend. temiz.
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
590-590 x 560-560 x 550
cihaz ölçüsü (mm)
595 x 590 x 547
Ambalajlı ürün boyutları (mm)
780 x 760 x 680
panelin malzemesi
yok panel
kapı malzemesi
cam
Net ağırlık (kg)
55,073
fırın içi hacmi, fırın içi 1 (l)
76
çalışma şekli
alt ısıtma, alt üst ısıtma, büyük alanlı ızgara, dolaşimli ızgara, Hot Air-Eco, pişirme taşı, turbo sıcak hava, turbo sıcak hava ve 1/1 alt ısı, üst ısıtma
malzeme, 1. Fırın içi
emaye
ısı kontrolü
elektronik
İç tambur lamba sayısı
1
Onay belgesi
Avustralya Standartlar, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, Ukraine, VDE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)
EAN numarası
4242006242763

Sarfiyat ve bağılantı özellikleri

Number of cavities (2010/30/EC)
1
Enerji Sınıfı
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energy efficiency index (2010/30/EC)
95,4
Bağlantı değeri (W)
3700
Akım (A)
16
Gerilim (V)
220-240
Frekans (Hz)
50
Fiş tipi
fişsiz, sabit bağlantı
üretim tarihi 2019-09-24
sayfa 1

Toplam bağlantı değeri 3,7 kW.

Bağlantı kablosu öngörünüz.

GAGGENAU

BOP221131

200 serisi fırın


Gaggenau Gümüş tamamı cam kapı

Genişlik 60 cm

Kapı yönü sola doğru

üretim tarihi 2019-09-24

sayfa 2

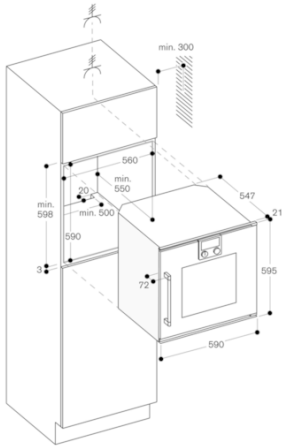

GAGGENAU