



Mevcut renk seçenekleri

BS451110
Cam yüzey ardında çelik
Genişlik 60 cm

beraberindeki aksesuarlar

1 x Tel ızgara.

Tercihe bağlı aksesuarlar

GN340230
Döküm Kızartma kabı

Ürün çeşitleri

BS450110
400 serisi kombi buharlı fırın
Cam yüzey ardında çelik
Genişlik 60 cm
Kumanda paneli üstte
BS454110
400 serisi kombi buharlı fırın
Cam yüzey ardında çelik
Genişlik 60 cm
Kontrol paneli altta
BS455110
400 serisi kombi buharlı fırın
Cam yüzey ardında çelik
Genişlik 60 cm
Kontrol paneli altta

BS451110
400 serisi kombi buharlı fırın
Cam yüzey ardında çelik
Genişlik 60 cm
Kumanda paneli üstte

Otomatik açılan kapı / tutma kolu olmadan kullanım
Su tanklı
30 °C ile 230 °C arası sıcak hava, 0%, 30%, 60%, 80% veya 100% nem oranı ile kombine edilebilir.
TFT dokunmatik ekran
Yüzey kontrol modülüne sahip panelsiz cihaz
Basıncısız buharlama
30 °C ile 230 °C arasında elektronik ısı kontrolü.
Çıkarılabilir et termometresi ve kapatma otomatığı.

Isıtma metodları

Kullanım

Otomatik açılan kapı.
Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik ekran ile kolay kullanım.
Bireysel tarifleri kaydetme seçeneği (çekirdek ısı ölçer dahil).
Anlaşılabilir metin ekranı.
180° yana açılabilen kapı

Özellikler

Dışarı çıkarılabilen 1.3 litrelik taze su tankı
Su seviyesi ikazı.
Hedef ısıya ulaşıldığında fırını kapatan et termometresi.
Fırın içi anlık ısı göstergesi.
Timer fonksiyonları: pişirme süresi, pişirme bitiş zamanlayıcısı, çalar saat, kronometre, uzun süreli zamanlayıcı.
Elektronik kaynama noktası ayarı (yüksekliğe bağlı olarak)
Yanda 48 W halojen aydınlatma (içerdeki akışı net görebilmek için)
Hijyenik paslanmaz çelik iç gövde.
3 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Güvenlik

Çocuk kilidi.
Güvenlik kapatması.
Dış gövde soğutması ile değerli aşıya koruma altında.

Temizlik

Temizleme yardımcısı.
Kurutma programı.
Yağ filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Planlama notları

Kapı yönü değiştirilemez
BS buharlı fırınların üzerine başka bir elektrikli cihaz monte edilmemelidir.
Mobilya gövdesi ve Kapı ön yüzeyi arasındaki fark 47 mm'dir.
Eğer kapı kolu kullanılırsa (montaj aksesuarı), mobilya ile kapı kolunun dış yüzeyi arasındaki fark 94 mm olmalıdır.
Cihazın yanına çekmece planlanırken, cihaz kapı kolu göz önünde bulundurulmalıdır.
Köşe planlaması yapılırsa, mutlaka 90° kapı açılma açısı öngörünüz.
Priz noktasını niş boşluğunun dışında planlayınız.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 1.9 kW.
Bağlantı kablosu öngörünüz.


Özellikler

Ön yüzey rengi
Konstrüksiyon şekli
tezgah altı
kapı açılımı
Sürgülü kapı
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
Cihaz ölçüsü (mm)
455 x 590 x 535
Ambalajlı ürün boyutları (mm)
575 x 660 x 690
panelin malzemesi
kapı malzemesi
ön cam çelik
Net ağırlık (kg)
36,911
Onay belgesi
CCC, CE, China, China ROHS 20,
Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)
EAN numarası
4242006217266
elektrik bağlantı değeri (W)
Akım (A)
8
Gerilim (V)
220-240
Frekans (Hz)
50; 60
Fiş tipi
fişsiz, sabit bağlantı
Onay belgesi
CCC, CE, China, China ROHS 20,
Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Number of cavities (2010/30/EC)
1
Fırın içi hacmi, fırın içi 1 (l)
42
Enerji Sınıfı
A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,57
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energy efficiency index (2010/30/EC)
78,1

Sarfiyat ve baölantı özellikleri

üretim tarihi 2021-02-05
sayfa 1

BS451110
400 serisi kombi buharlı fırın
Cam yüzey ardında çelik
Genişlik 60 cm
Kumanda paneli üstte
üretim tarihi 2021-02-05
sayfa 2

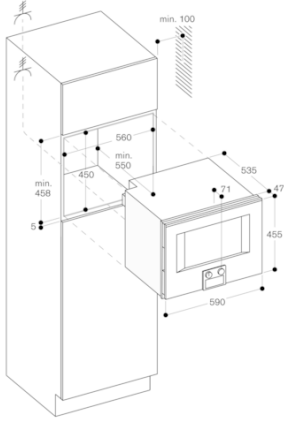

BO için BS 454/455, BM 454/455 yandan görünüm

