



A

Otomatik açılan kapı / tutma kolu
olmadan kullanım
Taze ve atık su tankı
Tam otomatik temizleme sistemi
Geniş iç hacim
2 adet LED aydınlatma
Harici buhar üretimi
Basıncsız buharlama
30 °C ile 230 °C arası sıcak hava, 0%,
30%, 60%, 80% veya 100% nem oranı ile
kombine edilebilir.
Sous-vide tekniği ile pişirme, hassas ısı
ayarı
Cam seramik tavan ardına gizlenmiş
tam yüzeyli ızgara, 230 °C'ye kadar
sıcak hava ve buhar ile kombine
edilebilir
Otomatik programlar
Pişirme süresi önerili çekirdek ısı ölçer
İdeal ısı dağılımı için çift yönlü sıcak
hava fanı
TFT dokunmatik ekran
Yüzey kontrol modülüne sahip panelsiz
cihaz
30 °C ile 230 °C arasında elektronik
sıcaklık kontrolü
50 litre net hacim

Isıtma metotları

Sıcak hava + % 100 nem.
Sıcak hava + % 80 nem.
Sıcak hava + % 60 nem.
Sıcak hava + % 30 nem.
Sıcak hava + % 0 nem.
Düşük sıcaklıkta pişirme.
Vakumda pişirme (Sous-vide).
Tam yüzey ızgara seviye 1 + nem.
Tam yüzey ızgara seviye 2 + nem.
Tam yüzey ızgara + hava sirkülasyonu.
Mayalama.
Buz çözme.
Tazeleme.

Kullanım

Otomatik açılan kapı.
Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik
ekran ile kolay kullanım.
Anlaşılabilir metin ekranı
Bireysel tarifleri kaydetme seçeneği
(çekirdek ısı ölçer dahil).
Kişiselleştirilebilen otomatik
programlar.
Anlaşılabilir metin ekranı.
180° yana açılabilen kapı

Özellikler

Cam seramik tavan ardına gizlenmiş, 2
kW tam yüzeyli ızgara.
2 adet çıkarılabilir su tanklı, 1.7.
Buğulama.
Su seviyesi ikazı.
3 noktalı çekirdek ısı ölçer; pişirme
süresi önerisi yapar ve istenilen ısıya
ulaştığında cihaz otomatik olarak
kapanır.
Otomatik programlar.
Fırın içi anlık ısı göstergesi.
Otomatik kaynama noktası algılama.
Yanlarda 2 LED aydınlatma.
Hijyenik paslanmaz çelik iç gövde.
3 kademeli tepsi sürgü sistemi.
Dijital servisler için entegre WiFi
modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home
Connect).

Özellikler

Konstrüksiyon şekli

Ankastre

kapı açılımı

Sürgülü kapı

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri

450-450 x 560-560 x 550

Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)

455x590x540

Ambalajlı ürün boyutları

590x660x700

panelin malzemesi

yok panel

kapı malzemesi

ön cam çelik

Net Ağırlık

47,9

Elektrik kablosu uzunluğu

175

EAN numarası

4242006277840

Akım

16

Nominal gerilim

220-240

Frekans

50

Elektrik Bağlantı Tipi

Topraklı standart fiş

Number of cavities (2010/30/EC)

Fırın iç hacmi

50

Enerji sınıfı

A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)

0,72

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Energy efficiency index (2010/30/EC)

94,7

Entegre aksesuarlar

1 x Tel ızgara

Sarfiyat ve baölantý özellikleri

üretim tarihi 2025-12-17
sayfa 1

Home Connect fonksiyonu ülkedeki
Home Connect ağına ve hizmetine
bağlıdır. Her ülkede Home Connect
hizmeti şu an verilmemektedir. Daha
detaylı bilgiyi www.home-connect.com
adresinden edinebilirsiniz.

Güvenlik

Çocuk kilidi.
Unutma emniyeti.
Dış gövde soğutması ile değerli
ahşaplar koruma altında.

Temizlik

Tam otomatik temizlik programı.
Buhar üretim sistemi için kireç giderme
programı.
Kurutma programı.
Pişirme işlemi sonunda otomatik
kurutma programı.
Atıl su filtresi, çıkarılabilir.
Su tankı, bulaşık makinesinde
yıkanebilir.
Demo temizlik programı.


Planlama notları

Kapı yönü değiştirilemez
BS buharlı fırınların üzerine başka bir
elektrikli cihaz monte edilmemelidir.
Cihaz paneli, mobilya yüzeyinden 47
mm dışarı çıkar.
Cihazın yanına çekmece planlanırken,
cihaz paneli göz önünde
bulundurulmalıdır.
Köşe planlaması yapılırsa, mutlaka 90°
kapı açılma açısı öngörünüz.
Ana prizler, cihazın montaj boşluğuna
denk gelmemelidir.
LAN kablosu girişi cihazın arkasında sol
alt köşede yer alır.

Bağlantı değerleri

Enerji verimliliği sınıfı: A (A+++ ile D
arasında).
Toplam bağlantı değeri 3.1 kW.
Bağlantı kablosu 1.8 m, fiş dahil.
Home Connect özellikli cihazlar için:
LAN bağlantı kablosu öngörülmelidir.
Standby/gösterge açık durumunda
enerji tüketimi 0.8 W.
Standby/gösterge kapalı durumunda
enerji tüketimi 0.5 W.
Standby/şebekeye bağlı durumda
enerji tüketimi 1.8 W.
Time auto-standby/gösterge açık
durumunda 20 dakika.
Time auto-standby/gösterge kapalı
durumunda 20 dakika.
Time auto-standby/şebeke durumunda
20 dakika.
Lütfen WiFi modülünü devre dışı
bırakmak için kullanım kılavuzundaki
talimatları inceleyiniz.


GAGGENAU

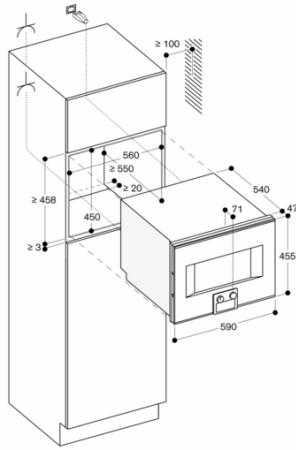

Priz

Ölçüler mm cinsindendir

BO için BS 454/455 yandan görünüm

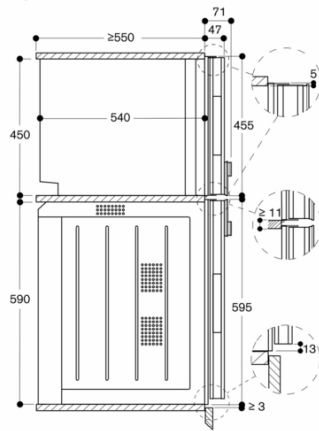

Ölçüler mm cinsindendir