



**BS455110**  
**400 serisi kombi buharlı fırın**  
**Cam yüzey ardında çelik**  
**Genişlik 60 cm**  
**Kontrol paneli altta**

**A+**

Otomatik açılan kapı / tutma kolu olmadan kullanım  
Su tanklı  
30 °C ile 230 °C arası sıcak hava, 0%, 30%, 60%, 80% veya 100% nem oranı ile kombine edilebilir.  
TFT dokunmatik ekran  
Yüzey kontrol modülüne sahip panelsiz cihaz  
Basıncısız buharlama  
30 °C ile 230 °C arasında elektronik ısı kontrolü.  
Çıkartılabilir et termometresi ve kapatma otomatığı.

#### Isıtma metotları

#### Kullanım

Otomatik açılan kapı.  
Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik ekran ile kolay kullanım.  
Bireysel tarifleri kaydetme seçeneği (çekirdek ısı ölçer dahil).  
Anlaşılabilir metin ekranı.  
180° yana açılabilen kapı

#### Özellikler

Dışarı çıkarılabilen 1.3 litrelik taze su tankı  
Su seviyesi ikazı.  
Hedef ısıya ulaşıldığında fırını kapatan et termometresi.  
Fırın içi anlık ısı göstergesi.  
Timer fonksiyonları: pişirme süresi, pişirme bitiş zamanlayıcısı, çalar saat, kronometre, uzun süreli zamanlayıcı.  
Elektronik kaynama noktası ayarı (yüksekliğe bağlı olarak)  
Yanda 48 W halojen aydınlatma (içerdeki akışı net görebilmek için)  
Hijyenik paslanmaz çelik iç gövde.  
3 kademeli tepsî sürgü sistemi.

#### Güvenlik

Çocuk kilidi.  
Güvenlik kapatması.  
Dış gövde soğutması ile değerli aşıklar koruma altında.

#### Temizlik

Temizleme yardımcısı.  
Kurutma programı.  
Yağ filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir.

#### Planlama notları

Kapı yönü değiştirilemez  
BS buharlı fırınların üzerine başka bir elektrikli cihaz monte edilmemelidir.  
Mobilya gövdesi ve Kapı ön yüzeyi arasındaki fark 47 mm'dir.  
Eğer kapı kolu kullanılırsa (montaj aksesuarı), mobilya ile kapı kolunun dış yüzeyi arasındaki fark 94 mm olmalıdır.  
Cihazın yanına çekmece planlanırken, cihaz kapı kolu göz önünde bulundurulmalıdır.  
Köşe planlaması yapılırsa, mutlaka 90° kapı açılma açısı öngörünüz.  
Priz noktasını niş boşluğunun dışında planlayınız.

#### Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 1.9 kW.  
Bağlantı kablosu öngörünüz.

#### Özellikler

**ön yüzey rengi**  
**Konstrüksiyon şekli**  
tezgah altı  
**kapı açılımı**  
Sürgülü kapı  
**Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)**  
**cihaz ölçüsü (mm)**  
455 x 590 x 535  
**Ambalajlı ürün boyutları (mm)**  
575 x 660 x 690  
**panelin malzemesi**  
**kapı malzemesi**  
ön cam çelik  
**Net ağırlık (kg)**  
36,861  
**Onay belgesi**  
Avustralya Standartlar, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Elektrik kablosu uzunluğu (cm)**  
**EAN numarası**  
4242006217181  
**elektrik bağlantı değeri (W)**  
**Akım (A)**  
8  
**Gerilim (V)**  
220-240  
**Frekans (Hz)**  
50; 60  
**Fiş tipi**  
fişsiz, sabit bağlantı  
**Onay belgesi**  
Avustralya Standartlar, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Number of cavities (2010/30/EC)**  
1  
**Fırın içi hacmi, fırın içi 1 (l)**  
42  
**Enerji Sınıfı**  
A+  
**Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)**  
**Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)**  
**Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
0,57  
**Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
**Energy efficiency index (2010/30/EC)**  
78,1

#### Sarfiyat ve bağlantı özellikleri

üretim tarihi 2021-05-26  
sayfa 1

#### Mevcut renk seçenekleri

**BS455110**  
**Cam yüzey ardında çelik**  
**Genişlik 60 cm**

#### beraberindeki aksesuarlar

1 x Tel ızgara.

#### Tercihe bağlı aksesuarlar


**GN340230**  
**Döküm Kızartma kabı**

#### Ürün çeşitleri

**BS450110**  
**400 serisi kombi buharlı fırın**  
**Cam yüzey ardında çelik**  
**Genişlik 60 cm**  
**Kumanda paneli üstte**  
**BS454110**  
**400 serisi kombi buharlı fırın**  
**Cam yüzey ardında çelik**  
**Genişlik 60 cm**  
**Kontrol paneli altta**

**GAGGENAU**

BS455110  
400 serisi kombi buharlı fırın  
Cam yüzey ardında çelik  
Genişlik 60 cm  
Kontrol paneli altta  
üretim tarihi 2021-05-26  
sayfa 2

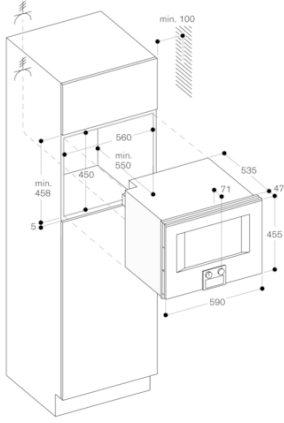

BO için BS 454/455, BM 454/455 yandan görünüm

