



BS475102



1 x 3m hortum
1 x Tel ızgara

GN124130:

GN insert perf, st. steel, GN1/3, 40mm

GN124230:

GN insert perf, st. steel, GN2/3, 40mm

GN340230:

Kızartma kabı

GZ010011:

Bulaşık makinesi aksesuarı

BA010301:

Telescopic racks for combi-steam oven

BA020361:

Container st. steel unperf

BA020370:

Container st. steel perf

BA020381:

Container non-stick unperf

BA020390:

Container non-stick perf

BA046117:

Glass tray, for 60cm oven

CLS10040:

Cleaning cartridge, 4 pcs.

GF111100:

Descaling and neutralising system

GF121110:

Filter cartridge for descaling system

GN010330 :

GN114130:

GN insert unperf, st. steel, GN1/3, 40mm

GN114230:

GN insert unperf, st. steel, GN2/3, 40mm

Buharlı fırın 400 serisi

60 x 45 cm, Kapı menteşesi: solda, Antrasit
BS475102

- Kolay ve güvenli erişim için otomatik, kulpsuz, yandan açılır kapı
- Sıcak hava ve buhar kombinasyonu ile pişirme yöntemleri
- Sabit su girişi ve çıkışı
- Otomatik açılan kapı / tutma kolu olmadan kullanım

Sabit su girişi ve çıkışı

Tam otomatik temizleme sistemi

Geniş iç hacim

2 adet LED aydınlatma

Harici buhar üretimi

Basıncsız buharlama

30 °C ile 230 °C arası sıcak hava, 0%, 30%, 60%, 80% veya 100% nem oranı ile kombine edilebilir.

Sous-vide tekniği ile pişirme, hassas ısı ayarı

Cam seramik tavan ardına gizlenmiş tam yüzeyli ızgara, 230 °C'ye kadar sıcak hava ve buhar ile kombine edilebilir

Otomatik programlar

Pişirme süresi önerili çekirdek ısı ölçer

İdeal ısı dağılımı için çift yönlü sıcak hava fanı< FT dokunmatik ekran<

üzey kontrol modülüne sahip panelsiz cihaz< 0 °C ile 230 °C arasında elektronik sıcaklık kontrolü<

0 litre net hacim<

/IB:Font>

Isıtma metotları

Sıcak hava + % 100 nem.

Sıcak hava + % 80 nem. Sıcak hava + % 60 nem.

Sıcak hava + % 30 nem. Sıcak hava + % 0 nem.

Düşük sıcaklıkta pişirme. Vakumda pişirme

(Sous-vide). Tam yüzey ızgara seviye 1 + nem.

Tam yüzey ızgara seviye 2 + nem. Tam yüzey ızgara + hava sirkülasyonu. Mayalama. Buz çözme. Tazeleme.

Kullanım

Otomatik açılan kapı.

Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik ekran ile kolay kullanım.

Anlaşılabilir metin ekranı

Bireysel tarifleri kaydetme seçeneği (çekirdek ısı ölçer dahil).

Kişiselleştirilebilen otomatik programlar.

Anlaşılabilir metin ekranı.

180° yana açılabilen kapı

Özellikler

Cam seramik tavan ardına gizlenmiş, 2 kW tam yüzeyli ızgara.

Buhar tahliyesi.

Buğulama.

3 noktalı çekirdek ısı ölçer; pişirme süresi önerisi yapar ve istenilen ısıya ulaştığında cihaz otomatik olarak kapanır.

Otomatik programlar.

Fırın içi anlık ısı göstergesi.

Otomatik kaynama noktası algılama.

Filtre doluluk ve kapasite göstergesi (GF 111 100 kullanıldığında).

Yanlarda 2 LED aydınlatma.

Hijyenik paslanmaz çelik iç gövde.

3 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegre

rasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Güvenlik

Çocuk kilidi.

Unutma emniyeti.

Dış gövde soğutması ile değerli ahşaplar koruma altında.

Temizlik

Tam otomatik temizlik programı.

Buhar üretim sistemi için kireç giderme programı.

Kurutma programı.

Pişirme işlemi sonunda otomatik kurutma programı.

Atıl su filtresi, çıkarılabilir.

Demo temizlik programı.

Planlama notları

Kapı yönü değiştirilemez

BS buharlı fırınların üzerine başka bir elektrikli cihaz monte edilmemelidir.

Su çıkış hortumu hiçbir noktada cihaz alt kenar yüksekliğini geçmemelidir. Ayrıca su çıkış hortumu su çıkışından 100 mm aşağı konumlandırılmalıdır. (Bakınız teknik çizim: su çıkış bağlantısı).

Su hortumunda birden fazla ek yeri olmamalıdır.

Su çıkış hortumu 5 metreyi aşmamalıdır.

Su giriş musluğu daima ulaşılabilir konumda olmalıdır ve cihazın arkasına planlanmamalıdır.

Su çıkış hortumunun gidere bağlantısı direkt olarak cihazın arkasında olmamalıdır ve ulaşılabilir konumda olmalıdır.

Suyun kireç oranı 7° dH'yi geçiyorsa, cihaz monte edilirken GF 111 100 kireç ve partikül filtresi (3) yerleştirilmelidir.

Cihaz paneli, mobilya yüzeyinden 47 mm dışarı çıkar.

Cihazın yanına çekmece planlanırken, cihaz paneli göz önünde bulundurulmalıdır.

Köşe planlaması yapılırsa, mutlaka 90° kapı açılma açısı öngörünüz.

Ana prizler, cihazın montaj boşluğuna denk gelmemelidir.

Bağlantı değerleri

Enerji verimliliği sınıfı: A (A+++ ile D arasında).

Toplam bağlantı değeri 3.1 kW.

Sadece soğuk su bağlantısı yapılmalıdır.

Su giriş hortumu 3.0 m 3/4 " (26,4 mm), uzatılabilir.

Su çıkış hortumu (ø 24 mm) 3.0 m (HT-Hose).

Bağlantı kablosu 1.8 m, fiş dahil.

Home Connect özellikli cihazlar için: LAN bağlantı kablosu öngörülmelidir.

Standby/gösterge açık durumunda enerji tüketimi 0.8 W.

Standby/gösterge kapalı durumunda enerji tüketimi 0.5 W.

Standby/şebekeye bağlı durumunda enerji tüketimi 1.8 W.


Time auto-standby/gösterge açık durumunda 20 dakika.

Time auto-standby/gösterge kapalı durumunda 20 dakika.

Time auto-standby/şebeke durumunda 20 dakika.


Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.

BO üzerindeki BS 474/475 yandan görünüm

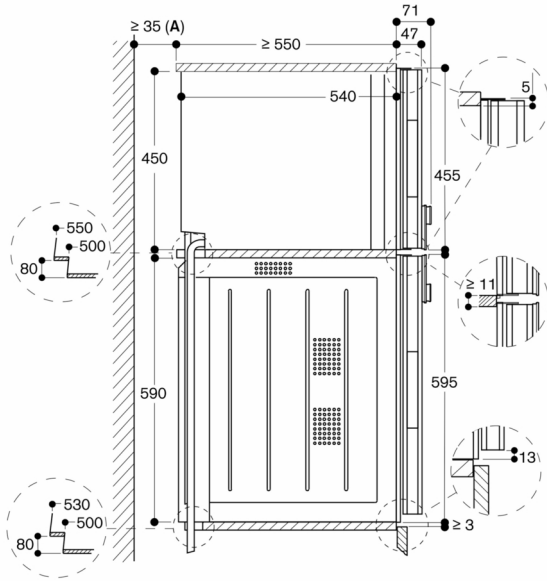


A: Yalnızca BS'nin su hortumları cihazın köşe boşluklarından kontrol edilemiyorsa gereklidir.

Ölçüler mm cinsindendir

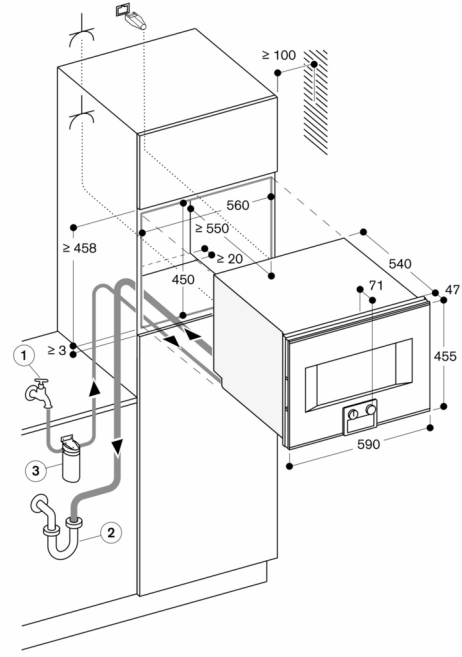


Priz

Ölçüler mm cinsindendir

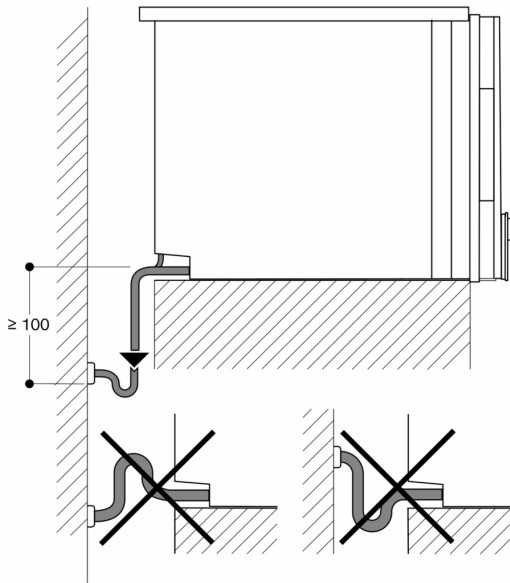

Ölçüler mm cinsindendir

Arkadan görünüm

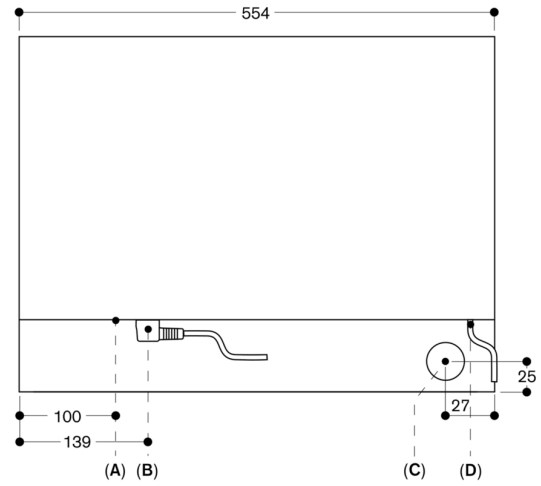

- A: LAN bağlantısı
- B: Elektrik bağlantı kutusu
- C: Su tahliyesi
- D: Soğuk su girişi

Ölçüler mm cinsindendir