



BSP220131

beraberindeki aksesuarlar

1 x Tel ızgara

Tercihe bağlı aksesuarlar

BA046117:

Glass tray, for 60cm oven

BA220360:

Container st. steel unperf for BSP22*

BA220370:

Container st. steel perf for BSP22*

GN114130:

GN insert unperf, st. steel, GN1/3, 40mm

GN114230:

GN insert unperf, st. steel, GN2/3, 40mm

GN124130:

GN insert perf, st. steel, GN1/3, 40mm

GN124230:

GN insert perf, st. steel, GN2/3, 40mm

Tercihe bağlı aksesuarlar

Buharlı pişirici 200 serisi

60 x 45 cm, Kapı menteşesi: sağa, Gümüş

BSP220131

– Hemyüzey montaj

– Taze ve atık su tankı

– Hemyüzey montaj

Su tankı

Geniş iç hacim

LED aydınlatma

Harici buhar üretimi

30 °C ile 100 °C arası 100% nem ile basınçsız

buharlama

Sous-vide tekniği ile pişirme, hassas ısı ayarı

TFT dokunmatik ekran

Yüzey kontrol modülüne sahip panelsiz cihaz

30 °C ile 100 °C arasında elektronik sıcaklık

kontrolü

59 litre net hacim

Isıtma metotları

100 % nem.

Vakumda pişirme (Sous-vide). Hamur mayalama.

Buz çözme. Tazeleme. Düşük ısıda buharlama.

Kullanım

Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik ekran ile kolay kullanım.

Anlaşılabilir metin ekranı

Kişiselleştirilebilen otomatik programlar.

Anlaşılabilir metin ekranı.

110° yana doğru açılan kapı.

Özellikler

Dışarı çıkarılabilen 1.7 litrelik taze su tankı

Su seviyesi ikazı.

Fırın içi anlık ısı göstergesi.

Otomatik kaynama noktası algılama.

Yanda LED aydınlatma.

Hijyenik paslanmaz çelik iç gövde.

3 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir.

Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Güvenlik

Çocuk kilidi.

Unutma emniyeti.

Dış gövde soğutması ile değerli ahşaplar koruma altında.

Temizlik

Temizleme yardımcısı.

Buhar üretim sistemi için kireç giderme programı.

Planlama notları

Kapı yönü değiştirilemez

BS buharlı fırınların üzerine başka bir elektrikli cihaz monte edilmemelidir.

Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki fark 21 mm olmalıdır.

Mobilya ile kapı kolu dış yüzeyi arasındaki fark 72 mm olmalıdır.

Cihaz kapısı ile mobilya paneli arasında minimum 5 mm mesafe bırakılması gereklidir.

Cihaz yanına çekmece planlanırken, cihaz kapı kolu göz önünde bulundurulmalıdır.

Köşe planlaması yapılırsa 110° kapı açılma açısı öngörünüz.

Ana prizler, cihazın montaj boşluğuna denk gelmemelidir.

LAN kablosu girişi cihazın arkasında sol alt köşede yer alır.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 2.8 kW.

Bağlantı kablosu 1.8 m, fiş dahil.

Home Connect özellikli cihazlar için: LAN bağlantı kablosu öngörülmelidir.

Standby/gösterge açık durumunda enerji tüketimi 0.8 W.

Standby/gösterge kapalı durumunda enerji tüketimi 0.5 W.


Standby/şebekeye bağlı durumunda enerji tüketimi 1.8 W.

Time auto-standby/gösterge açık durumunda 20 dakika.

Time auto-standby/gösterge kapalı durumunda 20 dakika.

Time auto-standby/şebeke durumunda 20 dakika.


Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.

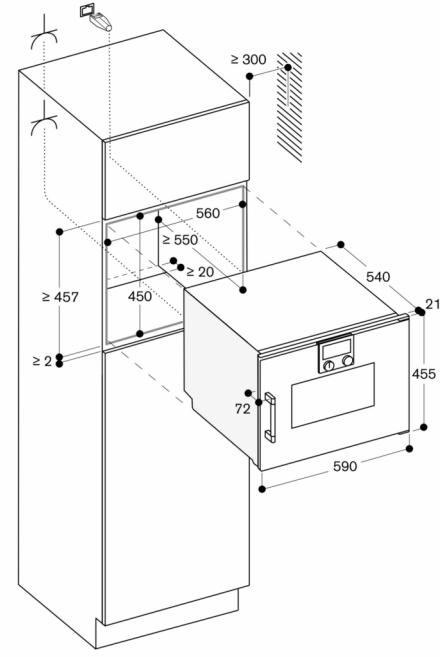

Priz

Ölçüler mm cinsindendir

BOP üzerindeki BSP 220/250 yandan görünüm

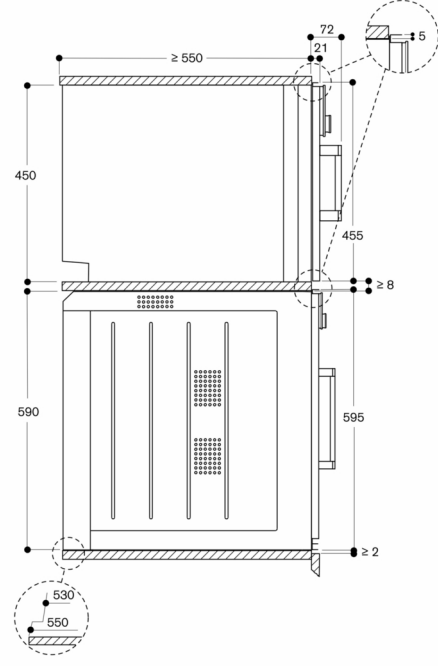

Ölçüler mm cinsindendir