



BSP251100
200 serisi kombi buharlı fırın
Gaggenau Antrasit tamamen cam kapak
Genişlik 60 cm
Kumanda paneli üstte

Hemyüzey montaj
Su tanklı
30 °C ile 230 °C arası sıcak hava, 0%, 30%, 60%, 80% veya 100% nem oranı ile kombine edilebilir.
TFT dokunmatik ekran
Yüzey kontrol modülüne sahip panelsiz cihaz
Basıncısız buharlama
30 °C ile 230 °C arasında elektronik ısı kontrolü.
Çıkarılabilir et termometresi ve kapatma otomatığı.

Isıtma metotları

Kullanım

Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik ekran ile kolay kullanım.
Bireysel tarifleri kaydetme seçeneği (çekirdek ısı ölçer dahil).
Anlaşılabilir metin ekranı.
110° yana doğru açılan kapı.

Özellikler

Dışarı çıkarılabilen 1.3 litrelik taze su tankı
Su seviyesi ikazı.
Hedef ısıya ulaşıldığında fırını kapatan et termometresi.
Fırın içi anlık ısı göstergesi.
Timer fonksiyonları: pişirme süresi, pişirme bitiş zamanlayıcısı, çalar saat, kronometre, uzun süreli zamanlayıcı.
Elektronik kaynama noktası ayarı (yükseklige bağlı olarak)
Yanda 48 W halojen aydınlatma (içerdeki akışı net görebilmek için)
Hijyenik paslanmaz çelik iç gövde.
3 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Güvenlik

Çocuk kilidi.
Güvenlik kapatması.
Dış gövde soğutması ile değerli aşıpalar koruma altında.

Temizlik

Temizleme yardımcısı.
Kurutma programı.
Yağ filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Planlama notları

Kapı yönü değiştirilemez
BS buharlı fırınların üzerine başka bir elektrikli cihaz monte edilmemelidir.
Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki fark 21 mm olmalıdır.
Mobilya ile kapı kolu dış yüzeyi arasındaki fark 72 mm olmalıdır.
Cihaz kapısı ile mobilya paneli arasında minimum 5 mm mesafe bırakılması gereklidir.
Cihaz yanına çekmece planlanırken, cihaz kapı kolu göz önünde bulundurulmalıdır.
Köşe planlaması yapılırsa 110° kapı açılma açısı öngörünüz.
Cihaz derinliğinin 550 mm olduğu ön görülerek mobilya üretilmelidir, gerektiğinde elektrik bağlantısı niş dışına taşınmalıdır.
Priz noktasını niş boşluğunun dışında planlayınız.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 1.9 kW.

Özellikler

ön yüzey rengi
Antrasit

Konstrüksiyon şekli
tezgah altı

kapı açılımı
Sürgülü kapı

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
cihaz ölçüsü (mm)
455 x 590 x 547

Ambalajlı ürün boyutları (mm)
575 x 660 x 690

panelin malzemesi
cam

kapı malzemesi
cam

Net ağırlık (kg)
36,008

Onay belgesi
Avustralya Standartlar, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)
150

EAN numarası
4242006217327

elektrik bağlantı değeri (W)
8

Akım (A)
8

Gerilim (V)
220-240

Frekans (Hz)
50; 60

Fiş tipi
fişsiz, sabit bağlantı

Onay belgesi
Avustralya Standartlar, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Number of cavities (2010/30/EC)
1

Fırın içi hacmi, fırın içi 1 (l)
42

Enerji Sınıfı
A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,57

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energy efficiency index (2010/30/EC)
78,1

Sarfiyat ve bağlantı özellikleri

üretim tarihi 2021-02-22
sayfa 1

Mevcut renk seçenekleri

BSP251100
Gaggenau Antrasit tamamen cam kapak
Genişlik 60 cm
BSP251110
Gaggenau Metalik
Genişlik 60 cm
BSP251130
Gaggenau Gümüş
Genişlik 60 cm

beraberindeki aksesuarlar

1 x Tel ızgara.

Tercihe bağlı aksesuarlar


GN340230
Döküm Kızartma kabı

Ürün çeşitleri


BSP250100
200 serisi kombi buharlı fırın
Gaggenau Antrasit tamamen cam kapak
Genişlik 60 cm
Kumanda paneli üstte

GAGGENAU

BSP251100
200 serisi kombi buharlı fırın
Gaggenau Antrasit tamamen cam
kapak
Genişlik 60 cm
Kumanda paneli üstte
üretim tarihi 2021-02-22
sayfa 2

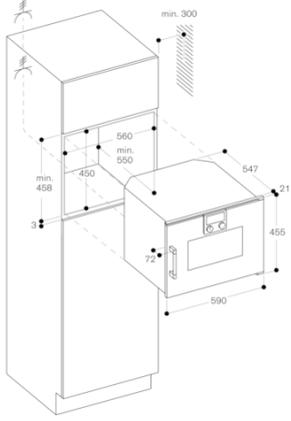

Yandan görünüm BSP, BMP ile BOP

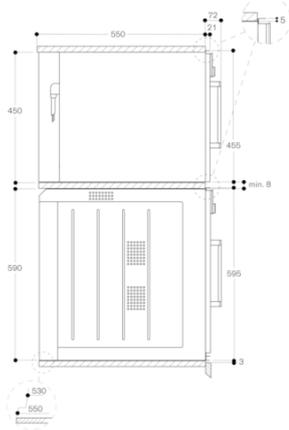

GAGGENAU