



Mevcut renk seçenekleri

BSP251130
Gaggenau Gümüş
Genişlik 60 cm
BSP251100
Gaggenau Antrasit tamamen cam kapak
Genişlik 60 cm
BSP251110
Gaggenau Metalik
Genişlik 60 cm

beraberindeki aksesuarlar

1 x Tel ızgara.

Tercihe bağlı aksesuarlar

GN340230
Döküm Kızartma kabı

Ürün çeşitleri

BSP250130
200 serisi kombi buharlı fırın
Gaggenau Gümüş
Genişlik 60 cm
Kumanda paneli üstte

BSP251130
200 serisi kombi buharlı fırın
Gaggenau Gümüş
Genişlik 60 cm
Kumanda paneli üstte

Hemyüzey montaj
Su tanklı
30 °C ile 230 °C arası sıcak hava, 0%, 30%, 60%, 80% veya 100% nem oranı ile kombine edilebilir.
TFT dokunmatik ekran
Yüzey kontrol modülüne sahip panelsiz cihaz
Basıncsız buharlama
30 °C ile 230 °C arasında elektronik ısı kontrolü.
Çıkarılabilir et termometresi ve kapatma otomatığı.

Isıtma metotları

Kullanım
Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik ekran ile kolay kullanım.
Bireysel tarifleri kaydetme seçeneği (çekirdek ısı ölçer dahil).
Anlaşılabilir metin ekranı.
110° yana doğru açılan kapı.

Özellikler

Dışarı çıkarılabilen 1.3 litrelik taze su tankı
Su seviyesi ikazı.
Hedef ısıya ulaşıldığında fırını kapatan et termometresi.
Fırın içi anlık ısı göstergesi.
Timer fonksiyonları: pişirme süresi, pişirme bitiş zamanlayıcısı, çalar saat, kronometre, uzun süreli zamanlayıcı.
Elektronik kaynama noktası ayarı (yüksekliğe bağlı olarak)
Yanda 48 W halojen aydınlatma (içerdeki akışı net görebilmek için)
Hijyenik paslanmaz çelik iç gövde.
3 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Güvenlik

Çocuk kilidi.
Güvenlik kapatması.
Dış gövde soğutması ile değerli aşıpalar koruma altında.

Temizlik

Temizleme yardımcısı.
Kurutma programı.
Yağ filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Planlama notları

Kapı yönü değiştirilemez
BS buharlı fırınların üzerine başka bir elektrikli cihaz monte edilmemelidir.
Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki fark 21 mm olmalıdır.
Mobilya ile kapı kolu dış yüzeyi arasındaki fark 72 mm olmalıdır.
Cihaz kapısı ile mobilya paneli arasında minimum 5 mm mesafe bırakılması gereklidir.
Cihaz yanına çekmece planlanırken, cihaz kapı kolu göz önünde bulundurulmalıdır.
Köşe planlaması yapılırsa 110° kapı açılma açısı öngörünüz.
Cihaz derinliğinin 550 mm olduğu ön görülerek mobilya üretilmelidir, gerektiğinde elektrik bağlantısı niş dışına taşınmalıdır.
Priz noktasını niş boşluğunun dışında planlayınız.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 1.9 kW.

Özellikler


Ön yüzey rengi
Kostrüksiyon şekli
tezgah altı
kapı açılımı
Sürgülü kapı
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
Cihaz ölçüsü (mm)
455 x 590 x 547
Ambalajlı ürün boyutları (mm)
575 x 660 x 690
panelin malzemesi
kapı malzemesi
cam
Net ağırlık (kg)
36,158
Onay belgesi
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)
150
EAN numarası
4242006217396
elektirik bağlantı değeri (W)
Akım (A)
8
Gerilim (V)
220-240
Frekans (Hz)
50; 60
Fiş tipi
fişsiz, sabit bağlantı
Onay belgesi
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Number of cavities (2010/30/EC)
1
Fırın içi hacmi, fırın içi 1 (l)
42
Enerji Sınıfı
A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,57
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energy efficiency index (2010/30/EC)
78,1

Sarfiyat ve baölantý özellikleri

üretim tarihi 2021-02-22
sayfa 1

GAGGENAU

BSP251130
200 serisi kombi buharlı fırın
Gaggenau Gümüş
Genişlik 60 cm
Kumanda paneli üstte
üretim tarihi 2021-02-22
sayfa 2

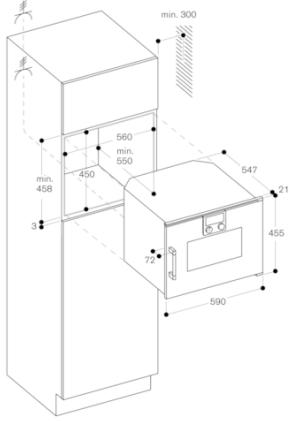

Yandan görünüm BSP, BMP ile BOP

