



BX480112



beraberindeki aksesuarlar

2 x emaye kaplı tepsi
pirolitik özellikli
1 x Döner şiş
2 x Izgara teli
2 x Tel ızgaralı derin ızgara tepsisi

Tercihe bağlı aksesuarlar

BA018105:
1 telescopic shelf rail, for 76cm oven

BA028115:
Baking tray, for 76cm oven

BA038105:
Wire shelf, for 76cm oven

BA058115:
Heating elem. 230 V, for 76cm oven

BA058133:
Fırın aksesuarı

BS020002:
Fırın aksesuarı

GN340230:
Kızartma kabı

Tercihe bağlı aksesuarlar

Çiftli fırın 400 serisi

BX480112

- 3 noktalı çekirdek ısı ölçer; pişirme süresi önerisi yapar ve istenilen ısıya ulaştığında cihaz otomatik olarak kapanır.
- Pirolitik temizleme
17 farklı pişirme yöntemi; çekirdek ısı ölçer (et termometresi), çevirme şişi, taş fırın özelliği
Pişirme süresi önerili çekirdek ısı ölçer
TFT dokunmatik ekran
30 °C ile 300 °C arasında elektronik sıcaklık kontrolü

Isıtma metotları

Sıcak hava.
Eko sıcak hava. Üstten + alttan ısıtma. Üstten + 1/3 alttan ısıtma. Üstten ısıtma. 1/3 üstten + alttan ısıtma. Alttan ısı. Sıcak hava + alttan ısıtma. Sıcak hava + 1/3 alttan ısıtma. Tam yüzey ızgara + hava dolaşımı. Tam yüzey ızgara. Kompakt ızgara. Fırın taşı fonksiyonu. Kızartma fonksiyonu. Mayalama. Buz çözme. Sıcak tutma.

Kullanım

Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik ekran ile kolay kullanım.
Anlaşılabilir metin ekranı
Anlaşılabilir metin ekranı.
180° yana açılabilen kapı

Özellikler

3 noktalı çekirdek ısı ölçer; pişirme süresi önerisi yapar ve istenilen ısıya ulaştığında cihaz otomatik olarak kapanır.
Çevirme şişi
Fırın taşı soketi.
Fırın içi anlık ısı göstergesi.
Hızlı ısıtma.
Üstte 60 W halojen aydınlatma.
Yanda 10 W Halojen aydınlatma.
Pirolitik temizlemeye uygun 5 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Güvenlik

4 kat camdan oluşan ısı izolasyonlu kapı.
Çocuk kilidi.
Unutma emniyeti.
Dış gövde soğutması ile değerli ahşaplar koruma altında.

Temizlik


Pirolitik temizleme.
Gaggeneau emaye.
Fırın içi havayı temizleyen koku katalizörü.

Planlama notları

Kapı yönü değiştirilemez
Cihaz paneli, mobilya yüzeyinden 47 mm dışarı çıkar.
Cihazın yanına çekmece planlanırken, cihaz paneli göz önünde bulundurulmalıdır.
Köşe planlaması yapılırsa, mutlaka 90° kapı açılma açısı öngörünüz.
550 mm'lik montaj derinliğine imkan verebilmek için bağlantı kablosu, gövdenin sağ alt hizası boyunca geçirilmelidir.
Ana prizler, cihazın montaj boşluğuna denk gelmemelidir.

Bağlantı değerleri

Enerji verimliliği sınıfı: A (A+++ ile D arasında).
Toplam bağlantı değeri 9.2 kW.
Bağlantı kablosu öngörülmemelidir.

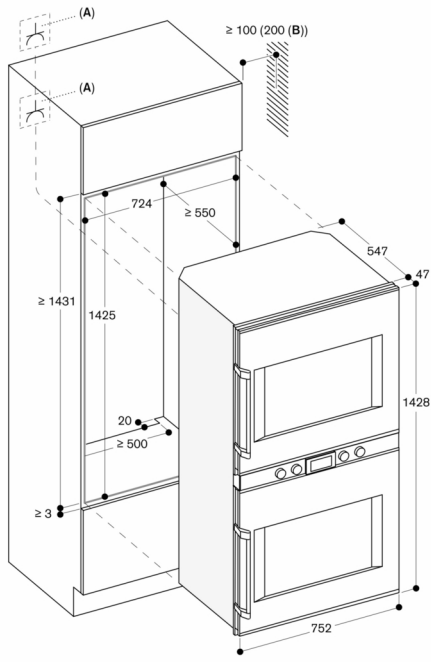

A: Elektrik bağlantısı
B: BA 018 ile bağlantıda 200 mm
Ölçüler mm cinsindendir