



Mevcut renk seçenekleri

BX480111

Cam yüzey ardında çelik
Genişlik 76 cm.

beraberindeki aksesuarlar

2 x emaye kaplı tepsî.
pirolitik özellikli.
1 x Döner şiş.
2 x Izgara teli.
2 x Tel ızgaralı derin ızgara tepsisi.

Tercihe bağlı aksesuarlar

GN340230

Döküm Kızartma kabı

Ürün çeşitleri

BX480111

400 serisi çiftli fırın

Cam yüzey ardında çelik

Genişlik 76 cm.

Kumanda ortada

BX480111

400 serisi çiftli fırın

Cam yüzey ardında çelik

Genişlik 76 cm.

Kumanda ortada

Pirolitik temizleme

17 farklı pişirme yöntemi; çekirdek ısı ölçer (et termometresi), çevirme şişi, taş fırın özelliği
TFT dokunmatik ekran
30 °C ile 300 °C arasında elektronik sıcaklık kontrolü
Kullanılabilir iç hacim 110 Litre.

Isıtma metotları

Sıcak hava. Eko sıcak hava. Üstten + alttan ısıtma. Üstten + 1/3 alttan ısıtma. Üstten ısıtma. 1/3 üstten + alttan ısıtma. Alttan ısı. Sıcak hava + alttan ısıtma. Sıcak hava + 1/3 alttan ısıtma. Tam yüzey ızgara + hava dolaşımı. Tam yüzey ızgara. Kompakt ızgara. Fırın taşı fonksiyonu. Kızartma fonksiyonu. Mayalama. Buz çözme. Sıcak tutma.

Kullanım

Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik ekran ile kolay kullanım.
Anlaşılabilir metin ekranı.
180° yana açılabilen kapı

Özellikler

Alt fırında istenilen ısıya ulaştığında otomatik kapanabilen et termometresi
Çevirme şişi
Fırın taşı soketi.
Fırın içi anlık ısı göstergesi.
Hızlı ısıtma.
Timer fonksiyonları: pişirme süresi, pişirme bitiş zamanlayıcısı, çalar saat, kronometre, uzun süreli zamanlayıcı.
Üstte 60 W halojen aydınlatma.
Yanda 10 W Halojen aydınlatma.
Fırın içinde yan duvarlarda 5 adet emaye sürme rayı. Pirolitik temizlemeye dayanıklı.

Güvenlik

4 kat camdan oluşan ısı izolasyonlu kapı.
Çocuk kilidi.
Güvenlik kapatması.
Dış gövde soğutması ile değerli ahşaplar koruma altında.

Temizlik

Pirolitik temizleme.
Gaggeneau emaye.
Fırın içi havayı temizleyen koku katalizörü.

Planlama notları

Kapı yönü değiştirilemez
Mobilya gövdesi ve Kapı ön yüzeyi arasındaki fark 47 mm'dir.
Mobilya ile kapı tutma kolunun dış yüzeyi arasındaki fark 94mm dir
Cihaz yanına çekmece planlanırken, cihaz kapı kolu göz önünde bulundurulmalıdır.
Köşe planlaması yapılırsa, mutlaka 90° kapı açılma açısı öngörünüz.
550 mm'lik montaj derinliğine imkan verebilmek için bağlantı kablosu, gövdenin sağ alt hizası boyunca geçirilmelidir.
Priz noktasını niş boşluğunun dışında planlayınız.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 9.2 kW.
Bağlantı kablosu öngörünüz.

Özellikler

ön yüzey rengi

paslanmaz çelik

Konstrüksiyon şekli

boy dolabı

ankastre temizleme sistemi

cihaz ölçüsü (mm)

1428 x 752 x 547

Ambalajlı ürün boyutları (mm)

1765 x 755 x 840

panelin malzemesi

alüminyum

kapı malzemesi

cam

Net ağırlık (kg)

160,910

fırın içi hacmi, fırın içi 1 (l)

110

çalışma şekli

alt ısıtma, alt üst ısıtma, buz çözme, büyük alanlı ızgara, dolaşimli ızgara, Hot Air-Eco, kızartma fonksiyonu, küçük alanlı ızgara, pişirme kademesi, pişirme taşı, sıcak tutma, turbo sıcak hava, üst ısıtma

malzeme, 1. Fırın içi

emaye

ısı kontrolü

elektronik

İç tambur lamba sayısı

2

Onay belgesi

Avustralya Standartlar, CE, Ukraine, VDE

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

EAN numarası

4242006241896

Sarfıyat ve baölantı özellikleri

Enerji Sınıfı

A

Energy consumption per cycle

conventional (2010/30/EC)

1,53

Energy consumption gas oven per cycle

conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced

air convection (2010/30/EC)

0,96

Energy consumption gas oven per cycle

forced air convection (2010/30/EC)

Enerji Sınıfı

A

Energy consumption per cycle

conventional - cavity 2 (2010/30/EC)

1,53

Energy consumption gas oven per cycle

conventional - cavity 2 - NEW (2010/30/

EC)

Energy consumption per cycle forced

air convection - cavity 2 (2010/30/EC)

1,08

Energy consumption gas oven per

cycle forced air convection - cavity 2

(2010/30/EC)

Energy efficiency index (2010/30/EC)

95,0

Energy efficiency index cavity 2

(2010/30/EC)

106,9

Bağlantı değeri (W)

9200

Akım (A)

Gerilim (V)

220-240

Frekans (Hz)

50

Fiş tipi

fişsiz, sabit bağlantı

üretim tarihi 2020-07-02

sayfa 1

GAGGENAU

BX481111

400 serisi çiftli fırın


Cam yüzey ardında çelik

Genişlik 76 cm.

Kumanda ortada

üretim tarihi 2020-07-02

sayfa 2

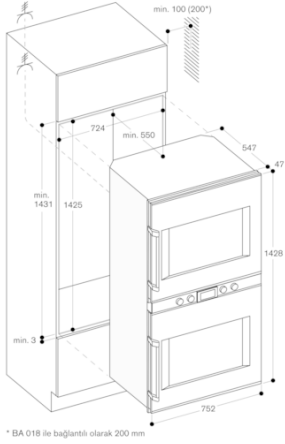

GAGGENAU