



CG261210

Tercihe bağı aksesuarlar

WP400001:

Ocak Aksesuarı

Tercihe bağı aksesuarlar

Gazlı ocak 200 serisi
60 cm, Doğal gaz 20 mbar
CG261210

- 9 kademeli tam elektronik güç seviyesi ile hassas ve tekrar edilebilir alev gücü
 - Rahat ve emniyetli kullanım sağlayan kumanda paneli
 - Tam olarak istenilen ve tekrarlanabilen alev büyüklüğünü sağlayabilme imkanı
 - 9 kademeli tam elektronik güç seviyesi ile hassas ve tekrar edilebilir alev gücü
- Gaz 9.75 kW

Piştirme alanları

1 Güçlü ocak gözü (500 W - 3000 W), max. ø 26 cm'lik tencereler için uygundur.

1 standart ocak gözü (320 -1750 w) max.20cm ø çapındaki tencere ve tavalar için uygundur.

1 adet ekonomik ocak gözü (330 W – 1000 W), max. 16 cm ø çapındaki tencere ve tavalar için uygundur.

Kullanım

9 performans kademesi ve ocak alanı işaretli kumanda düğmeleri
Tek elle kullanım.
Otomatik hızlı ateşleme.

Özellikler

İki bölümden oluşan döküm ızgara.
maye ocak gözü kapağı
/IB:Font>

Güvenlik


Termo elektrikli gaz güvenlik kilidi

Planlama notları

Ocak tasarımı tezgah üzerine montaj için uygundur
Özel enjektörler servis kanalı ile sipariş edilebilir.
Standart 56cm lik niş boşluğuna montaj edilir.
Gazlı ocak üstten hava emişi sağlar,ara taban gereklidir.
Ara raf planlanması önerilir.
Gaz bağlantısı için çekmece derinliği planlanmalıdır.
Cihaz tezgaha alttan sabitlenmelidir.
Arka yüzey ısıya dayanıklı olmalıdır,izolasyon ve kenar bitiş malzemeleri ısıya dayanıklı olmalıdır.
Cihaz ağırlığı: yaklaşık 12.

Bağlantı değerleri

Toplam gaz bağlantı değeri : 9.75 kW
Bağlantı kablosu 1.00 m, fiş hariç.

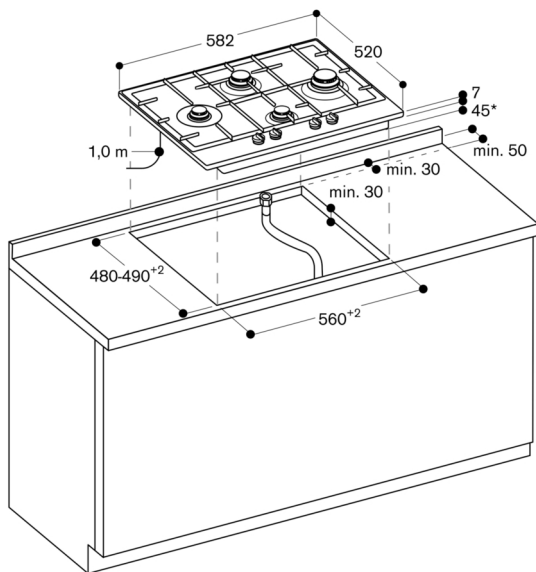

* 56 mm sağ arka
gaz bağlantısındaki alanda