


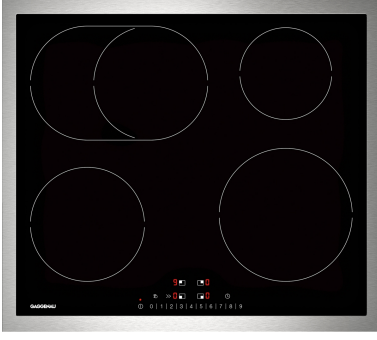

CI261114

İndüksiyonlu ocak 200 series

60 cm

CI261114

Paslanmaz çelik çerçeve
Oval pişirme bölgesi otomatik olarak genişler
Sensör kontrollü güç seviyesi seçimi

Pişirme alanları

1 indüksiyon pişirme alanı $\varnothing$ 18 cm (1800 W, booster ile 3100 W), otomatik genişlediğinde 18x28 cm (2000 W, booster ile 3700 W).

1 indüksiyon pişirme alanı $\varnothing$ 21 cm (2200 W, booster ile 3700 W).

1 indüksiyon pişirme alanı $\varnothing$ 18 cm (1800 W, booster ile 3100 W).

1 indüksiyon pişirme alanı $\varnothing$ 15cm (1400 W, booster ile 2200 W).

Kullanım

Sensör kontrollü güç seviyesi seçimi.

Pişirme alanı çizgileri.

17 kademeli elektronik güç seviyesi.

Özellikler

Her pişirme alanı için booster fonksiyonu.

Elektronik pişirme zamanlayıcısı, 99 dk'ya kadar ayarlanabilir.

Kısa süreli zamanlayıcı.

Ayarlar menüsü.

Güç yönetimi.

Güvenlik

Açma kapama düğmesi.

Çalışma göstergesi.

Pişirme kaplarını algılama.

2 kademeli ardıl ısı göstergesi.

Çocuk kilidi.

Unutma emniyeti.

Planlama notları

Yalnızca mıknatıslanabilen (indüksiyonlu) çelik tencere ve tavalarla çalışır. Optimum ısı dağılımı için, sandviç tabanlı pişirme kaplarının kullanılması önerilir.

Wok tavası WP 400 001 bu cihazla kullanılamaz.

Ara raf planlanması önerilir.

Cihaz tezgaha alttan sabitlenmelidir.

Cihaz ağırlığı: yaklaşık 14.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 7.4 kW.

Bağlantı kablosu 1.5 m, fiş hariç.

