



CI283101

Tercihe bağı aksesuarlar

CA051300:

Teppan Yaki

CA052300:

Flexinduction griddle plate

CA230100 :

GP900001:

Fırın aksesuarı

GP900002:

Fırın aksesuarı

GP900003:

Fırın aksesuarı

Tercihe bağı aksesuarlar

Flex induction hob 200 series

80 cm

CI283101

Hemiyüzey montaj için çerçevesiz tasarım
Dikdörtgen pişirme alanları birleştirilebilen fleks
indüksiyon teknolojisi

Pişirme kaplarını birleştirilen alanlara serbestçe
konumlandırma

Kızartma sensörü ile tavalarda sıcaklık kontrolü

Twist-Pad manyetik kumanda düğmesi

İki renkli gösterge paneli ile kolay kullanım<

/IB:Font>

Pişirme alanları

2 fleks indüksiyon pişirme alanı 19x21 cm (2200
W, booster ile 3700 W), birleştirildiğinde 38x21
cm (3300 W, booster ile 3700 W).

1 indüksiyon pişirme alanı ø 24 cm (2200 W,
booster ile 3700 W).

1 indüksiyon pişirme alanı ø 18 cm (1800 W,
booster ile 3100 W).

1 indüksiyon pişirme alanı ø 15cm (1400 W,
booster ile 2200 W).

Kullanım

Twist-Pad manyetik kumanda düğmesi.

İki renkli (beyaz / turuncu) gösterge paneli ile
kolay kullanım.<

ışirme alanı çizgileri.<

7 kademeli elektronik güç seviyesi.<

/IB:Font>

Özellikler

Dikdörtgen pişirme alanları için fleks pişirme
fonksiyonu.

Sensör kontrollü kızartma fonksiyonu.

Tencereler için booster fonksiyonu.

Tavalar için booster fonksiyonu.

Sıcak tutma fonksiyonu.

Kronometre.

Elektronik pişirme zamanlayıcısı, 99 dk'ya kadar
ayarlanabilir.

Kısa süreli zamanlayıcı.

Ayarlar menüsü.

Güç yönetimi.

Ocak-davlumbaz kontrolü (uyumlu davlumbaz
ile).

Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev
ağı entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home
Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede
Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir.

Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com
adresinden edinebilirsiniz.

Güvenlik

Açma kapama düğmesi.

Çalışma göstergesi.

Pişirme kaplarını algılama.

2 kademeli ardıl ısı göstergesi.

Çocuk kilidi.

Unutma emniyeti.

Planlama notları

Yalnızca mıknatıslanabilen (indüksiyonlu) çelik
tencere ve tavalarla çalışır. Optimum ısı dağılımı
için, sandviç tabanlı pişirme kaplarının
kullanılması önerilir.

Wok tavası WP 400001 bu cihazla kullanılamaz.

Cihaz derinliği 56 mm.

Ara raf planlanması önerilir.

Cihaz tezgaha alttan sabitlenmelidir.

Tezgaha bağlantı k

ıskaç aralığı: 20 - 40 mm.

Cihaz ağırlığı: yaklaşık 19.

Bağlantı değerleri


Toplam bağlantı değeri 7.4 kW.

Bağlantı kablosu 1.5 m, fiş hariç.


Standby/gösterge kapalı durumunda enerji
tüketimi 0.5 W.

Standby/şebekeye bağı durumunda enerji
tüketimi 2.0 W.


Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için
kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.

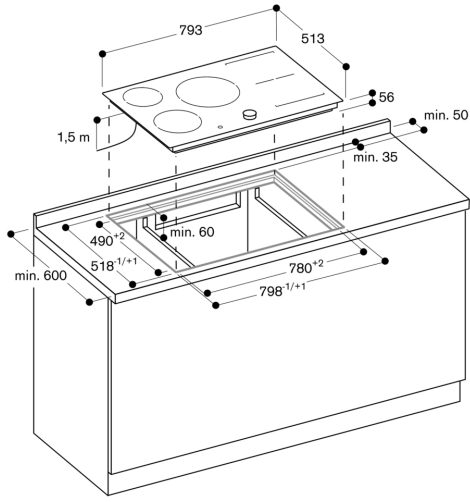

Yukarıdan görünüm

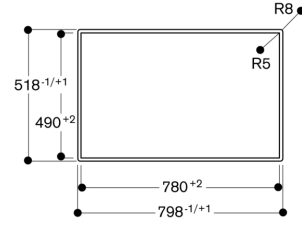

Çapraz kesit

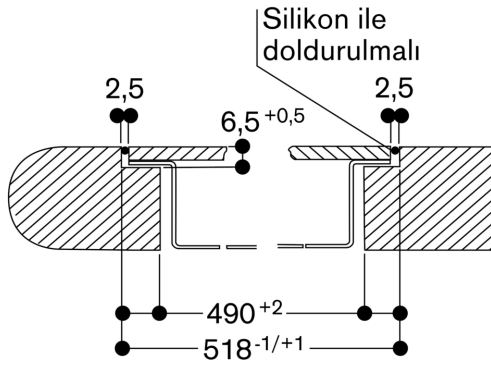

Uzunlamasına kesit

