



CMP270111
200 serisi tam otomatik espresso makinesi
Gaggenau Metalik
Genişlik 60cm
Kontrol paneli üstte

Kulpsuz kapı tasarımı / yumuşak kapanma sistemi
Sabit su girişi ve çıkışı
Daima hazır olan sıcak su sayesinde beklemeden kahve alabilme imkanı
Aroma demleme teknolojisi ile tam aroma alma imkanı
Her demlemeden sonra otomatik kendi kendini temizleme
TFT dokunmatik ekran
Yüzey kontrol modülüne sahip panelsiz cihaz
Sütlü veya sütsüz tüm içecekler tek tuş dokunuşu ile hazırlanır
Kişiselleştirme fonksiyonu
7 farklı aydınlatma senaryosu
Süt, su ve kahve için elektronik dolum seviyesi göstergesi sayesinde mükemmel sonuç

İçecek türleri

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Kahve / 2 x Kahve.
Americano / 2 x Americano.
Sütlü kahve / 2 x Sütlü kahve.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Süt köpüğü / 2 x Süt köpüğü.
Sıcak süt / 2 x Sıcak süt.
Sıcak su / 2 x Sıcak su.

Kullanım

Frenli kapı kapanış sistemi.
Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik ekran ile kolay kullanım.
Bireysel içecekleri kaydetme seçeneği, 8 farklı içecek kaydetme.
4 bardak boyu ayarı: içecek hacmi, bardak hacmine göre kişiselleştirilebilir.
Çok hafiften ekstra sertte 8 kahve sertliği seviyesi.
3 kademeli kahve sıcaklık ayarı.
Sıcak su için 10 farklı sıcaklık seviyesi.
4 seviye kahve-süt oranı ayarı.
Ayarlanabilir öğütme seviyesi.
Yüksekliği 7 cm'den 15 cm'e kadar ayarlanabilen içecek dağıtıcısı.
Kapak arkasında su tankı, süt ve kahve çekirdeği bölmelerine kolay erişim.

Özellikler

Seramik diskler ile bakım gerektirmeyen öğütme.
Öğütülmüş kahve için ayrı bölme.
19 Bar su basınç pompası.
Ekstra yoğun tek içecek hazırlama için çift öğütme ve demleme döngüsü.
Çift içecek hazırlama için çift öğütme ve demleme döngüsü.
Entegre süt sistemi ile süt dağıtıcısı.
0,5 litre termos özellikli, paslanmaz çelik süt kabı.
Entegre LED aydınlatma.
Aroma korumalı 500 Gram kapasiteli çıkarılabilir kahve çekirdeği haznesi sayesinde farklı tür kahve çekirdekleri zahmetsizce değiştirilebilir.
Öğütülmüş kahve miktarının otomatik ayarlanması
2.4 l çıkarılabilir su tankı.
Elektronik Su filtresi değiştirme göstergesi
Direkt su bağlantısından su tankı taze su ile daima doldurulur.

Özellikler

Konstrüksiyon şekli

tezgah altı

Kopurtme ucu

hayır

Gosterge

hayır

Su güvenlik sistemi

hayır

porسیون büyüklüğü

All cups

cihaz ölçüsü

455 x 590 x 519

Ambalajlı ürün boyutları

540 x 478 x 670

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri

449 x 558 x 356

EAN numarası

4242006263911

elektrik bağlantı değeri

1600

Akım

10

Gerilim

220-240

Frekans

50/60

Fiş tipi

Topraklı standart fiş

Sarfıyat ve bađlantı özellikleri

üretim tarihi 2021-09-29
sayfa 1

Atık su ve kahve için doluluk göstergesi ve kontrolü.

Güvenlik

Çocuk kilidi.

Temizlik

İlk çalıştırma ve kapanışta tam otomatik temizleme programı
Her içecekten sonra süt sisteminin otomatik buharlı temizliği.
Otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
Tahliye programı cihazı uzun tatil dönemleri ya da taşınmalar için korumaya alır.
Kahve türü değişiminde sistemde bulunan kahve artıkları için tahliye işlevi.
Çıkarılabilir demleme ünitesi.
Kahve altlığı ve damlama kabı bulaşık makinesinde yıkanabilir
Süt köpürtme cihazı bulaşık makinesinde yıkanabilir

Planlama notları

İdeal montaj yüksekliği 95-145 cm (üst kenar ile niş tabanı arası)
Cihaz ön yüzeyi ve yan dolap kapağı ön yüzeyi arasında minimum fuga genişliği 5 mm.

Cihaz ön yüzeyi ve mobilya gövdesi ile arasındaki fark 21 mm'dir.

Kenar montajlarında yan boşluklar gözönünde bulundurulmalıdır.

Kapı açılma 110° (standart gönderim) - duvar ile olan mesafe minimum 350 mm olmalıdır.

Kapı açılma açısı 155° ise - duvar ile olan mesafe minimum 650 mm olmalıdır.

Kapı açılma açısı 92° ise - duvar ile olan mesafe minimum 100 mm olmalıdır. 'menteşe için yedek parça kodu Nr. 00636455).

59cm standart nişlerde, 14cm yüksekliğinde WS üzerine direkt montaj.

Cihazın su çıkışını hiçbir noktada cihazın üzerine gelecek bir konuma getirmeyiniz.(bakınız su boşaltma hortumu şeması)

Su giriş musluğu (1) daima ulaşılabilir konumda olmalıdır ve cihazın arkasına planlanmamalıdır.

Su çıkış hortumunun gidere bağlantısı (2) direkt olarak cihazın arkasında olmamalıdır ve ulaşılabilir konumda olmalıdır.

Opsiyonel aksesuar (Servis üzerinden sipariş):

ET-Nr. 17000705 Su filtresi kartuşu
ET-Nr. 00311819 Kireç çözme tableti
ET-Nr. 00311769 Temizleme tableti
ET-Nr. 00636455 92°'lik kapı açılımını sınırlandırma parçası
ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi


ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi

ET-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi


GAGGENAU

CMP270111
200 serisi tam otomatik espresso
makinesi
Gaggenau Metalik
Geniřlik 60cm
Kontrol paneli üstte
üretim tarihi 2021-09-29
sayfa 2


Atık su bağlantısı

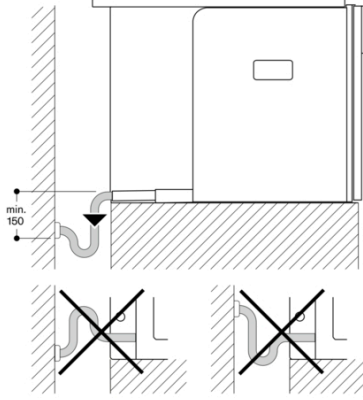


Arkadan görünüm

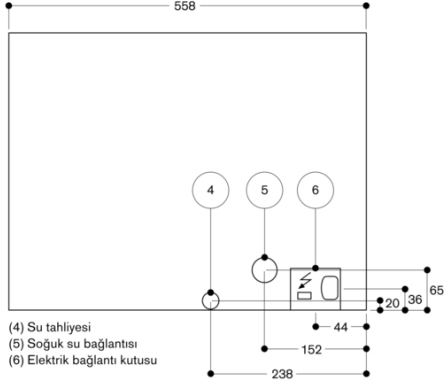

Sol köşe montajı

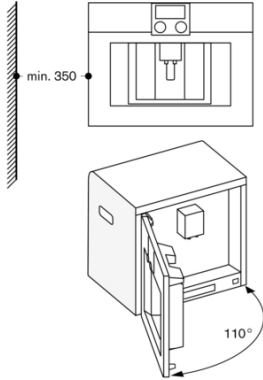

92° menteşe sınırını (Yedek parça No. 00636455) kullanırken duvara asgari mesafe yalnızca 100 mm dir.

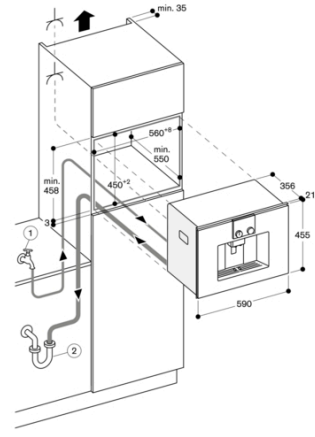

GAGGENAU