



CX480111

Tercihe bağı aksesuarlar

GN232110:

Teppan Yaki GN 1/1

GN232230:

Teppan Yaki GN 2/3

Tercihe bağı aksesuarlar

VA420000:

Connecting strip Serie 400, flush, short

VA420001:

Connecting strip Serie 400, flush, long

VA420010:

Connecting strip Serie 400, top, short

VA420011:

Connecting strip Serie 400, top, long

VA450800:

Adjustment strip 80 cm Serie 400

İndüksiyonlu Ocak 400 series

80 cm

CX480111

Tek parça büyük indüksiyonlu pişirme yüzeyi
Pişirme kaplarını serbest konumlandırma
Tüm ebat ve formatlardaki pişirme kapları ile kullanılabilir

TFT dokunmatik kumanda paneli ile kişisel pişirme deneyimi

Pişirme kapları için maksimum güç 4.6 kW
Hassas işçilikle imal edilmiş 3 mm paslanmaz çelik çerçeve

Tezgah üstü veya hemyüzey montaj imkanı
400 serisi diğer Vario cihazlarla mükemmel kombinasyon

Pişirme alanları

2800 cm²'den oluşan tek büyük bir pişirme yüzeyi

4 adet pişirme kabı eşzamanlı olarak kullanılabilir.

Kullanım

TFT renkli dokunmatik ekran ile kolay kullanım.
17 kademeli elektronik güç seviyesi.

Özellikler

Booster hızlandırma fonksiyonu
Tencere tanıma.
Her pişirme kabı için zamanlayıcı ayarı.
Zamanlayıcı.
Anlaşılabilir metin ekranı.
Güç yönetimi.

Güvenlik

Açma kapama düğmesi.
Atıl ısı göstergesi
Çocuk kilidi.
Kumanda ekranını temizleme esnasında kilitleme özelliği

Planlama notları

Montaj (tezgah üstü yada hem yüzey) durumuna göre tezgah kesimine dikkat ediniz.

VA 440 cihaz kapağı veya VA 450 eşitleme çitası kullanılıyorsa, ilave derinlik göz önünde bulundurulmalıdır.

Bir ya da daha fazla kapaklı cihaz kullanılan cihaz kombinasyonlarında, kapaksız cihazların derinliğini eşitlemek için eşitleme çitası VA 450 gereklidir.

Birden fazla 400 serisi Vario ocakların kombinasyonunda, cihazların arasında ara bağlantı çitası VA 420 kullanılmalıdır. Montaj şekline bağı olarak uygun bağlantı çitası seçilmelidir.

Tezgah kesimlerinde, tezgah üstü montajlarda en az 10 mm, hemyüzey montajlarda ise en az 13 mm cihazın oturacağı çerçeve payı gereklidir.

Kesintisiz 90° açılı kesilmiş bir yüzey sağlanmasına dikkat edilmelidir.

Taşıma kapasitesi ve stabilitesi, özellikle ince tezgah malzemeleri kullanıldığında uygun altyapılar kullanılarak desteklenmelidir. Cihaz ağırlığı ve ek yükler hesaba katılmalıdır.

Hemyüzey montaj için ilave notlar:

Taş, sentetik veya masif ahşap tezgahlar hemyüzey montaja uygundur. Kesim kenarlarının ısı direnci ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Diğer tezgah malzemeleri ile ilgili olarak lütfen tezgah üreticisine danışınız.

Silikonun doğru şekilde uygulanabilmesi için, tezgah kesit kademesinin mutlak şekilde düz ve pürüzsüz olması gerekmektedir.

Derz genişliği, kombinasyonlara ve tezgah kesitinin boyut toleransına bağı olarak değişebilir.

Cihazlar birbirinden bağımsız cihaz boşluklarına monte edilecekse, her bir cihaz boşluğu arasında minimum 50 mm mesafe bırakılmalıdır. Yalnızca mıknatıslanabilen (indüksiyonlu) çelik tencere ve tavalarla çalışır. Optimum ısı dağılımı için, sandviç tabanlı pişirme kaplarının kullanılması önerilir.

Wok tavası WP 400 001 bu cihazla kullanılamaz.

Cihaz tezgaha üstten monte edilebilir.


Cihaz ağırlığı: yaklaşık 28.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 7.2 kW.



Bağlantı kablosu 1.5 m, fiş hariç.

Çapraz kesit

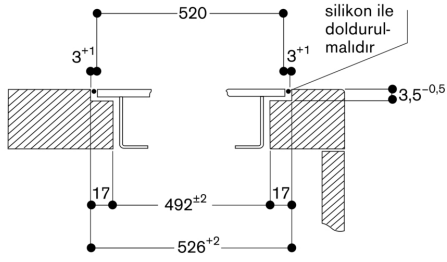


Cihaz kapağı veya dengeleme çitasıyla montaj sırasında, derin kesiğe ve ön ile arka oluk genişliğine dikkat edilmelidir.

Uzunlamasına kesit

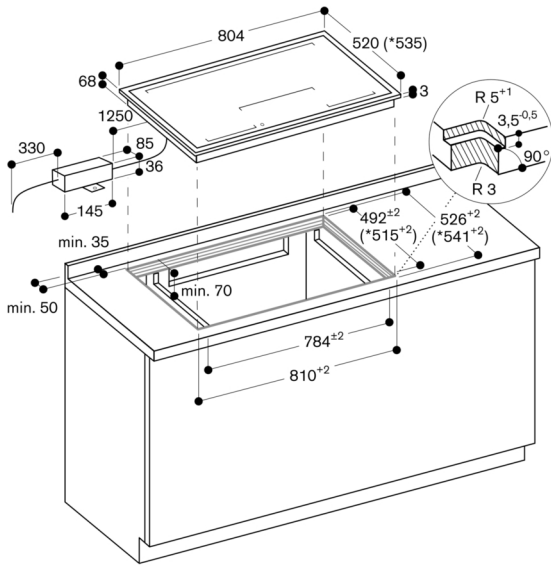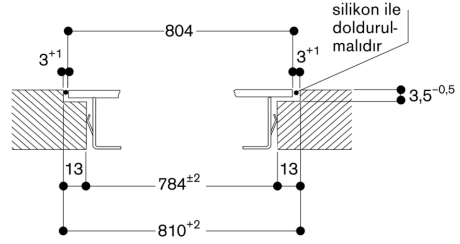


* dengeleme çitası ile.
Ayrı planlama notlarına dikkat edilmelidir.

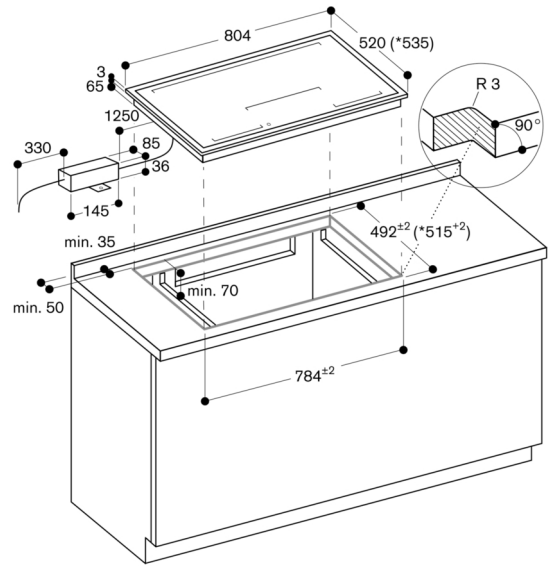

* Dengeleme çitası ile.
Ayrı planlama notlarına dikkat edilmelidir.

Yukarıdan görünüm

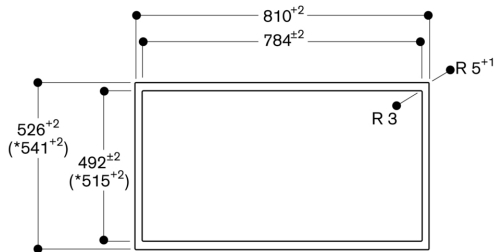

* dengeleme çitası ile.