

CX482101

Tercihe bağı aksesuarlar

CA051300:

Teppan Yaki

CA060300 :

GN232110:

Teppan Yaki GN 1/1

GN232230:

Teppan Yaki GN 2/3

Tercihe bağı aksesuarlar

İndüksiyonlu Ocak 400 serisi

80 cm

CX482101

- Tüm fonksiyonların kolayca kontrolü için TFT dokunmatik ekran
 - Tek ve büyük bir pişirme yüzeyi
 - Ocağı önceden tanımlanmış ısı alanlarına bölmek için profesyonel pişirme fonksiyonu
 - Sıva altı montaj için çerçevesiz Flush-Top Frame kurulum: ocak ve tezgahın kesintisiz geçişi temizliği kolaylaştırır ve ocağı güzel bir şekilde bütünleştirir
 - Tek parça büyük indüksiyonlu pişirme yüzeyi
- Pişirme kaplarını serbest konumlandırma
- Tüm ebat ve formatlardaki pişirme kapları ile kullanılabilir
- TFT dokunmatik kumanda paneli ile kişisel pişirme deneyimi
- Pişirme sensörü ile tencere içi sıcaklık kontrolü
- Profesyonel pişirme fonksiyonları
- Pişirme kapları için maksimum güç 5.5 kW
- Hemyüzey montaj için çerçevesiz tasarım

Pişirme alanları

2750 cm² tek parça büyük pişirme yüzeyi.
5 farklı pişirme kabı eş zamanlı kullanılabilir.

Kullanım

TFT renkli dokunmatik ekran ile kolay kullanım.
17 kademeli elektronik güç seviyesi.

Özellikler

Pişirme sensörü fonksiyonu.
Profesyonel pişirme fonksiyonu.
Dinamik pişirme fonksiyonu.
Teppan Yaki fonksiyonu.
Tencereler için booster fonksiyonu.
Tavalalar için booster fonksiyonu.
Sıcak tutma fonksiyonu.
Tencere tanıma.
Her pişirme kabı için zamanlayıcı ayarı.
Kronometre.
Kısa süreli zamanlayıcı.
Anlaşılabilir metin ekranı.
Güç yönetimi.
Ocak-davlumbaz kontrolü (uyumlu davlumbaz ile).
Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).
Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir.
Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Güvenlik

Açma kapama düğmesi.
Ardıl ısı göstergesi.
Çocuk kilidi.
Unutma emniyeti.
Temizlik kilidi.

Planlama notları


Yalnızca mıknatıslanabilen (indüksiyonlu) çelik tencere ve tavalarla çalışır. Optimum ısı dağılımı için, sandviç tabanlı pişirme kaplarının kullanılması önerilir.
Wok tavası WP400001 bu cihazla kullanılamaz.

Taş, sentetik veya masif ahşap tezgahlar hemyüzey montaja uygundur. Kesim kenarlarının ısı direnci ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Diğer tezgah malzemeleri ile ilgili olarak lütfen tezgah üreticisine danışınız.

Taşıma kapasitesi ve stabilitesi, özellikle ince tezgah malzemeleri kullanıldığında uygun altyapılar kullanılarak desteklenmelidir. Cihaz ağırlığı ve ek yükler hesaba katılmalıdır. Silikonun doğru şekilde uygulanabilmesi için, tezgah kesit kademesinin mutlak şekilde düz ve pürüzsüz olması gerekmektedir. Cihaz tezgaha alttan sabitlenmelidir. Derz genişliği, kombinasyonlara ve tezgah kesitinin boyut toleransına bağlı olarak değişebilir. Cihaz ağırlığı: yaklaşık 25.

Bağlantı değerleri


Toplam bağlantı değeri 7.4 kW.
Bağlantı kablosu 1.50 m, fiş hariç.
Standby/gösterge kapalı durumunda enerji tüketimi 0.5 W.
Standby/şebekeye bağlı durumunda enerji tüketimi 2.0 W.
Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.

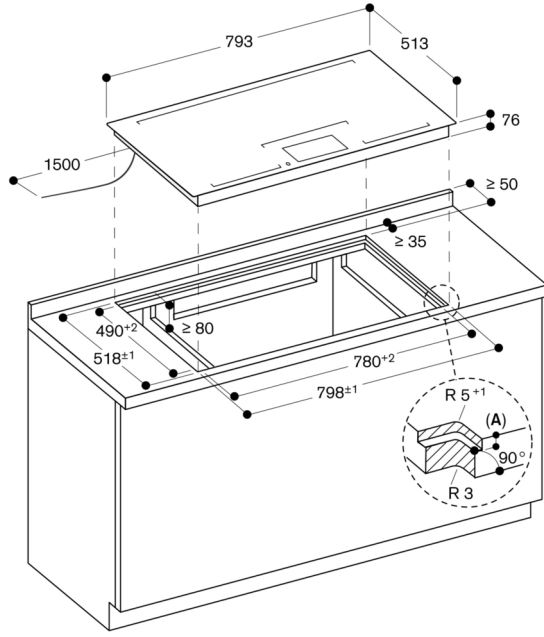

A: $6,5^{+0,5}$


ölçüler mm cinsindendir

Yukarıdan görünüm

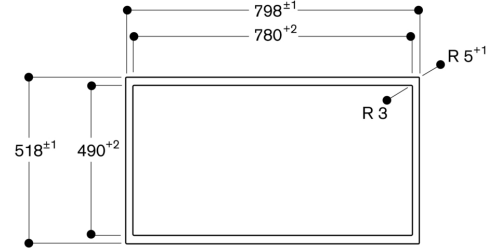

Ölçüler mm cinsindendir

Çapraz kesit

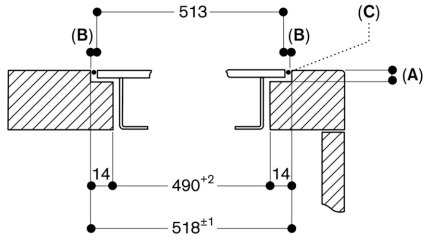


A: $6,5^{+0,5}$

B: 2,5

C: Silikon ile dolgu

Ölçüler mm cinsindendir

Uzunlamasına kesit

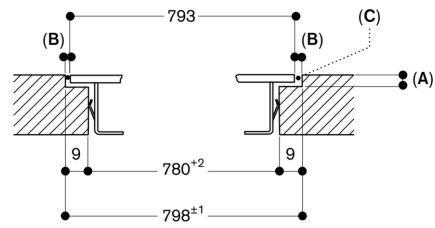

A: $6,5^{+0,5}$

B: 2,5

C: Silikon ile dolgu

Ölçüler mm cinsindendir