

CX492100

Tercihe bağı aksesuarlar

CA060300 :

GN232110:

Teppan Yaki GN 1/1

GN232230:

Teppan Yaki GN 2/3

Tercihe bağı aksesuarlar

Full surface induction hob 400 series

90 cm

CX492100

Tek parça büyük indüksiyonlu pişirme yüzeyi
Pişirme kaplarını serbest konumlandırma
Tüm ebat ve formatlardaki pişirme kapları ile kullanılabilir

TFT dokunmatik kumanda paneli ile kişisel pişirme deneyimi
Pişirme sensörü ile tencere içi sıcaklık kontrolü
Profesyonel pişirme fonksiyonları
Pişirme kapları için maksimum güç 5.5 kW
Hemyüzey montaj için çerçevesiz tasarım

Pişirme alanları

3200 cm² tek parça büyük pişirme yüzeyi.
6 farklı pişirme kabı eş zamanlı kullanılabilir.

Kullanım

TFT renkli dokunmatik ekran ile kolay kullanım.
17 kademeli elektronik güç seviyesi.

Özellikler

Pişirme sensörü fonksiyonu.
Profesyonel pişirme fonksiyonu.
Dinamik pişirme fonksiyonu.
Teppan Yaki fonksiyonu.
Tencereler için booster fonksiyonu.
Tavalalar için booster fonksiyonu.
Sıcak tutma fonksiyonu.
Tencere tanıma.
Her pişirme kabı için zamanlayıcı ayarı.
Kronometre.
Kısa süreli zamanlayıcı.
Anlaşılabilir metin ekranı.
Güç yönetimi.
Ocak-davlumbaz kontrolü (uyumlu davlumbaz ile).
Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).
Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir.
Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Güvenlik

Açma kapama düğmesi.
Ardıl ısı göstergesi.
Çocuk kilidi.
Unutma emniyeti.
Temizlik kilidi.

Planlama notları


Yalnızca mıknatıslanabilen (indüksiyonlu) çelik tencere ve tavalarla çalışır. Optimum ısı dağılımı için, sandviç tabanlı pişirme kaplarının kullanılması önerilir.
Wok tavası WP 400 001 bu cihazla kullanılamaz.
Taş, sentetik veya masif ahşap tezgahlar hemyüzey montaja uygundur. Kesim kenarlarının ısı direnci ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmalıdır.
Diğer tezgah malzemeleri ile ilgili olarak lütfen tezgah üreticisine danışınız.
Taşıma kapasitesi ve stabilitesi, özellikle ince tezgah malzemeleri kullanıldığında uygun altyapılar kullanılarak desteklenmelidir. Cihaz ağırlığı ve ek yükler hesaba katılmalıdır.

Silikonun doğru şekilde uygulanabilmesi için, tezgah kesit kademesinin mutlak şekilde düz ve pürüzsüz olması gerekmektedir.
Cihaz tezgaha alttan sabitlenmelidir.
Derz genişliği, kombinasyonlara ve tezgah kesitinin boyut toleransına bağı olarak değişebilir.
Cihaz ağırlığı: yaklaşık 31.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 7.4 kW.
Bağlantı kablosu 1.5 m, fiş hariç.
Standby/gösterge kapalı durumunda enerji tüketimi 0.5 W.
Standby/şebekeye bağı durumunda enerji tüketimi 2.0 W.
Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.


Çalışma tezgahları dayanıklılığı





Kalın Çalışma Tezgahı

İnce Çalışma Tezgahı
Güçlendirilmiş alt konstrüksiyonlu

Çapraz kesit

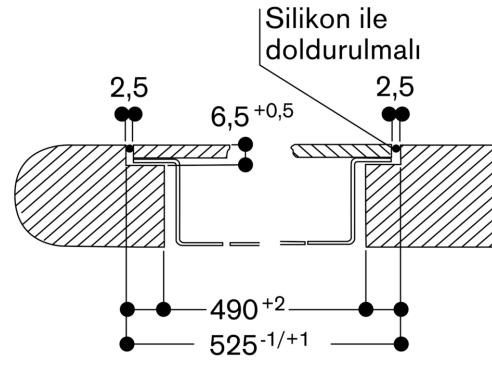

Uzunlamasına kesit

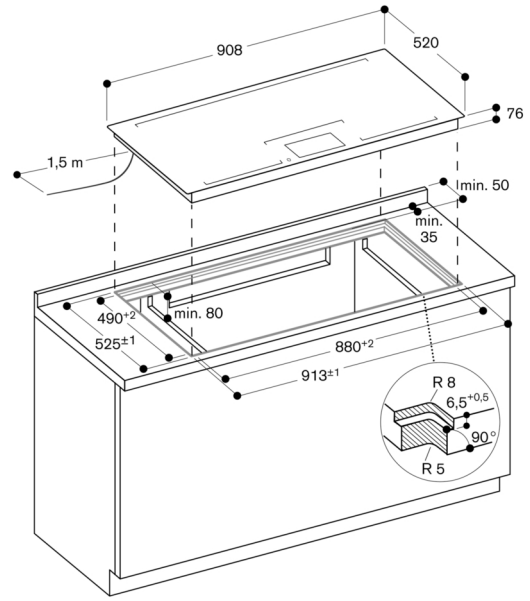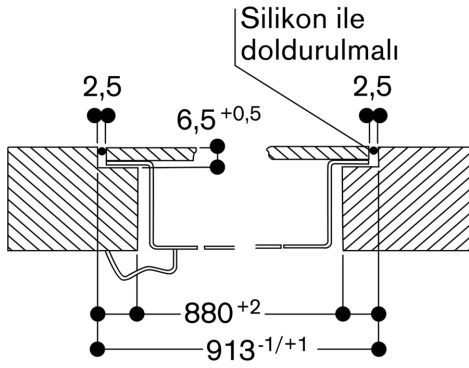

Yukarıdan görünüm

