



DF271101F



beraberindeki aksesuarlar

1 x tepsi püskürtme kafası

Tercihe bağlı aksesuarlar

DA041160:

Vario çekmece

DA042030:

Gümüş par. kaseti

DA043000:

Kadeh Tutucu

DA045061:

3. çekmece, yumuşak kapanma sistemli

GZ010011:

Bulaşık makinesi aksesuarı

Tercihe bağlı aksesuarlar

GZ010011:

Bulaşık makinesi aksesuarı

Bulaşık makinesi 200 serisi

60 cm, VarioHinge

DF271101F

Zeolite teknolojisi ile düşük sıcaklıkta kurutma, hassas camların optimum şekilde korunması, özenli sepet tasarımı ve akıllı su yumuşatma sistemi

Kombine edilebilir aqua sensör korumalı 6 program ve 3 opsiyon: Power ile 57 dakikada temizler ve kurutur, Intensive ile alt sepette yoğun temizleme yaparken, üst sepetteki cam bardaklara zarar vermeden temizler Esnek sepet sistemi ve yumuşak kapanan raylar Güçlü iç aydınlatma. Bas-aç fonksiyonu ile kulpsuz mutfak tasarımına mükemmel uyum sağlar Esnek menteşe, minimum 50 mm baza yüksekliği için Yanal Info-Light Çok sessiz: 43 dB

Kullanım

TFT ekranda kalan süre veya program bitiş zamanı göstergesi Tuz ve parlacık doluluk göstergesi. Dokunmatik sensörlü kumanda. Esnek çalışma döngüsü kısıltma, aktif çalışma süresi dahil. Kurutma asistanı, program bitiminde opsiyonel kapı açılımı. Kişiselleştirme fonksiyonu, bireysel program kombinasyonlarını kaydetme. Geçici ses azaltma (yalnızca aktif Home Connect fonksiyonu üzerinden geçerlidir). Anlaşılabilir metin ekranı. 24 saate kadar zamanlayıcı. Program bitiminde görsel ve sesli uyarı. Yanal Info-Light.

Teknik özellikler

Güçlü iç aydınlatma. Zeolit teknolojisi ile hassas cam koruması. Aqua sensör, suyun kirlilik oranını ölçer. Doluluk sensörü. Otomatik deterjan fonksiyonu. Tuz kullanım elektroniği Eşanjör. Sürekli akışlı ısıtıcı. Kendi kendini temizleyen 3 katlı filtre sistemi. Yumuşak kapı kilidi. Aqua-stop su sızdırmazlık garantisi Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect). Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Programlar

6 program: Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Hızlı yıkama 45 °C (35 dakika). Kişiselleştirme fonksiyonu (Ön ayar: Ön durulama). 3 opsiyon: Yoğun. Power. Yarım yük. Cihaz Bakımı.

Özellikler

Esnek sepet sistemi ve tüm seviyelerde yumuşak

akan ray fonksiyonu.

Üst sepet:

Tamamen dışarı çekilebilir raylar. Opsiyonel ekstra temizlik alanı, ilave sprey başlığı aktivasyonu ile. 3 farklı kademede ayarlanabilir sepet yüksekliği ile toplam yükseklik ayarı maksimum: 5 cm. 6 katlanır ayak. 4 katlanır raf, optimum cam koruma için.

Alt sepet:

8 katlanır ayak. 2 katlanır raf, optimum cam koruma için. Çıkarılabilir bardak desteği.

Çatal kaşık sepeti.

Maximum Tabak büyüklüğü (Üst-/Alt sepet): 29/28, 26,5/30,5 yada 24/34 cm.

12 kişilik yemek takımı kapasiteli.

Maksimum bardak yükleme kapasitesi 23 kadeh.

Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı B, A ile G enerji sınıfı arasında.

9.5 l Su.

Ses seviyesi 43 dB (re 1 pW).

Planlama notları

Yükseklik ayarlı ayaklar. Cihaz baza yüksekliği 100 mm (çizimleri inceleyiniz). Arka ayaklar önden ayarlanır. Kapı paneli ağırlığı maksimum 11 kg. Kapı plakasının ölçüsü kullanılan baza yüksekliğine göre değişir. Montaj ve kullanım mobilya kulpu ile de mümkündür. Bu durumda dokun-aç fonksiyonu halen aktif kalacaktır.

Bağlantı değerleri


Toplam bağlantı değeri: 2.0 kW - 2.4 kW. Fişli kablo ile bağlantı. 3/4" su bağlantısı (yarım parmak). Sıcak ya da soğuk su bağlantısı yapılabilir. Standby/şebekeye bağlı durumunda enerji tüketimi 2.0 W. Time auto-standby/şebeke durumunda 2 dakika. Kapalı kalma süresi 0 dakika. Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.

Dijital Özellikler

Program asistanı.

Program sonunda isteğe bağlı kapı açma için kurutma asistanı.

60 cm genişliğinde bulaşık makinesi için bağlantı ölçüleri

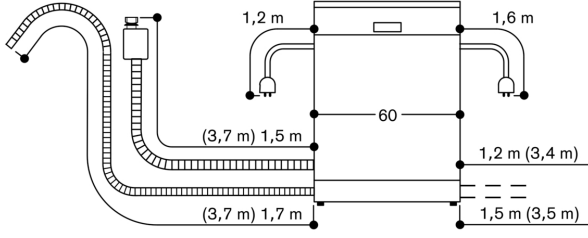

() Uzatma kiti dahil değerler

86,5 cm yüksekliğinde esnek menteşeli bulaşık makinesi

