



Mevcut renk seçenekleri

DF481162
Tam ankastr
Yükseklik 86.5 cm

beraberindeki aksesuarlar

1 x tepsi püskürtme kafası.
1 x bardak sepeti.

Tercihe bağlı aksesuarlar

DA041160
DA042030
Gümüş yıkama ve parlatma kutusu.

Installation Accessories

DA021000
GZ010011
Gümüş Yıkama ve parlatma kutusu,
gümüşleri korozyondan korur.

DF481162
400 serisi bulaşık makinesi
Tam ankastr
Yükseklik 86.5 cm



Zeolit teknolojisi ile kurutma ve hassas cam kapların optimum şekilde korunması için akıllı su yumuşatma sistemi
Kombine edilebilir aqua sensör korumalı 8 program ve 5 opsiyon:
57 dakikada temizler ve kurutur
Alt sepette yoğun temizleme yaparken, üst sepetteki cam bardaklara zarar vermeden temizler
Üst ve alt sepette kolayca hareket eden ve yumuşak kapanan ray sistemi ile esnek sepet yerleşimi
TFT ekran ile tüm fonksiyonların kolay kullanımı
Zeminde kalan süre projeksiyonu
Mükemmel aydınlatmalı iç hazne
Bas-aç fonksiyonu ile kulpuz mutfak tasarımına mükemmel uyum sağlar
Çok sessiz: 43 dB
Enerji verimliliği sınıfı A+++
Aqua-stop su sızdırmazlık garantisi

Kullanım

TFT ekranda kalan süre veya program bitiş zamanı göstergesi
Tuz ve parlatıcı doluluk göstergesi.
Dokunmatik sensörlü kumanda.
Bilgilendiren program sembolleri.
24 saate kadar zamanlayıcı.
Program bitiminde görsel ve sesli uyarı.
Kalan süre projeksiyonu.

Teknik özellikler

Mükemmel aydınlatmalı iç hazne.
Zeolit teknolojisi ile hassas cam koruması.
Aqua sensör, suyun kirlilik oranını ölçer.
Doluluk sensörü.
Otomatik deterjan fonksiyonu.
Tuz kullanım elektroniği
Eşanjör.
Sürekli akışlı ısıtıcı.
Kendi kendini temizleyen 3 katlı filtre sistemi.
Yumuşak kapı kilidi.
Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).
Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Programlar

8 Yıkama programı:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Yoğun 70 °C.
Gece Eco 50 °C.
Gece programı.
Hızlı 45 °C (29 min.).
Ön yıkama.
5 opsiyon:
Yoğun.
Power.
Yarım yük.
Hijyen.
Ekstra kuru.

Özellikler

Üst ve alt sepette kolayca hareket eden ve yumuşak kapanan ray sistemi ile esnek sepet yerleşimi.
Üst sepet:
Tamamen dışarı çekilebilir raylar.

Özellikler

Enerji verimlilik sınıfı
D
Eko programı 100 devirdeki enerji tüketimi
82
Yer ayar sayısı üst sınırı
12
Eko 50 programında su tüketimi
9,5
Program süresi
3:15
Ses seviyesi
43
Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı
B
Kostrüksiyon şekli
tezgah altı
Çıkarılabilir üst kapak
hayır
Kapı panel seçenekleri
Yok
Panel rengi
Gri
Gövde rengi / malzemesi
Üst tabla rengi/ üst tabla malzemesi
Frekans
50; 60
Elektrik kablosu uzunluğu
175
Fiş tipi
Topraklı standart fiş
Su giriş hortumu uzunluğu
165
Su çıkış hortumu uzunluğu
190
Ayarlanabilir taban
Yatay ve dikey
üst tablasız yükseklik
0
Yükseklik
865
Maksimum yükseklik ayarı
60
Ürünün boyutları
865 x 598 x 550
Ambalajlı ürün boyutları
930 x 680 x 660
Net ağırlık
53,1
Brüt ağırlık
55,5
Gerilim
220-240
Bağlantı değeri
2400
Akım
10
Rezistans
evet

Sarfiyat ve baölantı özellikleri

üretim tarihi 2022-02-27
sayfa 1

Çatal kaşık sepeti.
Uzun ayaklı kadehler için özel tutucu.
Maximum Tabak büyüklüğü (Üst-/Alt sepet):
29/28, 26,5/30,5 yada 24/34 cm.
Kapasite 12 kişilik yemek takımı
Maksimum bardak yükleme kapasitesi
23 kadeh.

Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı: A+++ (A+++ ile D arasında).
9.5 l Su.
0.8 kWh.
Ses seviyesi 43 dB (re 1 pW).

Planlama notları

Yükseklik ayarlı ayaklar.
Cihaz baza yüksekliği 100 mm (çizimleri inceleyiniz).
Geri kalan süre projeksiyonunun kurulabilmesi için ahşap kalınlığı + min 40 mm'lik bir baza boşluğu oluşmalıdır. Maximum Baza yüksekliği projeksiyon zemin netleşmesinin sağlanması için 30 mm aşağı çekilmelidir.
Arka ayaklar önden ayarlanır.
Kapı ağırlığı 10 kg.
Kapı plakasının ölçüsü kullanılan baza yüksekliğine göre değişir.
Montaj ve kullanım mobilya kulpu ile de mümkündür. Bu durumda dokun-aç fonksiyonu halen aktif kalacaktır.

Bağlantı değerleri

Fişli kablo ile bağlantı.
Vidalı su bağlantısı 3/4".
Sıcak ya da soğuk su bağlantısı yapılabilir.
Standby/şebekeye bağlı durumunda enerji tüketimi 2.0 W.
Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.

GAGGENAU

DF481162

400 serisi bulaşık makinesi


Tam ankastre

Yükseklik 86.5 cm


üretim tarihi 2022-02-27

sayfa 2

86,5 cm yükseklikte bulaşık makinesi

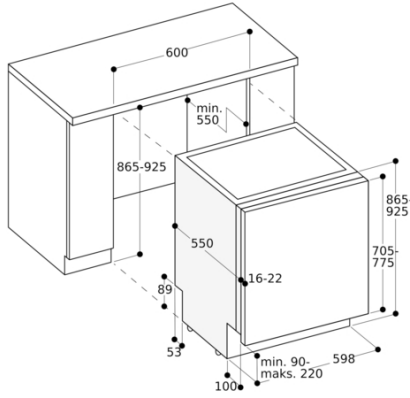

60 cm genişliğinde bulaşık makinesi için bağlantı ölçüleri

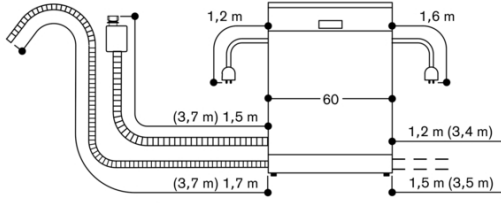

() Uzatma kiti dahil değerler