



Mevcut renk seçenekleri

RB472301

Taze soğutma ile

Tamamen ankastre edilebilir

RB472301

Vario Soğutma ve Derin dondurma kombinasyonu 400 serisi

Taze soğutma ile

Tamamen ankastre edilebilir

Niş genişliği 76.2 cm, Niş yüksekliği 213.4 cm

Soğutucu bölüm tek kapılı

İç gövde tamamen paslanmaz çelik
Güçlü iç aydınlatma ile hiç bir nokta karanlık kalmaz.
Masif alüminyum kapı rafları
Kullanılabilir iç hacim 438 litre.
Entegre edilmiş buz pınarı için su bağlantısı gerektirmektedir.
Asansörlü cam raf,buzdolabı hacmini optimum kullanabilme imkanı sağlar.
Dondurucu bölümündeki çekmece ayırıcıları, alanı max düzeyde kullanabilme olanağı sağlar.
Enerji sınıfı A++

Kumanda

Dijital sıcaklık göstergesi ile elektronik sıcaklık derecesi kontrolü.

Teknik özellikler

Dinamik soğuk hava dağılımı.
Çözme otomatığı ve buharlaştırma tekniği.
Antimikrobiyel aktif koku filtresi
Akustik ve optik uyarı sinyalleri

Soğutma

Kullanılabilir iç hacim 300 litre.
Hızlı soğutma özelliği ile No Frost sistem.
+ 2 °C ile + 8 °C arasında ısı ayarı yapılabilir.
Güvenlikli camdan üretilmiş 3 adet raf, bunlardan 1 tanesi motorlu bir asansöre sahip.
1 adet tamamen dışarı çekilebilir çekmece ve saydam ön yüzey.
Yan ışık şeritleri ile güçlüç aydınlatma.
Kapı üzerinde 2 adet derin ve 1 daha derin (şişeler için) ayarlanabilir raf.
Saydam kapaklı kapı rafı

Taze soğutma

Kullanılabilir iç hacim 19 litre.
No-frost teknolojisi
Bir adet geniş saydam çekmece-
Tamamen dışarı çekilebilir.

Derin Dondurucu

Kullanılabilir iç hacim 119 Litre.
Hızlı soğutma özelliği ile No Frost tekniği.
- 14 °C ile - 25 °C arasında sıcaklık ayarı yapılabilir.
4 yıldızlı derin dondurucu.
Derin dondurma kapasitesi 14 kg/24 Saat.
Elektrik kesintisinde depolama süresi 17 Saat.
2 adet tamamen dışarı çekilebilen çekmece,eğilmeden elinizin altında.
1 adet spot ile iç aydınlatma

Buz pınarı

Derin dondurucu içine entegre edilmiş buz makinesine temiz su bağlantısı gerekmektedir.
Su ve buz pınarı cihazdan ayrı olarak kapatılabilir.
Günlük buz üretimi yaklaşık 1.7 kg.
Normal çalışma esnasında buz stoğu 4,4 kg.

Tüketim verileri

Enerji tüketimi 292 kWh/Yıl.
Ses seviyesi 42 dB (re 1 pW)

Planlama bilgileri

Alçak menteşe.
Kapı yönü standart sağa doğru, değiştirilebilir.
115°'ye kadar açılabilen kapı, 90° ile fixlenebilir.

Özellikler

Konstrüksiyon şekli

boy dolabı

Kompresör Adedi

2

Bağımsız Soğutucu devresi sayısı

2

Genişlik (mm)

756

Yükseklik (mm)

2125

Derinlik (mm)

608

Net ağırlık (kg)

193,187

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

2134.0 x 762.0 x 610

Kapı panel seçenekleri

Mümkün değil

Kapı menteşesi

Sağ, Değiştirilebilir

Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi

2

Siseler için raf

hayır

No-Frost sistemi

tam

Soğutucu bölümü - iç havalandırma

evet

Değiştirilebilir kapı yönü

evet

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

300

Gürültü seviyesi (dB)

42

Sarfiyat ve baölantý özellikleri

Bağlantı değeri (W)

525

Akım (A)

10

Gerilim (V)

220-240

Frekans (Hz)

50

Enerji Sınıfı

A++

Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) - 2010

292,00

Soğutucu net kapasitesi (l)

319

Dondurucu net kapasitesi (l)

119

Enerji tüketimi (kWh)

Temperature rise time (h)

17

Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC)

14

Dondurma kapasitesi (kg/24saat)

Elektrik kesintisinde saklama süresi (h)

17

Onay belgesi

CE, ETL, ETL, VDE

üretim tarihi 2019-04-25

sayfa 1

Max. takılabilir dekorasyon panel ağırlıkları:
Kapı 35 kg.
Çekmece 10 kg.
Su bağlantısı musluğu daima ulaşılabilir konumda ve cihazın yanına planlanmalıdır.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 0,525 kW.
Fişli bağlantı kablosu 3,0 m
Su girişi
Bağlantı hortumu uzunluğu: 3,0 m
Su basıncı 2.4 ile 6.9 bar arasında olmalıdır.

GAGGENAU

RB472301

Vario Soğutma ve Derin dondurma
kombinasyonu 400 serisi

Taze soğutma ile


Tamamen ankastre edilebilir

Niş genişliği 76.2 cm, Niş yüksekliği
213.4 cm



Soğutucu bölüm tek kapılı

üretim tarihi 2019-04-25


sayfa 2

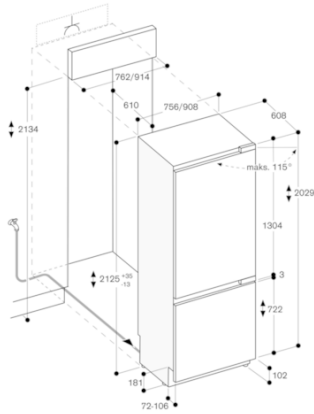

Maksimum kapı ön mesafeleri 3 mm boşluklu olarak tasarlanmıştır.

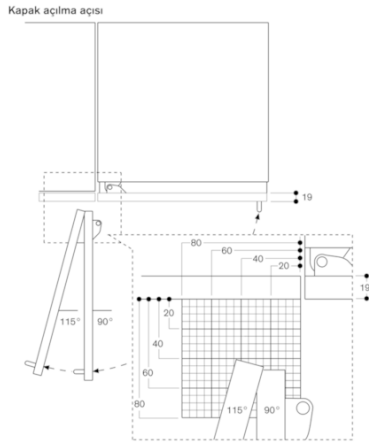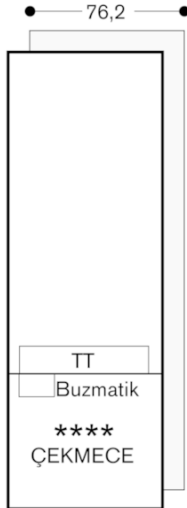


Birleşme yolu ve yan mobilyaya veya mobilya kulpuna bu nedenle
oluşan mesafeler ön kalınlığa bağlı olarak çizimden kaldırılabilir.
Çizimde, mobilya ön kalınlığı 19 mm olarak kabul edilmiştir.

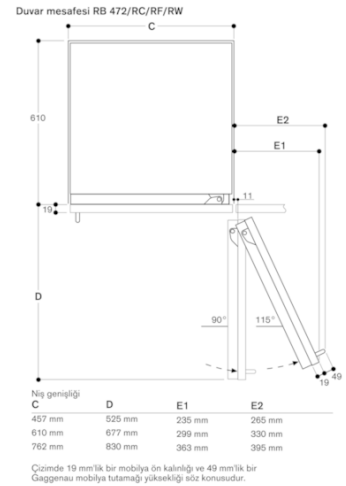

Niş genişliği C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	363 mm	395 mm

Çizimde 19 mm'lik bir mobilya ön kalınlığı ve 49 mm'lik bir
Gaggeneau mobilya tutamağı yüksekliği söz konusudur.

Detaylı Taban

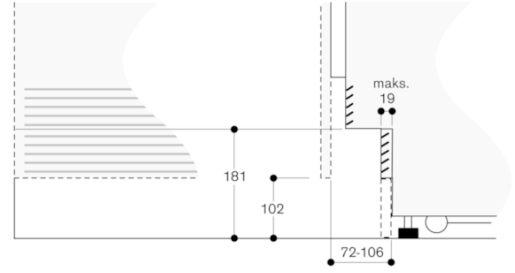

Cihazların standart yüksekliğine göre taban çizisinin yüksekliği
102 mm' dir. Taban çizisinin maksimum kalınlığı 19 mm'dir.

GAGGENAU