



RB472303

A++

RA430100:

Kapaklı saklama kabı, antrasit

RA450012:

Water filter Vario 400

RA421712:

Paslanmaz çelik panel kulplu

RA423340:

Yan Kapamalar, 2 parça RB için

RA425110:

Vario SS handle 1131 mm

RA425710:

Vario SS handle 810 mm

RA428712:

Paslanmaz çelik panel kulpsuz 76,2 cm

RA460000:

Energystar Kit Installation SxS

RA460013:

Extreme Kit Heating Kit 230V (EU)

RA460030:

RB için ön panel bağlantı parçası

RA464713:

Paslanmaz Çelik Havalandırma Menfezi, su

Vario soğutucu ve derin dondurucu

kombinasyonu 400 serisi

212.5 x 75.6 cm, softClosing Düz Menteşe

RB472303

Paslanmaz çelik iç gövde ile antrasit masif alüminyum elemanlar
Sıcak beyaz ve gözü rahatsız etmeyen LED aydınlatmalar
İki seçeneqli kapı açılış asistanı:<
. Bas-aç fonksiyonu ile kulpsuz mutfak tasarımına mükemmel uyum 2. Çek-aç fonksiyonu ile tutma kollu kullanımda kolaylık<
aslanmaz çelik kapı iç yüzeyi<
aflar için neredeyse görünmez ray sistemi ve esnek yerleştirilebilen kapı rafları<
asif antrasit alüminyum kapı rafları<
ııcaklık kontrollü taze tutma çekmecesine ve nem kontrol çekmecesine<
abit su bağlantılı entegre buz makinesi.<
ntrasit dondurucu bölmeleri ile sürgülü derin dondurucu çekmecesine<
FT dokunmatik ekran<
oplam hacim 411 litre<
/IB:Font>

Kullanım

TFT dokunmatik ekran
Anlaşılabilir metin ekranı

Teknik özellikler

Dinamik soğutma.
Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir.
Yumuşak kapı kapanma sistemi.
Aktif karbon hava filtresi.
Dinlenme modu, Star-K sertifikasyonu.
Dinlenme modu aktifken, cihaz yalnızca tutma kolu ile açılabilir.
Arıza ve açık kapı ikazları.
Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).
Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Soğutma

No-frost teknolojisi ve hızlı soğutma.
+2 °C ile +8 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.
3 güvenli cam raf, beyaz cam, 2 tanesi yükseklik ayarlı.
Raflar için neredeyse görünmez ray sistemi ve esnek yerleştirilebilen kapı rafları.
3 adet yükseklik ayarlı kapı rafı, 1 tanesi ekstra derin.
Soğutucu hacmi: 281 litre.

Taze tutma çekmecesine

1 adet tamamen dışarı çekilebilir taze tutma çekmecesine, şeffaf ön yüzeyli ve aydınlatmalı.
Yumuşak kapı kapanma sistemi.
Sıcaklık manuel olarak ayarlanabilir.
Et, balık ve tavuk için ideal.
Taze tutma çekmecesine hacmi: 28 litre.

Nem kontrol çekmecesine

1 adet tamamen dışarı çekilebilir nem kontrol çekmecesine, şeffaf ön yüzeyli ve aydınlatmalı.
Yumuşak kapanma sistemi.
Nem oranı

manuel olarak ayarlanabilir.
Sebze ve meyveler için ideal.

Derin Dondurucu

No-frost teknolojisi ile -30 °C'de hızlı dondurma.
-14 °C ile -24 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.
4 yıldızlı derin dondurucu.
Derin dondurucu kapasitesi 14 kg/24 saat.
Arıza durumunda gıdaları 17 saat boyunca saklar.
2 adet sıcak beyaz LED spot ile iç aydınlatma.
Net hacim 102 litre.

Entegre buz makinesi

Sabit su girişi ile derin dondurucu bölümüne entegre buz makinesi.
Sabit su girişi için partikül filtresi, havalandırma menfezine entegre.
TFT ekranda doluluk göstergesi.
Entegre buz makinesi devre dışı bırakılabilir.
Yaklaşık buz küpü üretimi 1.7 kg/24 sa.
Çıkarılabilir buz haznesi kapasitesi, yaklaşık 3 kg.

Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı: A++ (A+++ ile D arasında).
Enerji tüketimi 294 kWh/yıl.
Ses seviyesi 42 dB (re 1 pW)


Planlama notları

Düz menteşe.
Kapı yönü sağa doğru, değiştirilebilir.
Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj yapılabilir.
Maksimum kapı paneli ağırlığı:
Kapı için 41 kg Çekmece için 10 kg
Su bağlantısı için kapatma vanası cihazın yanında planlanmalı ve daima erişebilir olmalıdır.
Eğer su basıncı 0,8 MPa (8 bar)'ı geçiyorsa su tesisatı ve hortum seti arasına basınç boşaltma musluğu planlayınız.


Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 0.300 kW.
Bağlantı kablosu 3.0 m.
Su girişi.
2.0 m su hortumu, 3/4 " bağlantı ile.
2 ile 8 bar arası su basıncına uygun.

Kapak açılma açısı

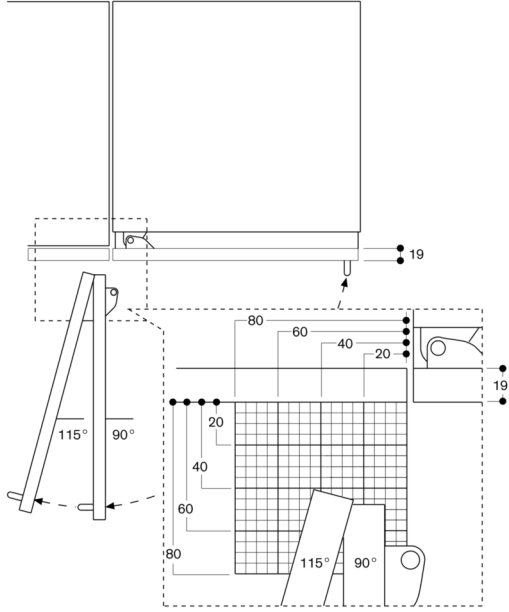


Birleşme yolu ve yan mobilyaya veya mobilya kulplarına bu nedenle oluşan mesafeler ön kalınlığa bağlı olarak çizimden kaldırılabilir. Çizimde, mobilya ön kalınlığı 19 mm olarak kabul edilmiştir.

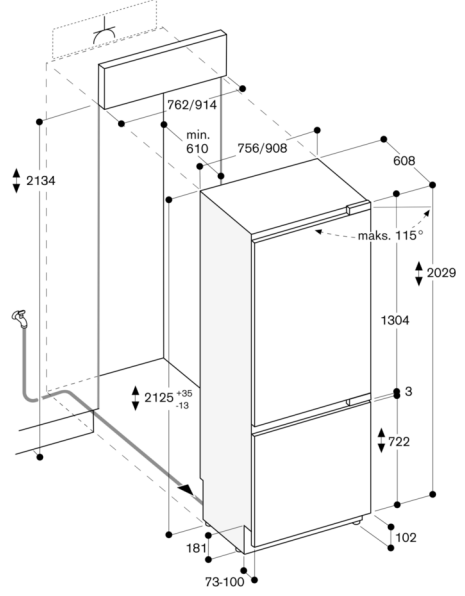

Maksimum kapı ön ölçüsü 3 mm'lik bir aralık için tasarlanmıştır.


Duvar mesafesi RB 472/RC/RF/RW

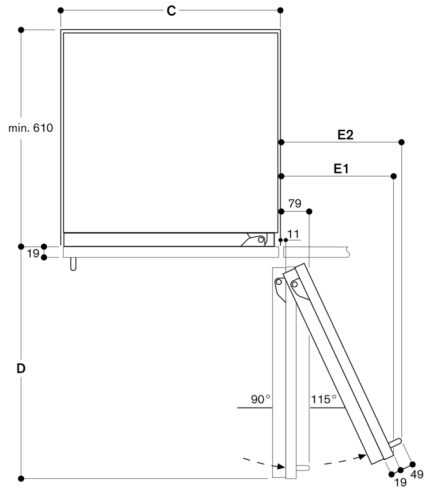

Niş genişliği C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Çizim 19 mm'lik mobilya ön kalınlığına ve 49 mm'lik Gaggenau mobilya tutacağı yüksekliğine göre yapılmıştır.

Detaylı Taban

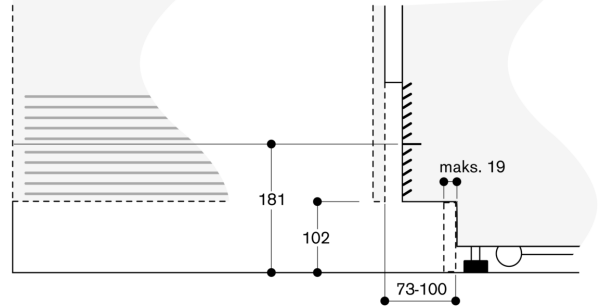

Cihazın standart yüksekliğine bağlı olarak süpürgelik yüksekliği 102 mm, maksimum süpürgelik kalınlığı 19 mm'dir.

