



RC282305

A+++

beraberindeki aksesuarlar

3 x Yumurtalık

Tercihe bağlı aksesuarlar

RA260000 :

RA430100:

Kapaklı saklama kabı, antrasit

Kurulum aksesuarları

Soğutucu 200 serisi
177.5 x 56 cm, soft close flat hinge
RC282305

3 farklı saklama bölgesi, 3 adet 0 °C'ye yakın taze tutma çekmecesini dahil
Yükseklik ayarlı güvenli cam raflar
Alüminyum profilli kapı rafları
Özel menteşe sistemi ile yumuşak ve kontrollü kapı kapanışı
Toplam hacim 289 litre
Enerji verimliliği sınıfı: A+++ (A+++ ile D arasında).

Kullanım

Sıcaklık göstergeli elektronik kumanda.
Dokunmatik ekran.

Teknik özellikler

Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir.
20°'den itibaren yumuşak kapanma sistemi devreye girer.
Arıza ve açık kapı ikazları.
Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).
Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir.
Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Soğutma

Hızlı-Soğutma.
Sıcaklık derecesi +3°C ile +8°C arasında ayarlanabilir.
6 adet güvenli, yükseklik ayarlı cam raf, 1 tanesi tamamen çekilebilir.
1 saklama kabı.
4 şişe için şişe rafı, katlanabilir.
1 geniş kapı rafı, esnek şişe tutucu ile.
4 kapı rafı, alüminyum profilli.
Entegre gözü rahatsız etmeyen yan aydınlatmalar ile aydınlık iç hacim.
Soğutucu hacmi: 206 litre.

Taze tutma çekmecesini

1 adet tamamen dışarı çekilebilir 0 °C'ye yakın nem kontrol çekmecesini, aydınlatmalı.
Nem oranı manuel olarak ayarlanabilir.
Sebze ve meyveler için ideal.
2 adet tamamen dışarı çekilebilir 0 °C'ye yakın taze tutma çekmecesini, aydınlatmalı.
Et, balık ve tavuk için ideal.
Taze tutma çekmecesini hacmi: 83 litre.

Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı: A+++ (A+++ ile D arasında).
Enerji tüketimi 88 kWh/yıl.
Ses seviyesi 36 dB (re 1 pW)


Planlama notları

Düz menteşe.
Kapı yönü sağa doğru, değiştirilebilir.
Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj yapılabilir.
Maximum dekorasyon panel ağırlığı 22 kg.

Bağlantı değerleri



Toplam bağlantı değeri 0.090 kW.

Bağlantı kablosu 2.3 m, fiş dahil.

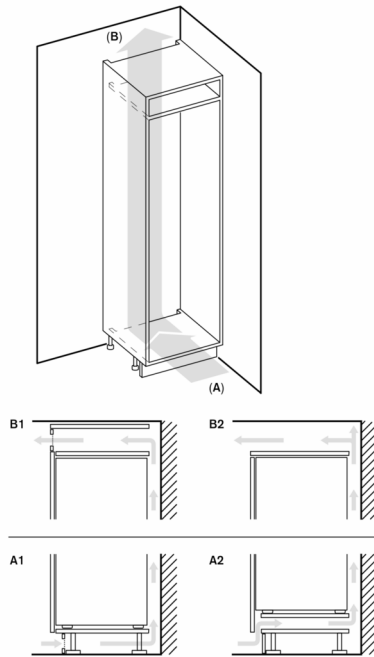


A: Hava girişi $\geq 200 \text{ cm}^2$; havalandırma seçenekleri A1 veya A2

B: Hava çıkışı $\geq 200 \text{ cm}^2$; havalandırma seçenekleri B1 veya B2

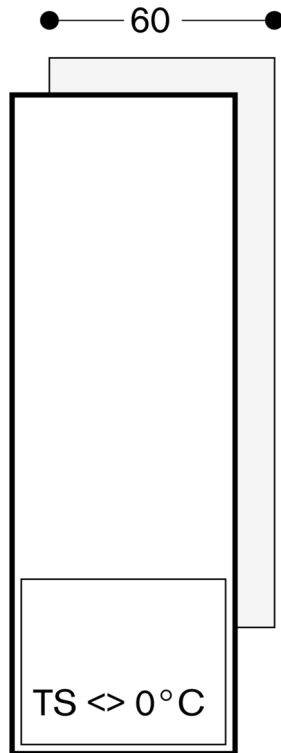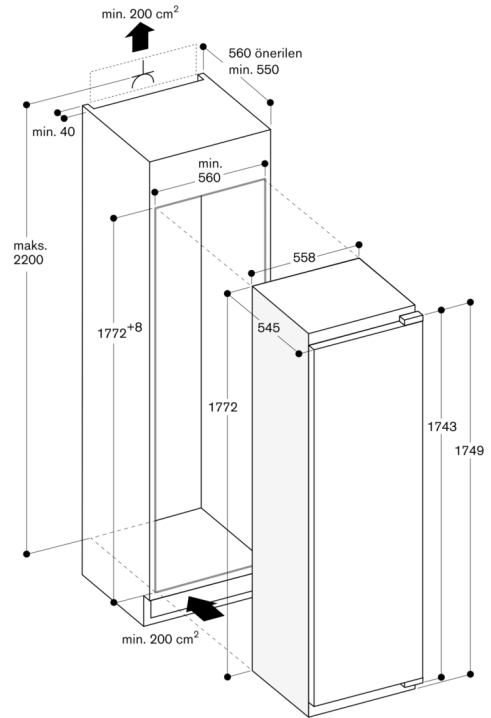

Düz menteşe için önerilen boşluk ölçüsü



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

F = Mobilyanın ön kalınlığı

R = Radyüs

X = Boşluk ölçüsü

Çarpışmasız cihaz kapağı açılımını sağlamak ve mutfak mobilyasında oluşabilecek hasarlardan kaçınmak için önerilen boşluk ölçüleri tabloda bulunmaktadır.

Ölçüler mm cinsindendir