



Mevcut renk seçenekleri

RC289203
Taze tutma çekmecesine ile
Tam ankastre

beraberindeki aksesuarlar

2 x Yumurtalık.

RC289203

200 serisi Vario Soğutucu

Taze tutma çekmecesine ile

Tam ankastre

Niş genişliği 56 cm, Niş yüksekliği 177.5 cm

Eşsiz kullanım konsepti:- Maximum Hacim kullanımı: Kademeli-rafalar, maximum derinlikte rafalar ve bunlar için geliştirilmiş özel kaplar - Optimal görüş alanı: akılcı aydınlatma konsepti, cam ve transparan malzeme kullanımı - Gaggenau cihazları ile gıda hazırlama ve saklama imkanı: Gastronorm tepsi olukları ve kullanımı sayesinde her gıdaya uygunluk. Kompresörün yeniden konumlandırılması ile büyütülmüş kullanılabilir iç hacim 302 litre RF287 Derin dondurucu ile (Side-by-Side) kombine edilebilir Özel menteşe sistemi ile yumuşak ve kontrollü kapı kapanışı Tam olarak dışarı çekilebilen Teleskobik çekmeceler yumuşak kapanma özelliği ile kontrollü bir kapanış sağlar.

Kullanım

Sıcaklık göstergeli elektronik kumanda. Dokunmatik ekran.

Teknik özellikler

Dinamik soğutma. 20°'den itibaren yumuşak kapanma sistemi devreye girer. Kapı açık uyarısı.

Soğutma

Net hacim 225 litre. Hızlı-Soğutma. Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir. +2 °C ile +8 °C arası sıcaklık ayarlanabilir. Maximum derinlikte 2 adet güvenlikli cam raf, tamamen dışarı çekilebilir. Güvenlikli camdan üretilmiş 4 adet raf, bunlardan ikisinin yüksekliği değiştirilebilir. 4 şişe kapasiteli ve katlanabilme özelliğine sahip Şarap ve Şampanya rafı. Cam tepsi için öngörülmuş özel konumlandırma alanı Şişeler için geliştirilmiş 1 adet büyük alu kapı içi rafı. Şişe sabitleyici kaydırılabilir. 2 adet alu kapı için rafı Yan taraflara konumlandırılmış aydınlatma elemanları. Alüminyumdan üretilmiş özel kademeli raf sistemi iç hacmi en uygun şekilde kullanmanızı sağlar. Gastro Norma tepsi kullanımı büyük kolaylık sağlar. Mümkün olan GN tepsi olasılıkları: 1 x 1/3 GN 2 x 1/3 GN 3 x 1/3 GN 1 x 2/3 GN 1 x 2/3 GN und 1 x 1/3 GN

Taze tutma çekmecesine

Net hacim 77 litre.

Tüketim verileri

Enerji tüketimi 133 kWh/yıl. Ses seviyesi 39 dB (re 1 pW)

Planlama notları

Düz menteşe. Kapı yönü sağa doğru, değiştirilebilir. Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj yapılabilir. 90 mm baza boşluğu Maximum dekorasyon panel ağırlığı 22 kg.

Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 0,12 kW. Bağlantı kablosu 2,3 m, fiş dahil.

Özellikler

Konstrüksiyon şekli

boy dolabı

Kompresör Adedi

1

Bağımsız Soğutucu devresi sayısı

2

Genişlik (mm)

556

Yükseklik (mm)

1772

Derinlik (mm)

545

Net ağırlık (kg)

89,836

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

1775.0 x 560 x 550

Kapı panel seçenekleri

Mümkün değil

Kapı menteşesi

Sağ, Değiştirilebilir

Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi

2

Siseler için raf

evet

No-Frost sistemi

hayır

Soğutucu bolmesi - ic havalandırma

evet

Değiştirilebilir kapı yönü

evet

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

230

Gürültü seviyesi (dB)

39

Sarfiyat ve baölantý özellikleri

Bağlantı değeri (W)

120

Akım (A)

10

Gerilim (V)

220-240

Frekans (Hz)

50

Enerji Sınıfı

A++

Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) -

2010

133,00

Soğutucu net kapasitesi (l)

302

Dondurucu net kapasitesi (l)

0

Enerji tüketimi (kWh)

Temperature rise time (h)

Freezing capacity (kg/24h) - NEW

(2010/30/EC)

0

Dondurma kapasitesi (kg/24saat)

Elektrik kesintisinde saklama süresi (h)

Onay belgesi

CE, VDE

üretim tarihi 2020-07-04

sayfa 1

RC289203

200 serisi Vario Soğutucu



Taze tutma çekmecesine ile

Tam ankastre

Niş genişliği 56 cm, Niş yüksekliği 177.5 cm

üretim tarihi 2020-07-04

sayfa 2

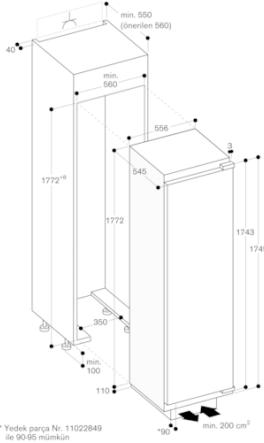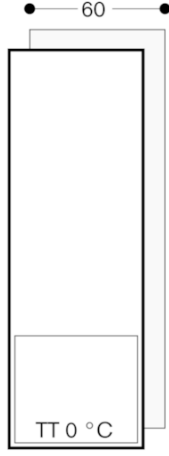

GAGGENAU