



RC462304



RA430100:

Kapaklı saklama kabı, antrasit

RA421610:

Doorpanel with handle

RA423140:

Yan kapamalar, uzun

RA425110:

Vario SS handle 1131 mm

RA428610:

Paslanmaz çelik panel kulpsuz 61 cm

RA460000:

Energystar Kit Installation SxS

RA460013:

Extreme Kit Heating Kit 230V (EU)

RA460020:

Ön panel bağlantı parçası, uzun

RA464611:

Paslanmaz Çelik Havalandırma Menfezi, su

**Vario soğutucu 400 serisi**  
**212.5 x 60.3 cm, softClosing Düz Menteşe**  
**RC462304**

Paslanmaz çelik iç gövde ile antrasit masif alüminyum elemanlar  
Sıcak beyaz ve gözü rahatsız etmeyen LED aydınlatmalar  
İki seçeneqli kapı açılış asistanı:<  
. Bas-aç fonksiyonu ile kulpsuz mutfak tasarımına mükemmel uyum 2. Çek-aç fonksiyonu ile tutma kolları kullanımında kolaylık<  
C ve RF modellerindeki çekmeceler aynı yükseklikte tasarlanmıştır. Yan yana kurulumda, cam raflar ve kapı rafları aynı seviyede mükemmel şekilde hizalanır<  
aslanmaz çelik kapı iç yüzeyi<  
aflar için neredeyse görünmez ray sistemi ve esnek yerleştirilebilen kapı rafları<  
asif antrasit alüminyum kapı rafları<  
ıcağı -1 °C ile +3 °C arasında ayarlanabilen 0 °C çekmecesini ve nem kontrol çekmecesini<  
FT dokunmatik ekran<  
oplam hacim 356 litre<  
/IB:Font>

**Kullanım**

TFT dokunmatik ekran  
Anlaşılabilir metin ekranı

**Teknik özellikler**

Dinamik soğutma.  
Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir.  
Aktif karbon hava filtresi.  
Dinlenme modu, Star-K sertifikasyonu.  
Dinlenme modu aktifken, cihaz yalnızca tutma kolu ile açılabilir.  
Arıza ve açık kapı ikazları.  
Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).  
Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com) adresinden edinebilirsiniz.

**Soğutma**

No-frost teknolojisi ve hızlı soğutma.  
+2 °C ile +8 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.  
4 güvenli cam raf, beyaz cam, 3 tanesi yükseklik ayarlı.  
1 adet tamamen öne çekilebilir kahvaltılık çekmecesini, şeffaf ön yüzeyli.  
Raflar için neredeyse görünmez ray sistemi ve esnek yerleştirilebilen kapı rafları.  
3 adet yükseklik ayarlı kapı rafı, 1 tanesi ekstra derin.  
Soğutucu hacmi: 321 litre.

**0 °C çekmecesini**

1 adet tamamen dışarı çekilebilir 0 °C çekmecesini, şeffaf ön yüzeyli ve aydınlatmalı.  
TFT ekrandan sıcaklık ayarı; sıcaklık -1 °C ile +3 °C arasında ayarlanabilir.  
Et, balık ve tavuk için ideal.  
Taze tutma çekmecesini hacmi: 35 litre.

**Nem kontrol çekmecesini**

1 adet tamamen dışarı çekilebilir nem kontrol çekmecesini, şeffaf ön yüzeyli ve aydınlatmalı.  
Nem oranı

manuel olarak ayarlanabilir.  
Sebze ve meyveler için ideal.

**Tüketim verileri**

Enerji verimliliği sınıfı: A++ (A+++ ile D arasında).  
Enerji tüketimi 131 kWh/yıl.  
Ses seviyesi 40 dB (re 1 pW)


**Planlama notları**

Düz menteşe.  
Kapı yönü sağa doğru, değiştirilebilir.  
Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj yapılabilir.  
Maksimum kapı paneli ağırlığı 41 kg.


**Bağlantı değerleri**

Toplam bağlantı değeri 0.300 kW.  
Bağlantı kablosu 3.0 m.

## Kapak açılma açısı

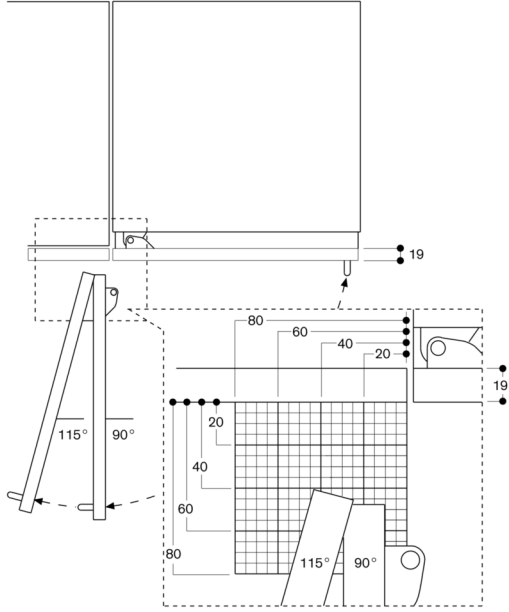


Birleşme yolu ve yan mobilyaya veya mobilya kulplarına bu nedenle oluşan mesafeler ön kalınlığa bağlı olarak çizimden kaldırılabilir. Çizimde, mobilya ön kalınlığı 19 mm olarak kabul edilmiştir.

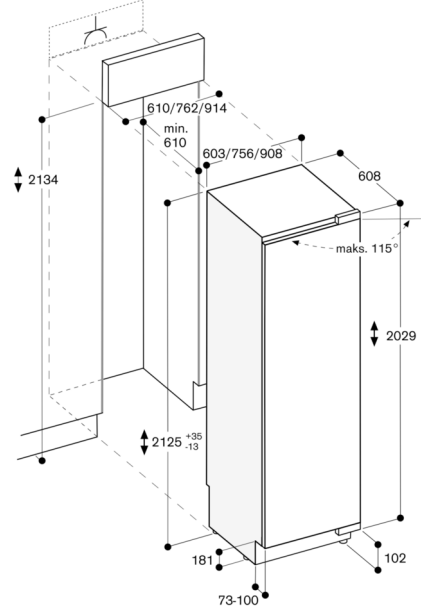

Maksimum kapı ön ölçüsü 3 mm'lik bir aralık için tasarlanmıştır.


## Duvar mesafesi RB 472/RC/RF/RW

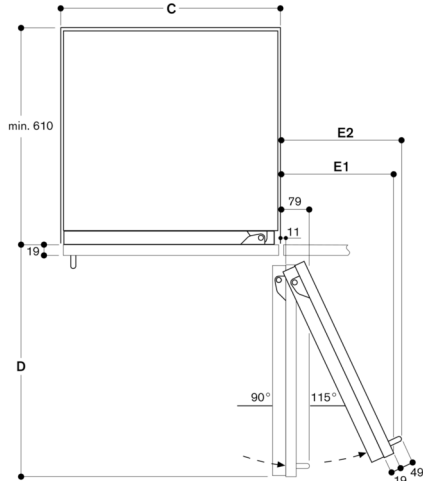

Niş genişliği C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Çizim 19 mm'lik mobilya ön kalınlığına ve 49 mm'lik Gaggenau mobilya tutacağı yüksekliğine göre yapılmıştır.

## Detaylı Taban

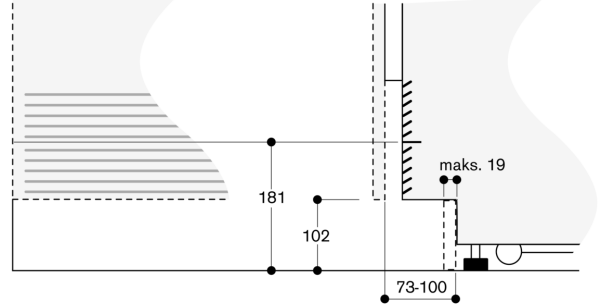

Cihazın standart yüksekliğine bağlı olarak süpürgelik yüksekliği 102 mm, maksimum süpürgelik kalınlığı 19 mm'dir.

