



RF411304



beraberindeki aksesuarlar

1 x Bağlantı seti

Tercihe bağlı aksesuarlar

RA448220:

90° kapı açılımı için küçük buz kabı

RA450012:

Water filter Vario 400

Kurulum aksesuarları

RA428110:

Paslanmaz çelik panel kulpsuz 45,7 cm

RA460013:

Extreme Kit Heating Kit 230V (EU)

RA460020:

Ön panel bağlantı parçası, uzun

RA464113:

Paslanmaz çelik havalandırma men. 45,7cm

RA421110:

Doorpanel with handle

RA423140:

Yan kapamalar, uzun

RA425110:

Vario SS handle 1131 mm

Vario derin dondurucu 400 series
212.5 x 45.1 cm, soft close flat hinge
RF411304

Paslanmaz çelik iç gövde ile antrasit masif alüminyum elemanlar
Sıcak beyaz ve gözü rahatsız etmeyen LED aydınlatmalar
İki seçeneqli kapı açılış asistanı: 1. Bas-aç fonksiyonu ile kulpsuz mutfak tasarımına mükemmel uyum 2. Çek-aç fonksiyonu ile tutma kolları kullanımında kolaylık<
C ve RF modellerindeki çekmeceler aynı yükseklikte tasarlanmıştır. Yan yana kurulumda, cam raflar ve kapı rafları aynı seviyede mükemmel şekilde hizalanır<
C modelleri ile aynı malzeme ve estetik: -Cam raflar -Masif antrasit alüminyum kapı rafları<
aslanmaz çelik kapı iç yüzeyi<
aflar için neredeyse görünmez ray sistemi ve esnek yerleştirilebilen kapı rafları<
abit su bağlantılı entegre buz makinesi<
FT dokunmatik ekran<
et hacim 226 litre<
</IB:Font>
Kullanım
TFT dokunmatik ekran
Anlaşılabilir metin ekranı

Teknik özellikler

Dinamik soğutma.
Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir.
Dinlenme modu, Star-K sertifikasyonu.
Dinlenme modu aktifken, cihaz yalnızca tutma kolu ile açılabilir.
Arıza ve açık kapı ikazları.
Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).
Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir.
Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Derin Dondurucu

No-frost teknolojisi ile -30 °C'de hızlı dondurma.
-14 °C ile -24 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.
4 yıldızlı derin dondurucu.
Derin dondurucu kapasitesi 16 kg/24 saat.
Arıza durumunda gıdaları 10 saat boyunca saklar.
4 güvenli çelik cam raf, beyaz cam, 3 tanesi yükseklik ayarlı
2 adet tamamen dışarı çekilebilir çekmece, şeffaf ön yüzeyli
Sıcak beyaz , gözü rahatsız etmeyen LED spot ile iç aydınlatma
Raflar için neredeyse görünmez ray sistemi ve esnek yerleştirilebilen kapı rafları.
4 adet yükseklik ayarlı kapı rafı.

Entegre buz makinesi

Sabit su girişi ile derin dondurucu bölümüne entegre buz makinesi.
Sabit su girişi için partikül filtresi, havalandırma menfezine entegre.
Entegre buz makinesi devre dışı bırakılabilir.
Yaklaşık buz küpü üretimi 1.4 kg/24 sa.
Çıkarılabilir buz kovası kapasitesi, yaklaşık 4 kg.

Tüketim verileri

Enerji ve

rimliliği sınıfı: A++.
Enerji tüketimi 253 kWh/yıl.
Ses seviyesi 42 dB (re 1 pW)


Planlama notları

Düz menteşe.
Kapı yönü sola doğru, değiştirilebilir.
Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj yapılabilir.
90° açı ile montaj yapılan durumlarda, standart buz kovası, küçük boy buz kovası ile değiştirilmelidir (RA 448220). Değişim, kapı montajı öncesinde yapılmalıdır.
Maksimum kapı paneli ağırlığı 59 kg
Su bağlantısı için kapatma vanası cihazın yanında planlanmalı ve daima erişebilir olmalıdır.
Eğer su basıncı 0,8 MPa (8 bar)'ı geçiyorsa su tesisatı ve hortum seti arasına basınç boşaltma musluğu planlayınız.


Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 0.300 kW.
Bağlantı kablosu 3.0 m.
Su girişi.
2.0 m su hortumu, 3/4 " bağlantı ile.
2 ile 8 Bar arası su basıncına uygun.

Kapak açılma açısı

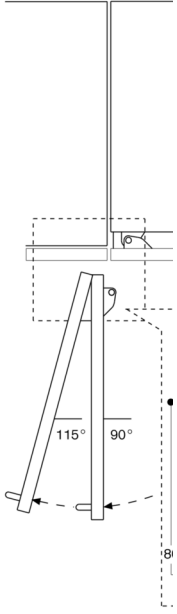

Birleşme yolu ve yan mobilya:
oluşan mesafeler ön kalınlığı
Çizimde, mobilya ön kalınlığı

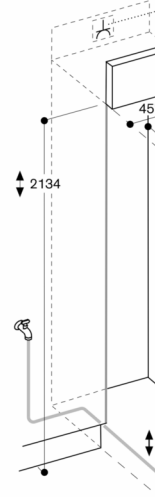

A: Priz
Maksimum kapak paneli b

Ölçüler mm cinsindedir


Duvar mesafesi RB 4



Niş genişliği	D
C	D
457 mm	52
610 mm	67
762 mm	83
914 mm	98

Çizim 19 mm'lik mobi
mobilya tutamağı yükü

Detaylı Taban



Cihazın standart yüksekliği
maksimum süpürgelik kalı