



RF461304



1 x Bağlantı seti

RA448220:

90° kapı açılımı için küçük buz kabı

RA450012:

Water filter Vario 400

RA421610:

Doorpanel with handle

RA423140:

Yan kapamalar, uzun

RA425110:

Vario SS handle 1131 mm

RA428610:

Paslanmaz çelik panel kulpsuz 61 cm

RA460013:

Extreme Kit Heating Kit 230V (EU)

RA460020:

Ön panel bağlantı parçası, uzun

RA464616:

Paslanmaz Çelik Havalandırma Menfezi, su

Vario derin dondurucu 400 serisi

212.5 x 60.3 cm, softClosing Düz Menteşe

RF461304

Paslanmaz çelik iç gövde ile antrasit masif alüminyum elemanlar

Sıcak beyaz ve gözü rahatsız etmeyen LED aydınlatmalar

İki seçenekli kapı açılış asistanı:<

. Bas-aç fonksiyonu ile kulpsuz mutfak tasarımına mükemmel uyum 2. Çek-aç fonksiyonu ile tutma kollu kullanımda kolaylık<

C ve RF modellerindeki çekmeceler aynı yükseklikte tasarlanmıştır. Yan yana kurulumda, cam raflar ve kapı rafları aynı seviyede mükemmel şekilde hizalanır<

C modelleri ile aynı malzeme ve estetik:<

Cam raflar -Masif antrasit alüminyum kapı rafları<

aslanmaz çelik kapı iç yüzeyi<

aflar için neredeyse görünmez ray sistemi ve

esnek yerleştirilebilen kapı rafları<

abit su bağlantılı entegre buz makinesi.<

FT dokunmatik ekran<

oplam hacim 328 litre<

/IB:Font>

Kullanım

TFT dokunmatik ekran

Anlaşılabilir metin ekranı

Teknik özellikler

Dinamik soğutma.

Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir.

Dinlenme modu, Star-K sertifikasyonu.

Dinlenme modu aktifken, cihaz yalnızca tutma kolu ile açılabilir.

Arıza ve açık kapı ikazları.

Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir.

Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Derin Dondurucu

No-frost teknolojisi ile -30 °C'de hızlı dondurma.

-14 °C ile -24 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.

4 yıldızlı derin dondurucu.

Derin dondurucu kapasitesi 18 kg/24 saat.

Arıza durumunda gıdaları 13 saat boyunca saklar.

4 güvenli cam raf, beyaz cam, 3 tanesi yükseklik ayarlı

2 adet tamamen dışarı çekilebilir çekmece, şeffaf ön yüzeyli

Raflar için neredeyse görünmez ray sistemi ve esnek yerleştirilebilen kapı rafları.

4 adet yükseklik ayarlı kapı rafı.

Entegre buz makinesi

Sabit su girişi ile derin dondurucu bölümüne entegre buz makinesi.

Sabit su girişi için partikül filtresi, havalandırma menfezine entegre.

Entegre buz makinesi devre dışı bırakılabilir.

Yaklaşık buz küpü üretimi 1.5 kg/24 sa.

Çıkarılabilir buz haznesi kapasitesi, yaklaşık 4 kg.

Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı: A++ (A+++ ile D arasında)

Enerji tüketimi 284 kWh/yıl.

Ses seviyesi 42 dB (re 1 pW)

Planlama notları

Düz menteşe.

Kapı yönü sola doğru, değiştirilebilir.

Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj yapılabilir.

90° açı ile montaj yapılan durumlarda, standart buz kovası, küçük boy buz kovası ile değiştirilmelidir (RA 448220). Değişim, kapı montajı öncesinde yapılmalıdır.

Maksimum kapı paneli ağırlığı 41 kg.

Su bağlantısı için kapatma vanası cihazın yanında planlanmalı ve daima erişebilir olmalıdır.

Eğer su basıncı 0,8 MPa (8 bar)'ı geçiyorsa su tesisatı ve hortum seti arasına basınç boşaltma musluğu planlayınız.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 0.300 kW.


Bağlantı kablosu 3.0 m.

Su girişi.


2.0 m su hortumu, 3/4 " bağlantı ile.

2 ile 8.3 bar arası su basıncına uygun.

Kapak açılma açısı

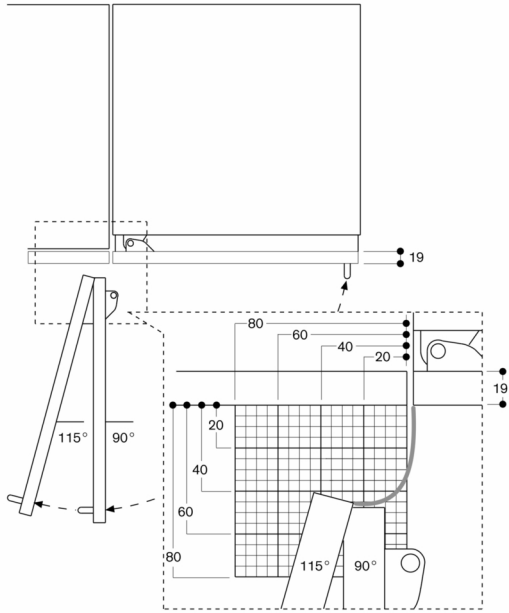


Birleşme yolu ve yan mobilyaya veya mobilya kulplarına bu nedenle oluşan mesafeler ön kalınlığa bağlı olarak çizimden kaldırılabilir. Çizimde, mobilya ön kalınlığı 19 mm olarak kabul edilmiştir.

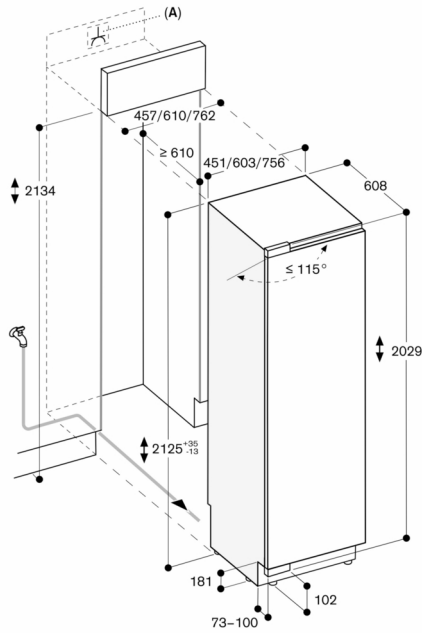

A: Priz
Maksimum kapak paneli boyutları 3 mm açıklığı temel alır

Ölçüler mm cinsindendir


Duvar mesafesi RB 472/RC/RF/RW

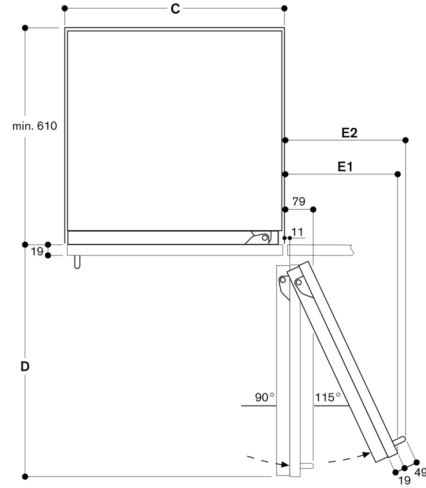

Niş genişliği C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Çizim 19 mm'lik mobilya ön kalınlığına ve 49 mm'lik Gaggenau mobilya tutamağı yüksekliğine göre yapılmıştır.

Detaylı Taban

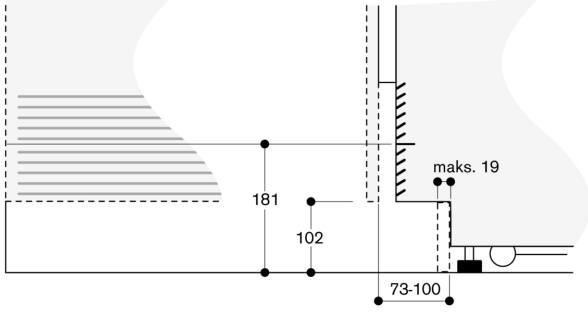

Cihazın standart yüksekliğine bağlı olarak süpürgelik yüksekliği 102 mm.
maksimum süpürgelik kalınlığı 19 mm'dir.