



Mevcut renk seçenekleri

RF463301
Tamamen ankastre edilebilir
Niş genişliği 61 cm, Niş yüksekliği 213.4 cm

RF463301
Vario Derin dondurucu 400 Serisi
Tamamen ankastre edilebilir
Niş genişliği 61 cm, Niş yüksekliği 213.4 cm
Kapı yönü sola doğru

İç gövde tamamen paslanmaz çelik
Geniş alanlı aydınlatma konsepti
Entegre edilmiş buz pınarı için su bağlantısı gerektirmektedir.
Aydınlatılmış su ve buz pınarı, klape ile genişletilebilen bardak ve surahi bölümü
Masif alüminyum kapı rafları
Kullanılabilir iç hacim 299 litre.
Enerji sınıfı A+

Kumanda

Dijital sıcaklık göstergesi ile elektronik sıcaklık derecesi kontrolü.

Teknik özellikler

Dinamik soğuk hava dağılımı.
Çözme otomatigi ve buharlaştırma tekniği.
Enerji tasarrufu sağlayan tatil ayarı.
Akustik ve optik uyarı sinyalleri

Derin Dondurucu

Hızlı soğutma özelliği ile No Frost tekniği.
- 14 °C ile - 25 °C arasında sıcaklık ayarı yapılabilir.
4 yıldızlı derin dondurucu.
Derin dondurma kapasitesi 14 kg/24 Saat.
Elektrik kesintisinde depolama süresi 12 Saat.
4 adet metal raf, 2 tanesi ayarlanabilir olmak üzere.
2 tane tamamen dışarı çekilebilir saydam çekmece, biri büyük biri standart boyda
Yan ışık şeritleri ile güçlü ışık aydınlatma.
1 adet ekstra derin kapı rafı
Saydam kapaklı kapı rafı

Su ve Buz pınarı

Aydınlatılmış.
su tesisatına bağlanabilir.
Su ve buz pınarı cihazdan ayrı olarak kapatılabilir.
Günlük buz üretimi yaklaşık 1.9 kg.
küp ve kırık buz alabilirsiniz.
Normal çalışma esnasında buz stoğu 4,4 kg.
Soğuk su stoklama kapasitesi 1.5 Litre.

Tüketim verileri

Enerji tüketimi 342 kWh/Yıl.
Ses seviyesi 41 dB (re 1 pW)

Planlama bilgileri

Alçak menteşe.
115°'ye kadar açılabilen kapı, 90° ile fixlenebilir.
Max. dekor paneli ağırlığı 57 kg.
Su bağlantısı musluğu daima ulaşılabilir konumda ve cihazın yanına planlanmalıdır.
0,8 MPa (8 bar) üzeri basınçlarda, içme suyu ve hortum seti arasına basınç azaltıcı monte ediniz.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 0,592 kW.
Fişli bağlantı kablosu 3,0 m
Su girişi
Bağlantı hortumu uzunluğu: 3,0 m
Su basıncı 2.4 ile 6.9 bar arasında olmalıdır.

Özellikler

Klima sınıfı
SN-T
Kilitlenebilir kapı
hayır
Kapı panel seçenekleri
Mümkün değil
Dondurucu bölümü termometresi
Dijital
Ürün kategorisi
büro tipi derin dondurucu
Genişlik (mm)
603
Işık
evet
Konstrüksiyon şekli
boy dolabı
Derinlik (mm)
608
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)
300
Gövde rengi / malzemesi
Ambalajlı ürün boyutları (mm)
2270 x 740 x 700
Kapı menteşesi
sola
No-Frost sistemi
tam
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
2134.0 x 610 x 610
Net ağırlık (kg)
163,772
Arıza uyarı sinyali
İkaz sinyali yok
Brüt ağırlık (Kg)
179,0
Defrost işlemi
Mobilya Kapı kurulum sistemi
Sabitlenmiş
Çekmece / Sepet adedi
2
Dondurucu Kanatçık sayısı
0

Sarfiyat ve bağılantı özellikleri

Bağlantı değeri (W)

592

Akım (A)

10

Frekans (Hz)

50

Onay belgesi

CE, VDE

Enerji Sınıfı

A+

Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) -

2010

342,00

Dondurucu net kapasitesi (l)

299

Enerji tüketimi (kWh)

Yıllık enerji tüketimi (kwh/sene)

Temperature rise time (h)

12

Freezing capacity (kg/24h) - NEW

(2010/30/EC)

14

üretim tarihi 2019-04-30

sayfa 1

RF463301


Vario Derin dondurucu 400 Serisi

Tamamen ankastre edilebilir

Niş genişliği 61 cm, Niş yüksekliği 213.4 cm


Kapı yönü sola doğru

üretim tarihi 2019-04-30
sayfa 2

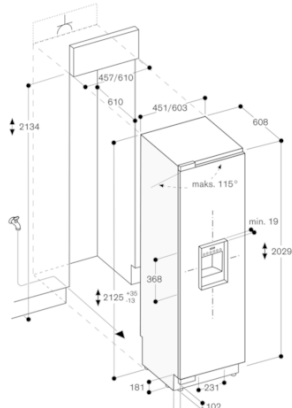


Maksimum kapı ön mesafeleri 3 mm boşluklu olarak tasarlanmıştır.


Kapak açılma açısı

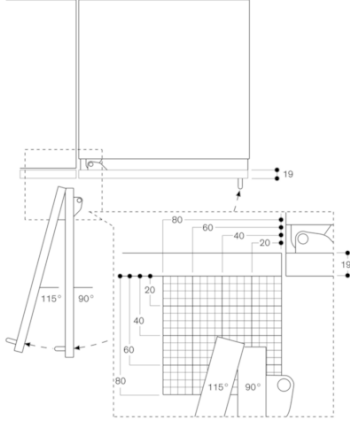

Birleşme yolu ve yan mobilyaya veya mobilya kulpına bu nedenle oluşan mesafeler ön kalınlığa bağlı olarak çizimden kaldırılabilir. Çizimde, mobilya ön kalınlığı 19 mm olarak kabul edilmiştir.

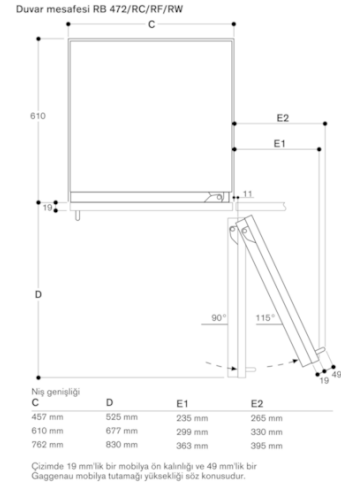

Detaylı Taban

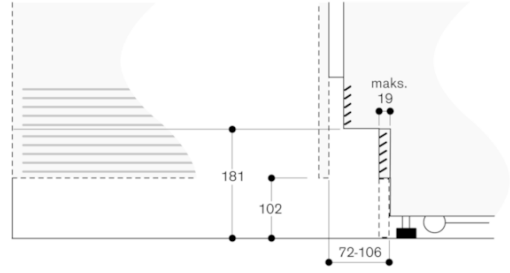

Cihazların standart yüksekliğine göre taban çizgisinin yüksekliği 102 mm' dir. Taban çizgisinin maksimum kalınlığı 19 mm'dir.

GAGGENAU