



Mevcut renk seçenekleri

RF463304

Niş genişliği 61 cm, Niş yüksekliği 213.4 cm

Kapı yönü sağa doğru

beraberindeki aksesuarlar

1 x Bağlantı seti.

Tercihe bağlı aksesuarlar

RA450000

Mekanik partikül filtresi.

RA450012

Aktif karbon filtre, su filtre sistemi için

Installation Accessories

RA422610

Paslanmaz çelik kapı ön paneli, kulplu tasarım

RA423140

Yan kapamalar, uzun.

RA425110

Tutma kolu, paslanmaz çelik, uzun

RA428810

Paslanmaz çelik kapı ön paneli, kulpsuz tasarım

RA460013

RA460020

Dikey parçalı mobilya kapakları için bağlantı elemanı (hemyüz ön için).

RF463304

400 serisi Vario Derin Dondurucu

Niş genişliği 61 cm, Niş yüksekliği 213.4 cm

Kapı yönü sağa doğru

Paslanmaz çelik iç gövde ile antrasit masif alüminyum elemanlar Sıcak beyaz ve gözü rahatsız etmeyen LED aydınlatmalar İki seçeneqli kapı açılış asistanı: 1. Bas-aç fonksiyonu ile kulpsuz mutfak tasarımına mükemmel uyum 2. Çek-aç fonksiyonu ile tutma kollu kullanımda kolaylık RC ve RF modellerindeki çekmeceler aynı yükseklikte tasarlanmıştır. Yan yana kurulumda, cam raflar ve kapı rafları aynı seviyede mükemmel şekilde hizalanır RC modelleri ile aynı malzeme ve estetik: -Cam raflar -Masif antrasit alüminyum kapı rafları Paslanmaz çelik kapı iç yüzeyi Raflar için neredeyse görünmez ray sistemi ve esnek yerleştirilebilen kapı rafları Su ve buz pınarı Sabit su bağlantılı entegre buz makinesi Su ve buz pınarı için yaklaşma sensörü ve aydınlatma Buz küpleri, kırık buz ve soğuk su için aydınlatmalı su ve buz pınarı TFT dokunmatik ekran Net hacim 300 litre

Kullanım

TFT dokunmatik ekran Anlaşılabilir metin ekranı Su ve buz pınarı için dokunmatik kumanda

Teknik özellikler

Dinamik soğutma. Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir. Dinlenme modu, Star-K sertifikasyonu. Dinlenme modu aktifken, cihaz yalnızca tutma kolu ile açılabilir. Arıza ve açık kapı ikazları. Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect). Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Derin Dondurucu

No-frost teknolojisi ile -30 °C'de hızlı dondurma. -14 °C ile -24 °C arası sıcaklık ayarlanabilir. 4 yıldızlı derin dondurucu. Derin dondurucu kapasitesi 14 kg/24 saat. Arıza durumunda gıdaları 10 saat boyunca saklar. 4 güvenli kam raf, beyaz cam, 2 tanesi yükseklik ayarlı 2 adet tamamen dışarı çekilebilir çekmece, şeffaf ön yüzeyli Sıcak beyaz , gözü rahatsız etmeyen LED spot ile iç aydınlatma

Su ve Buz pınarı

Sıcak beyaz LED aydınlatma Su ve buz pınarı aydınlatması ile dokunmatik kumandayı aktive eden yaklaşma sensörü Entegre sabit su girişi. Sabit su girişi için partikül filtresi, havalandırma menfezine entegre.

Özellikler

Klima sınıfı

SN-T

Kilitlenebilir kapı

hayır

Kapı panel seçenekleri

Mümkün değil

Dondurucu bölümü termometresi

Ürün kategorisi

büro tipi derin dondurucu

Genişlik (mm)

603

Işık

evet

Konstrüksiyon şekli

tezgah altı

Derinlik (mm)

608

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

300

Gövde rengi / malzemesi

Ambalajlı ürün boyutları (mm)

2270 x 740 x 700

Kapı menteşesi

sağa

No-Frost sistemi

tam

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

2134.0 x 610 x 610

Net ağırlık (kg)

158,231

Arıza uyarı sinyali

Brüt ağırlık (Kg)

173,4

Defrost işlemi

Mobilya Kapı kurulum sistemi

Sabitlenmiş

Çekmece / Sepet adedi

2

Dondurucu Kanatçık sayısı

0

Bağlantı değeri (W)

300

Akım (A)

10

Frekans (Hz)

50-60

Onay belgesi

VDE

Enerji Sınıfı

Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) -

2010

343,00

Dondurucu net kapasitesi (l)

300

Enerji tüketimi (kWh)

Yıllık enerji tüketimi (kwh/sene)

Freezing capacity (kg/24h) - NEW

(2010/30/EC)

14

Sarfıyat ve baölantı özellikleri

üretim tarihi 2021-08-12

sayfa 1

Entegre buz makinesi devre dışı bırakılabilir. Yaklaşık buz küpü üretimi 1.4 kg/24 sa. Buz küpü ve kırık buz alma imkanı. Çıkarılabilir buz kovası kapasitesi, yaklaşık 3.2 kg. Soğuk su kapasitesi yaklaşık 1.5 litre.

Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı: A+.

Enerji tüketimi 343 kWh/yl.

Ses seviyesi 42 dB (re 1 pW)

Planlama notları

Düz menteşe.

Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj yapılabilir.

Maksimum kapı paneli ağırlığı 67 kg. Su bağlantısı için kapatma vanası cihazın yanında planlanmalı ve daima erişebilir olmalıdır.

Eğer su basıncı 0,8 MPa (8 bar)'ı geçiyorsa su tesisatı ve hortum seti arasına basınç boşaltma musluğu planlayınız.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 0.300 kW.

Bağlantı kablosu 3.0 m.


Su girişi.

2.0 m su hortumu, 3/4 " bağlantı ile.


2 ile 8 Bar arası su basıncına uygun.

GAGGENAU

RF463304
400 serisi Vario Derin Dondurucu
Niş genişliği 61 cm, Niş yüksekliği 213.4
cm
Kapı yönü sağa doğru
üretim tarihi 2021-08-12
sayfa 2

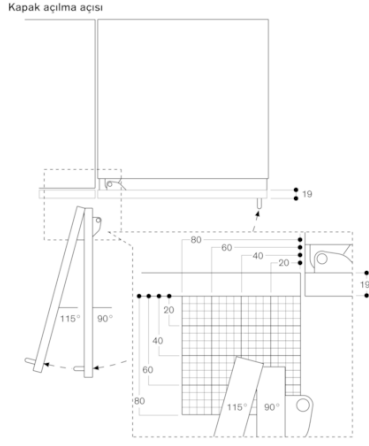


Birleşme yolu ve yan mobilyaya veya mobilya kulpına bu nedenle oluşan mesafeler ön kalınlığa bağlı olarak çizimden kaldırılabilir. Çizimde, mobilya ön kalınlığı 19 mm olarak kabul edilmiştir.

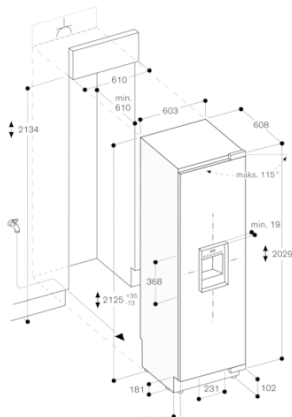


Maksimum kapı ön ölçüsü 3 mm'lik bir aralık için tasarlanmıştır.

Detaylı Taban

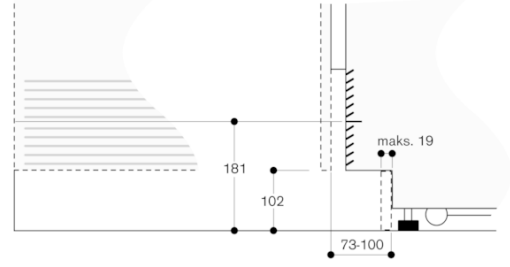

Cihazın standart yüksekliğine bağlı olarak süpürgelik yüksekliği 102 mm. maksimum süpürgelik kalınlığı 19 mm'dir.

Duvar mesafesi RB 472/RC/RF/RW



Niş genişliği	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
712 mm	830 mm	364 mm	390 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Çizim 19 mm'lik mobilya ön kalınlığına ve 49 mm'lik Gaggenau mobilya tutamağı yüksekliğine göre yapılmıştır.

GAGGENAU