



RF471304



beraberindeki aksesuarlar

1 x Bağlantı seti

Tercihe bağlı aksesuarlar

RA450012:

Water filter Vario 400

Tercihe bağlı aksesuarlar

RA421710:

Doorpanel with handle

RA423140:

Yan kapamalar, uzun

RA425110:

Vario SS handle 1131 mm

RA428710:

Paslanmaz çelik panel kulpsuz 76,2 cm

RA460013:

Extreme Kit Heating Kit 230V (EU)

RA460020:

Ön panel bağlantı parçası, uzun

Vario derin dondurucu 400 serisi

213.4 x 76.2 cm

RF471304

teknik bilgiler

diğer veriler

Ses seviyesi: 42 dB(A) re 1pW

Elektrik kesintisinde saklama süresi (h): 10 saat

No-Frost sistemi: Tam

İklim sınıfı: SN-T<

efrost (buz çözme): Otomatik<

ızlı dondurma tuşu<

ıcaklık ayarı<

apı yönü: Sola ters çevrilebilir<

obilya Kapı kurulum sistemi: Sabit montajlı<

ekmece / Sepet adedi: 2<

ondurucu kanatçık sayısı: 0<

şik<

ntegre aksesuarlar: 1 x Bağlantı seti<

ercihe bağlı aksesuarlar: RA448220,

RA450012<

rün grubu: Dondurucu<

roduct image: MCSA02426767_7017_MCSA01

950846_H2970_1355951_RF471304_R2_def.j

pg<

arka: Gaggenau<

rün ismi/aile: Dondurucu<

rün ismi/ticari kodu: RF471304<

ahili parça numarası: RF471304<

AN numarası: 4242006262204<

rün kategorisi: büro tipi derin dondurucu<

ostrüksiyon şekli: Ankastre<

ontaj tipi: Tam entegre<

ontrol Tipi: Elektronik<

ullanma şekli: Düğme, Uygulama ile<

enk: Yok<

apı panel seçenekleri: Yok<

sıtma Gücü: 300 W<

kım: 10 A<

ominal gerilim: 220-240 V<

rekans: 50-60 Hz<

lektrik kablosu uzunluğu: 300 cm<

lektrik Bağlantı Tipi: Topraklı standart fiş<

oplam brüt kapasite: 494 litre<

oplam Kapasite: 429 litre<

ükseklik: 2125 mm<

enişlik: 756 mm<

erinlik: 608 mm<

apağı 90 derece açık olduğunda ürün derinliği:

1440 mm<

utulu ürünün uzunluğu: 2270 mm<

utulu ürünün genişliği: 850 mm<

utulu ürünün derinliği: 770 mm<

ontaj için minimum yükseklik: 2134 mm<

ontaj için maksimum yükseklik: 2134 mm<

ontaj için minimum genişlik: 762 mm<

ontaj için maksimum genişlik: 762 mm<

ontaj için derinlik: 610 mm<

et Ağırlık: 178,4 kg<

rüt ağırlık: 194,9 kg<

ıllık enerji tüketimi - 2010: 340,00 kWh/yıl<

ondurucu net kapasitesi: 429 litre<

reezing capacity (kg/24h) (2010/30/EU): 20

kg/24h<

nerji sınıfı¹: A++<

nergy Efficiency Class for Light Regulation (light

source 1) (EU) 2019/1805): F<

ighting technology used (light source 1) (EU

2019/1805): LED

Enerji verimlilik sınıfı²: F

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 2134.0 x

762.0 x 610.0 mm

Kapı açık (90°), genişlik: 77,00 cm

Ambalajlı ürün boyutları: 2270x850x770 mm

Değiştirilebilir kapı yönü

Elektrik kesintisinde saklama süresi (h): 10 saat

Soğutucu akışkan: Isobutane

Soğutucu akışkan miktarı (g): 80 g

Dis kapi sayısı: 1

Buz hazırlama işlemi: Otomatik buz hazırlama

EAN Barkodu: !2E20AG-cgcca!

Montaj aksesuarları: RA421710, RA423140,

RA425110, RA428710, RA460013, RA460020,

RA464714


İstatiksel numara: 84184080<

retim yeri: TR<


AN14: 14242006262201<

/IB:Font>

Kapak açılma açısı

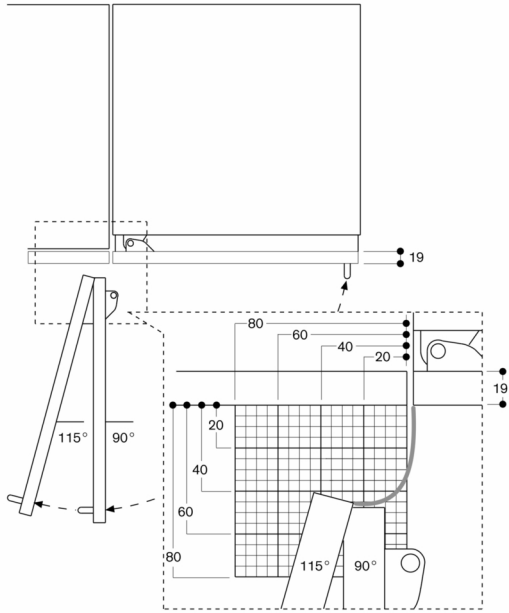


Birleşme yolu ve yan mobilyaya veya mobilya kulplarına bu nedenle oluşan mesafeler ön kalınlığa bağlı olarak çizimden kaldırılabilir. Çizimde, mobilya ön kalınlığı 19 mm olarak kabul edilmiştir.

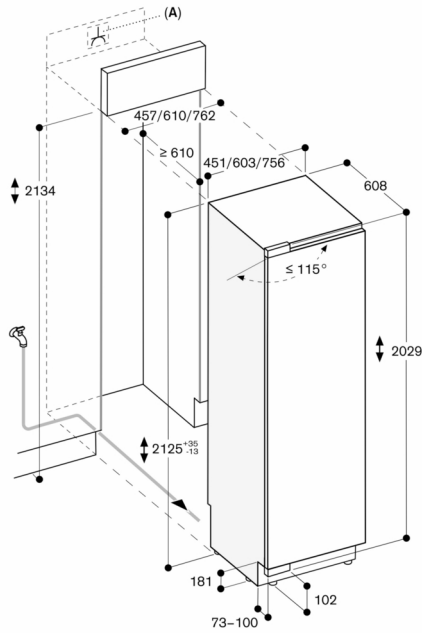

A: Priz
Maksimum kapak paneli boyutları 3 mm açıklığı temel alır

Ölçüler mm cinsindendir


Duvar mesafesi RB 472/RC/RF/RW

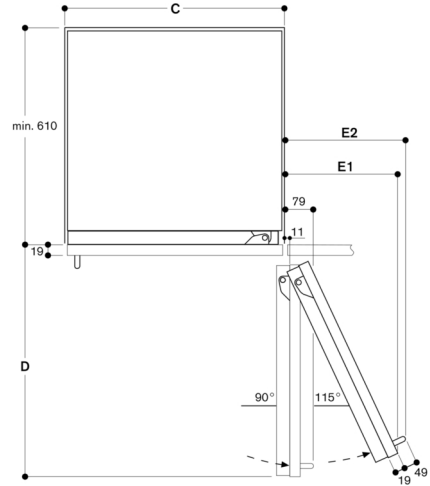

Niş genişliği C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Çizim 19 mm'lik mobilya ön kalınlığına ve 49 mm'lik Gaggenau mobilya tutamağı yüksekliğine göre yapılmıştır.

Detaylı Taban

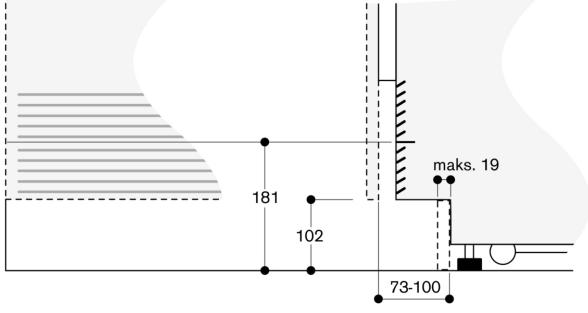

Cihazın standart yüksekliğine bağlı olarak süpürgelik yüksekliği 102 mm.
maksimum süpürgelik kalınlığı 19 mm'dir.