



Mevcut renk seçenekleri

RS295355

Taze tutma çekmecesini ile
Solo soğutucu, Gaggenau antrasit cam kapı

beraberindeki aksesuarlar

2 x Soğutucu paketi.
1 x Yumurtalık.

RS295355

200 serisi Side-by-Side Soğutucu ve Derin Dondurucu

Taze tutma çekmecesini ile

Solo soğutucu, Gaggenau antrasit cam kapı

Su ve buz pınarı, siyah

Genişlik 91.2 cm, Yükseklik 175.6 cm

A++

4 farklı saklama bölgesi; nem kontrol çekmecesini ve taze tutma çekmecesini dahil

Toplam hacim 541 litre
Sabit su bağlantılı entegre buz makinesi.
Buz küpleri, kırık buz ve soğuk su için aydınlatmalı su ve buz pınarı
Paslanmaz çelik üst ve yan panel.

Kullanım

Sıcaklık göstergeli elektronik kumanda.
Dokunmatik ekran.

Teknik özellikler

Dinamik soğutma.
Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir.
Arıza ve açık kapı ikazları.
Çocuk kilidi.
Dinlenme modu

Soğutma

Soğutucu hacmi: 368 litre.
Hızlı Soğutma
+2 °C ile +8 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.
4 güvenlikli cam raf, 3 tanesi yükseklik ayarlı, 1 tanesi çıkarmadan ayarlanabilir.
Çıkarılabilir şişe rafı, 4 şişe için.
2 geniş kapı rafı, 1 tanesi yükseklik ayarlı.
4 kapı rafı, 2 tanesi yükseklik ayarlı.
LED aydınlatma
1 adet tam genişlikte çekmece.
Aktif karbon hava filtresi.

Taze tutma çekmecesini

1 adet taze tutma çekmecesini.
Et, balık ve tavuk için ideal.
Net hacim 26 litre.

Nem kontrol çekmecesini

1 adet nem kontrol çekmecesini.
Nem oranı manuel olarak ayarlanabilir.
Sebze ve meyveler için ideal.

Derin Dondurucu

Dondurucu hacmi: 173 litre.
No-frost teknolojisi ile hızlı soğutma.
-14 °C ile -24 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.
Geniş 4 yıldızlı derin dondurucu.
2 adet küçük 2 yıldızlı derin dondurucu.
Derin dondurucu kapasitesi 12 kg/24 saat.
Arıza durumunda gıdaları 12 saat boyunca saklar.
3 güvenlikli cam, 2 tanesi yükseklik ayarlı.
2 geniş derin dondurucu çekmecesini.
Tüm çekmece ve cam raflar çıkarılabilir.
4 kapı rafı.

Su ve Buz pınarı

Aydınlatması ayrı olarak açılabilir.
Büyük bardaklar için uygundur.
Derin dondurucuya entegre buz makinesi, sabit su girişi.
Entegre buz makinesi devre dışı bırakılabilir.
Yaklaşık buz küpü üretimi 1 kg/24 sa.
Buz küpleri ve kırılmış buz alma imkanı.
Çıkarılabilir buz kovası kapasitesi, yaklaşık 2.3 kg.
Soğuk su kapasitesi yaklaşık 1 litre.

Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı: A++ (A+++ ile D arasında).
Enerji tüketimi 348 kWh/yıl.
Ses seviyesi 42 dB (re 1 pW)

Özellikler

Konstrüksiyon şekli

Solo

Kompresör adedi

1

Bağımsız soğutucu devresi sayısı

2

Genişlik

912

Yükseklik

1756

Derinlik

732

Net ağırlık

162,765

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri

Kapı panel seçenekleri

Yok

Kapı yönü

Sol & Sağ

Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi

3

Plastik şişelik

evet

No-Frost sistemi

Soğutucu bolmesi - iç havalandırma

hayır

Değiştirilebilir kapı yönü

hayır

Elektrik kablosu uzunluğu

240

Gürültü seviyesi

42

Bağlantı değeri

190

Akım

10

Gerilim

220-240

Frekans

50-60

Enerji sınıfı

A++

Yıllık enerji tüketimi - 2010

348,00

Soğutucu net kapasitesi

368

Dondurucu net kapasitesi

173

Enerji tüketimi

Freezing capacity) - NEW (2010/30/EC)

12

Dondurma kapasitesi (kg/24saat)

Elektrik kesintisinde saklama süresi (h)

12

Onay belgesi

CE, Eurasian, VDE

Sarfiyat ve bağlantı özellikleri

üretim tarihi 2022-01-27

sayfa 1

Planlama notları#

Duvarla arasında en az 11 mm bırakılmalıdır.

Ön ve arka ayaklar önden yükseklik ayarlı: 15 mm.

Kapı açılma açısı iki kapı için de 122°, derin dondurucu 90° açı ile monte edilebilir.

Priz ve tesisat vanası cihazın yakınına planlanmalıdır ve her zaman erişilebilir olmalıdır.

Eğer su basıncı 0,8 MPa (8 bar)'ı geçiyorsa su tesisatı ve hortum seti arasına basınç boşaltma musluğu planlayınız.

Boş durumda cihaz ağırlığı: 163.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 0.190 kW.

Bağlantı kablosu 2.4 m, fiş dahil.

Su girişi.

3.0 m su hortumu, 3/4 " bağlantı ile.

2 ile 8 bar arası su basıncına uygun.

GAGGENAU

RS295355

200 serisi Side-by-Side Soğutucu ve
Derin Dondurucu

Taze tutma çekmecesine ile



Solo soğutucu, Gaggenau antrasit cam
kapı

Su ve buz pınarı, siyah


Genişlik 91.2 cm, Yükseklik 175.6 cm

üretim tarihi 2022-01-27


sayfa 2

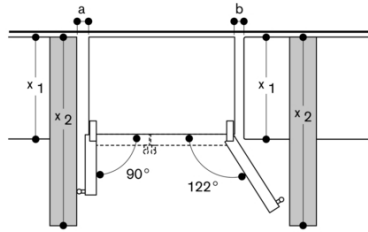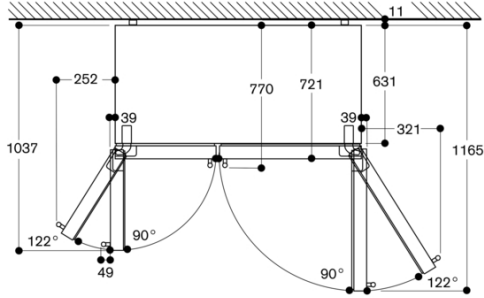

x ₁ (Ünite derinliği)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x ₂ (Duvar)	88	321




Tam entegrasyonda
yan kenarlarda 84 mm'lik
mesafe bırakılmalıdır (kapı
sola 90° açıldığında 39 mm'lik
bir mesafe kalır). Kapı 90°
açıldığında buz makinesi
çıkartılabilir. Çekmecenin
çıkartılması kapı 122°
açıldığında mümkün olur.




Duvara yan olarak entegre edildiğinde,
buz makinesinin ve çekmecelerin
çıkartılabilmesi için, solda 250 mm
sağda 318 mm mesafe bırakılmalıdır.

Kapı sola 90° açıldığında 88 mm'lik bir
mesafe kalır. Çekmeceler çıkartılmaz.

Arkadan görünüm

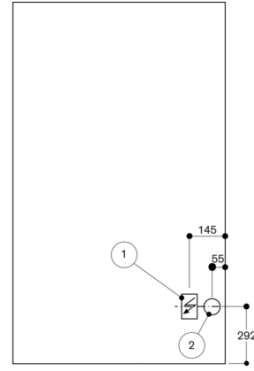

(1) Cihazdaki elektrik bağlantısı
(2) Cihazdaki su bağlantısı



Cihaz gövdesi mobilya üniteleriyle
bitişik olarak entegre edildiyse
kapak ancak 100° açılabilir.
122°'lik bir kapak açılımı için
39 mm'lik bir mesafe gereklidir.

GAGGENAU

RS295355

200 serisi Side-by-Side Soğutucu ve
Derin Dondurucu

Taze tutma çekmecesini ile



Solo soğutucu, Gaggenau antrasit cam
kapı

Su ve buz pınarı, siyah

Genişlik 91.2 cm, Yükseklik 175.6 cm

üretim tarihi 2022-01-27

sayfa 3

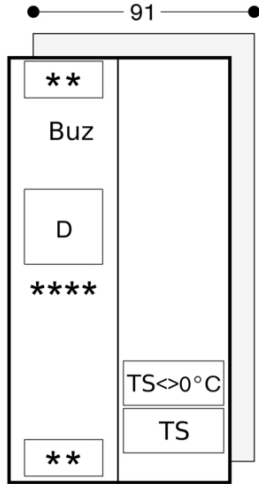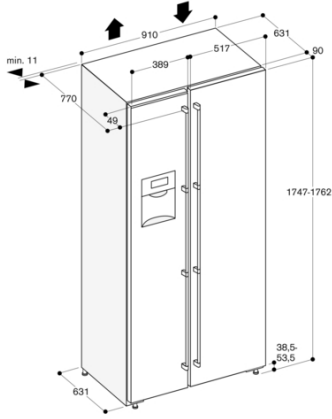

GAGGENAU