



RVY497190



ACLETHRF10 :

ACLETHST10 :

RA430100:
Kapaklı saklama kabı, antrasit

RA450012:
Water filter Vario 400

RVA438040:
Bottle support, oak wood, 1 pcs.

RVA450220 :

RA425110:
Vario SS handle 1131 mm

RA425910:
Vario SS handle 810 mm

RA460030:
RB için ön panel bağlantı parçası

RVA421922:
SS door with handle, 90.0 cm for RVY497

RVA423141:
Side trims, 3 mm

RVA428922:
SS door w/o handle 90.0 cm for RVY497

RVA460000:
Installationskit side-by-side

RVA460020:
Backward compatibility kit SbS

RVA460900 :

RVA460910 :

Vario soğutucu ve derin dondurucu
kombinasyonu 400 serisi
212.3 x 89.4 cm, softClosing Düz Menteşe
RVY497190

Masif antrasit alüminyum kapı rafları
Toplam hacim 576 litre

Kullanım

Yumuşak kapı kapanma sistemi.
Anlaşılabilir metin ekranı

Teknik özellikler

Dinamik soğutma.
Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir.
Arıza ve açık kapı ikazları.

Dijital Özellikler

Uzaktan teşhis

Soğutma

No-frost teknolojisi ve hızlı soğutma.
+2 °C ile +8 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.
Soğutucu toplam hacmi: 319 litre.

Derin Dondurucu

No-frost teknolojisi ile -30 °C'de hızlı dondurma.
4 yıldızlı derin dondurucu.
-16 °C ile -24 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.
Dondurucu kapasitesi 13 kg /24 s.
Arıza durumunda 10 saat saklama süresi.
Dondurucu hacmi: 197 litre.

Entegre buz makinesi

Sabit su girişi ile derin dondurucu bölmesine entegre buz makinesi.
Entegre buz makinesi devre dışı bırakılabilir.
Sabit su girişi için partikül filtresi, havalandırma menfezine entegre.

Tüketim verileri


Enerji verimliliği sınıfı D, A ile G enerji sınıfı arasında.
Enerji tüketimi 275 kWh/yıl.
Ses seviyesi 39 dB (A) re 1 pW.

Planlama notları

Düz menteşe.
Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj yapılabilir.
Dinlenme modu aktifken, cihaz yalnızca tutma kolu ile açılabilir.
Su bağlantısı için kapatma vanası cihazın yanında planlanmalı ve daima erişebilir olmalıdır.
Eğer su basıncı 0,8 MPa (8 bar)'ı geçiyorsa su tesisatı ve hortum seti arasına basınç boşaltma musluğu planlayınız.

Bağlantı değerleri


Toplam bağlantı değeri 0.200 kW.
Bağlantı kablosu 3.0 m.
Su girişli.

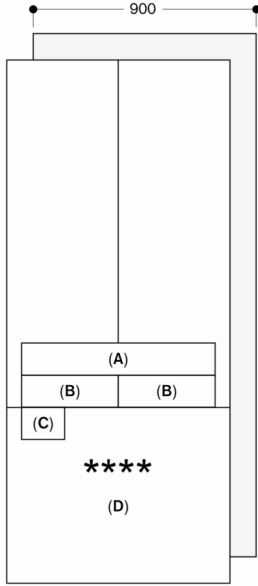

A: Soğutma çekmeces
B: Taze iklim çekmeces
C: Buz makinesi
D: Çekmece

Ölçüler mm cinsindendir

Niş genişliği 900 mm

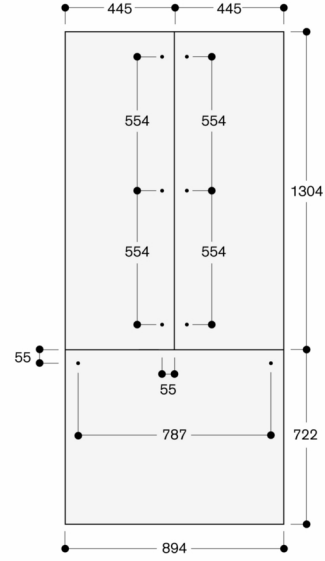


Kapak paneli kalınlığı 19 mm

Maksimum kapak paneli boyutları tek nişi temel alan 3 mm açıklığı temel alır

Ölçüler mm cinsindendir

Niş genişliği 900 mm

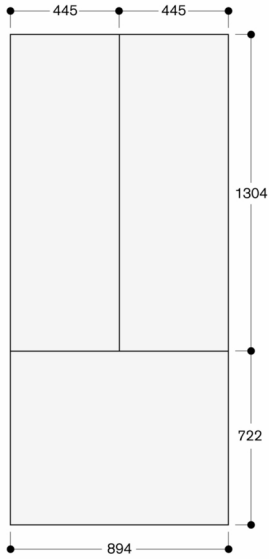


Kapak paneli kalınlığı 19 mm

Maksimum kapak paneli boyutları tek nişi temel alan 3 mm açıklığı temel alır

Ölçüler mm cinsindendir


RVY 497 dahil yan yana kurulumun değişimi

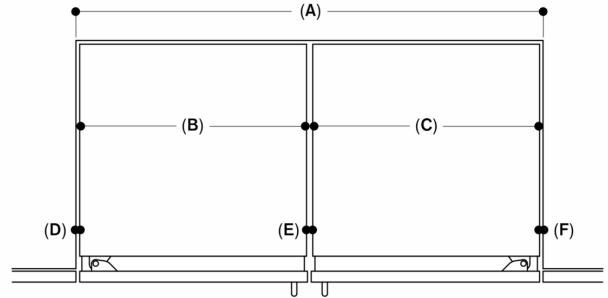

A: Niş genişliği	1828	≤ 1676
B: Cihaz 1 genişliği	894	894
C: Cihaz 2 genişliği	894	≤ 756
D: Sol boşluk	10	10
E: Merkez boşluk	20	13
F: Sağ boşluk	10	3


Ölçüler mm cinsindendir

Yan yana kurulumun Vario Cooling 400 serisi ile değişimi

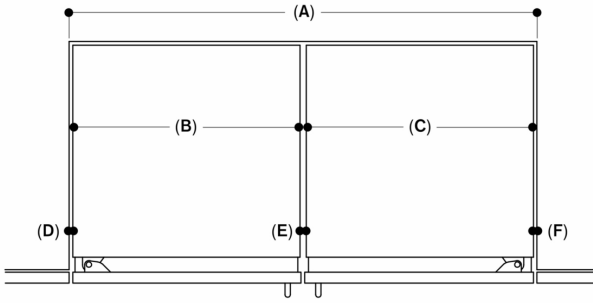

A: Niş genişliği	1828	≤ 1676
B: Değişim cihazı genişliği	894	≤ 756
C: Vario Cooling 400 cihaz genişliği	≤ 908	≤ 908
D: Sol boşluk	10	3
E: Merkez boşluk	13	6
F: Sağ boşluk	3	3


Ölçüler mm cinsindendir

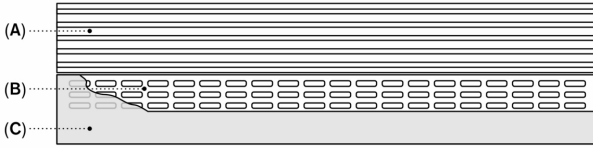

- A: Hava girişleri ve atık hava çıkışları
 B: Süpürgelik alanındaki havalandırma açıklıkları
 C: Süpürgelik


Standart kurulum yüksekliğini temel alarak taban çitasının yüksekliği 50 mm ölçüsüne indirilebilir
 İlave havalandırma sağlamak için süpürgelik yüksekliği kapak ve zemin arası yükseklik ile eşleşecek şekilde azaltılmalıdır

RVY 497'nin 914 mm'lik nişe dönüşümü

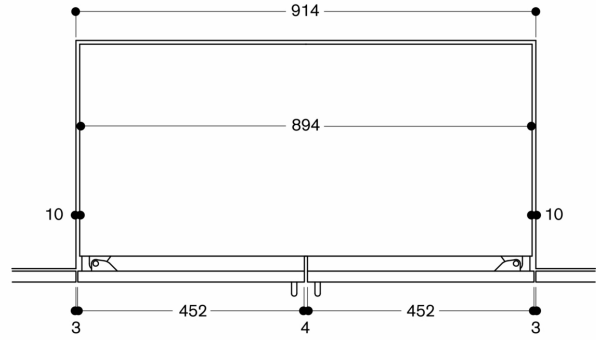

Ortaya çıkan 10 mm'lik yanal boşluklar RVA 460 910 kurulum aksesuarlarında bulunan yan trim parçalarıyla kapatılabilir

Ölçüler mm cinsindendir

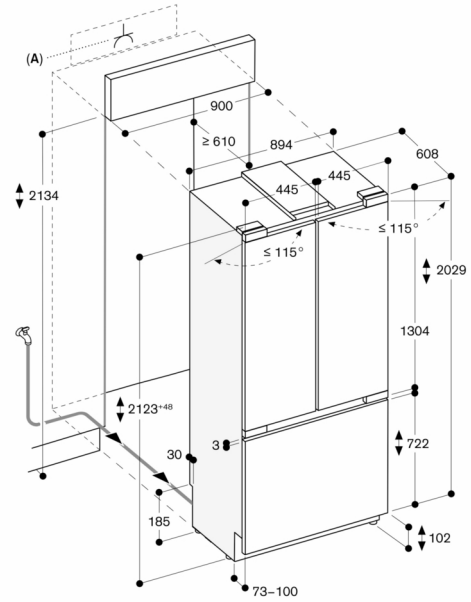


A: Priz

Maksimum kapak paneli boyutları 3 mm boşluğu temel alır

Taban çitasının yüksekliği 50 mm ölçüsüne indirilebilir

Ölçüler mm cinsindendir

Kapak ve zemin arası mesafe alanı

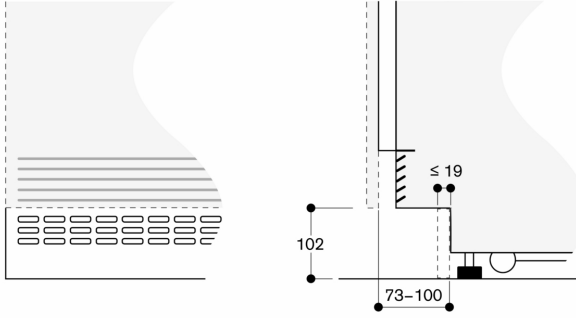


Standart kurulum yüksekliğini temel alır, kapak ve zemin arası yükseklik 102 mm'dir
Taban çıkıntısının yüksekliği 50 mm ölçüsüne indirilebilir

Maksimum süpürgelik kalınlığı 19 mm

Ölçüler mm cinsindendir

Buzdolabı-dondurucu kombinasyonu duvar boşluğu

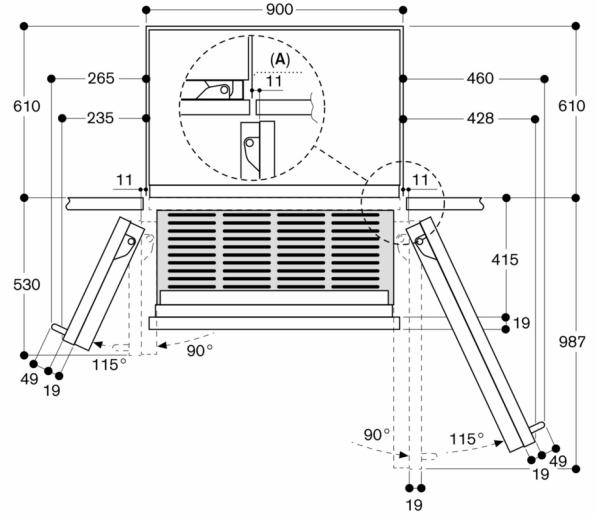


A: Niş

Boşluklar 19 mm'lik kapak paneli kalınlığını ve 49 mm yüksekliğe sahip bir Gaggenau tutamağı temel alır

Ölçüler mm cinsindendir

Münferit bir cihaz için kurulum nişi

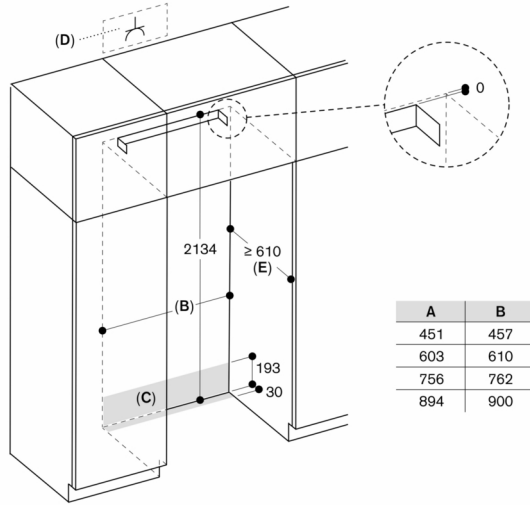

A: Cihaz genişliği
B: Kurulum nişinin genişliği
C: Su besleme hortumunu yönlendirmek için alan
D: Priz
E: Mutfak tasarımına göre kurulum nişi derinliği

Ölçüler mm cinsindendir