



Mevcut renk seçenekleri

RY492304
Taze tutma çekmecesini ile
Tam ankastre

Tercihe bağlı aksesuarlar

RA430100
Şeffaf kapaklı saklama kabı, antrasit
RA450000
Mekanik partikül filtresi.

Installation Accessories

RA421912
Paslanmaz çelik kapı ön paneli, kulplu tasarım
RA423340
Yan kapamalar, 2 adet, RY ve RB için.
RA425110
Tutma kolu, paslanmaz çelik, uzun
RA425910
Tutma kolu, paslanmaz çelik, kısa
RA428912
Paslanmaz çelik kapı ön paneli, kulpsuz tasarım
RA460013
RA460030
Dikey parçalı mobilya kapakları için bağlantı elemanı (soğutucu-dondurucu kombinasyonları için)

RY492304

400 serisi Vario Soğutucu ve Derin Dondurucu

Taze tutma çekmecesini ile
Tam ankastre

Niş genişliği 91.4 cm, Niş yüksekliği 213.4 cm

Çift kapılı soğutucu ve tamamen dışarı çekilebilir dondurucu çekmecesini



Paslanmaz çelik iç gövde ile antrasit masif alüminyum elemanlar Sıcak beyaz ve gözü rahatsız etmeyen LED aydınlatmalar İki seçeneğe kapı açılış asistanı:
1. Bas-aç fonksiyonu ile kulpsuz mutfak tasarımına mükemmel uyum
2. Çek-aç fonksiyonu ile tutma kolu kullanımda kolaylık
Paslanmaz çelik kapı iç yüzeyi Raflar için neredeyse görünmez ray sistemi ve esnek yerleştirilebilen kapı rafları
Masif antrasit alüminyum kapı rafları Sıcaklık kontrollü taze tutma çekmecesini ve nem kontrol çekmecesini Sabit su bağlantılı entegre buz makinesini Asimetrik bölünmüş cam raf, yüksekliği ayarlanabilir
Antrasit dondurucu bölmeleri ile sürgülü derin dondurucu çekmecesini TFT dokunmatik ekran
Net hacim 518 litre

Kullanım

TFT dokunmatik ekran
Anlaşılabilir metin ekranı

Teknik özellikler

Dinamik soğutma. Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir. Aktif karbon hava filtresi. Dinlenme modu, Star-K sertifikasyonu. Dinlenme modu aktifken, cihaz yalnızca tutma kolu ile açılabilir. Arıza ve açık kapı ikazları. Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect). Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Soğutma

No-frost teknolojisi ve hızlı soğutma. +2 °C ile +8 °C arası sıcaklık ayarlanabilir. 3 güvenli cam raf, beyaz cam, 2 tanesi yükseklik ayarlı. 1 asimetrik bölünmüş cam raf, yüksekliği ayarlanabilir. 4 adet sıcak beyaz, gözü rahatsız etmeyen LED spot ile soğutucu alanı ve çekmece aydınlatması. Raflar için neredeyse görünmez ray sistemi ve esnek yerleştirilebilen kapı rafları. 6 adet yükseklik ayarlı kapı rafı, 2 tanesi ekstra derin
Net hacim 344 litre.

Taze tutma çekmecesini

1 adet tamamen dışarı çekilebilir taze tutma çekmecesini, şeffaf ön yüzeyli ve aydınlatmalı. Sıcaklık manuel olarak ayarlanabilir. Et, balık ve tavuk için ideal. Net hacim 34 litre.

Nem kontrol çekmecesini

1 adet tamamen dışarı çekilebilir nem kontrol çekmecesini, şeffaf ön yüzeyli ve aydınlatmalı. Nem oranı manuel olarak ayarlanabilir. Sebze ve meyveler için ideal.

Derin Dondurucu

Özellikler

Enerji Verimliliği Sınıfı

F

Yılda kilovat saat (kWh / a) yıllık ortalama enerji tüketimi

415

Donmuş bölümlerin hacminde toplamı

166

soğuk bölümlerin hacminde toplamı

386

Havadan akustik gürültü emisyonları

42

Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı

Konstrüksiyon şekli

tezgah altı

Kompresör adedi

2

Bağımsız soğutucu devresi sayısı

2

Genişlik (mm)

908

Yükseklik (mm)

2125

Derinlik (mm)

608

Net ağırlık (kg)

217,390

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

2134.0 x 914.0 x 610

Kapı paneli seçenekleri

-

Kapı menteşesi

Sol + Sağ

Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi

2

Plastik şişelik

hayır

No-Frost sistemi

Tam

Soğutucu bolmesi - ic havalandırma evet

Değiştirilebilir kapı yönü

hayır

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

300

Bağlantı değeri (W)

300

Akım (A)

10

Gerilim (V)

220-240

Frekans (Hz)

50-60

Elektrik kesintisinde saklama süresi (h)

17

Onay belgesi

CE, VDE

Sarfıyat ve baolantı özellikleri

üretim tarihi 2021-08-26
sayfa 1

No-frost teknolojisi ile -30 °C'de hızlı dondurma. -14 °C ile -24 °C arası sıcaklık ayarlanabilir. 4 yıldızlı derin dondurucu. Derin dondurucu kapasitesi 16 kg/24 saat. Arıza durumunda gıdaları 17 saat boyunca saklar. 2 adet tamamen dışarı çekilebilen çekmece, eđilmeden elinizin altında. 2 adet sıcak beyaz LED spot ile iç aydınlatma. Net hacim 140 litre.

Entegre buz makinesini

Sabit su girişi ile derin dondurucu bölümüne entegre buz makinesini. Sabit su girişi için partikül filtresini, havalandırma menfezine entegre. Entegre buz makinesini devre dışı bırakılabilir. Yaklaşık buz küpü üretimi 1.6 kg/24 sa. Çıkarılabilir buz kovası kapasitesi, yaklaşık 3 kg.

Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı: A++.
Enerji tüketimi 346 kWh/yıl.
Ses seviyesi 42 dB (re 1 pW)

Planlama notları

Düz menteşe. Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj yapılabilir. Maksimum kapı paneli ağırlığı: Her kapı için 67 kg. Çekmece için 10 kg. Su bağlantısı için kapatma vanası cihazın yanında planlanmalı ve daima erişilebilir olmalıdır. Eğer su basıncı 0,8 MPa (8 bar)'ı geçiyorsa su tesisatı ve hortum seti arasına basınç boşaltma musluğu planlayınız.

Baolantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 0.300 kW. Bağlantı kablosu 3.0 m. Su girişi. 2.0 m su hortumu, 3/4 " bağlantı ile. 2 ile 8 Bar arası su basıncına uygun.

GAGGENAU

RY492304


400 serisi Vario Soğutucu ve Derin
Dondurucu

Taze tutma çekmecesine ile
Tam ankastre


Niş genişliği 91.4 cm, Niş yüksekliği
213.4 cm

Çift kapılı soğutucu ve tamamen dışarı
çekilebilir dondurucu çekmecesine

üretim tarihi 2021-08-26
sayfa 2

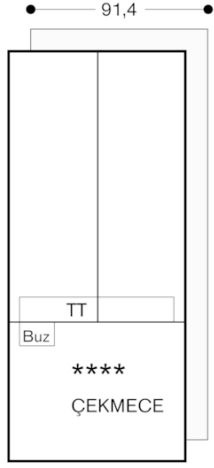


Duvar mesafesi RB 492/Ry 492

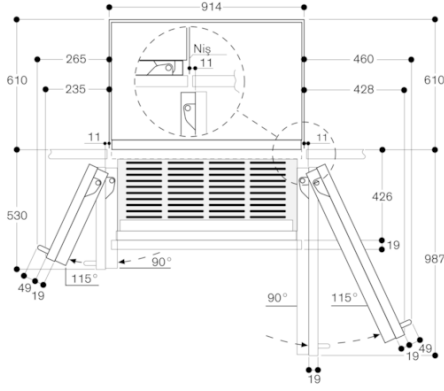


Çizimde 19 mm'lik bir mobilya ön kalınlığı ve 49 mm'lik bir
Gaggenau mobilya tutacağı yüksekliği söz konusudur.

Kapak açılma açısı

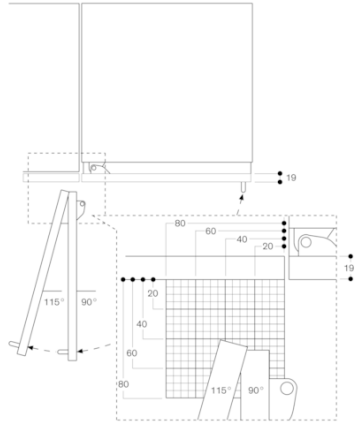


Birleşme yolu ve yan mobilyaya veya mobilya kulplarına bu nedenle
oluşan mesafeler ön kalınlığa bağlı olarak çizimden kaldırılabilir.
Çizimde, mobilya ön kalınlığı 19 mm olarak kabul edilmiştir.

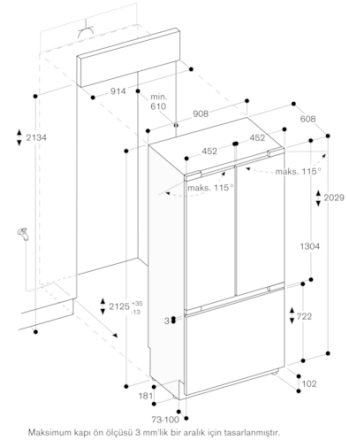


Maksimum kapı ön ölçüsü 3 mm'lik bir aralık için tasarlanmıştır.

Detaylı Taban

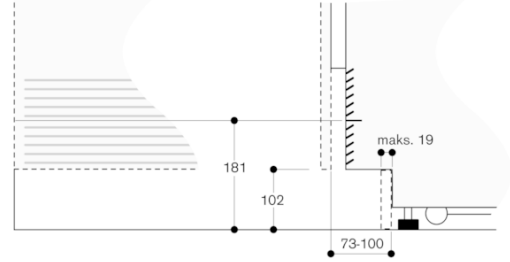

Cihazın standart yüksekliğine bağlı olarak süpürgelik yüksekliği 102 mm.
maksimum süpürgelik kalınlığı 19 mm'dir.

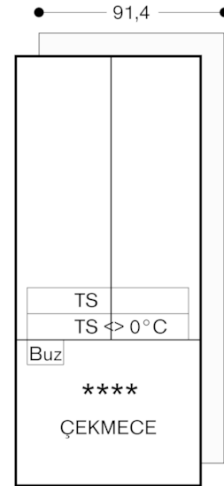

GAGGENAU