



VG231114F

Tercihe bağı aksesuarlar

VD201014:
ocak aksesuari

WP400001:
Ocak Aksesuari

Tercihe bağı aksesuarlar

VV200014:
ocak aksesuari

Vario hob, gas 200 series 30 cm, Liquid gas 28-37 mbar VG231114F

200 serisi diğr Vario cihazlarla uyumlu şekilde bir araya getirilebilir
Kolay ve güvenli kullanım için geniş kumanda paneli
Profesyonel mutfaktaki gibi sert ve ısıya dayanıklı piringten imal edilmiş üç alev halkalı ocak gözü
Toplam güç 5.8 kW'a kadar

Piştirme alanları

1 tane 3 alev halkalı ocak gözü (250 – 5000 W),
max. 32 cm. ø tencereler için uygundur.

Kullanım

Tek elle kullanım.
Cihaz kapağının kapatılması durumunda ızgara kolaylıkla ters çevrilebilir

Özellikler

Döküm ızgara.
Piring alev halkaları.

Güvenlik



Termo elektrikli gaz güvenlik kilidi

Planlama notları

Çekmece derinliği max 42cm olmalıdır.
Cihaz çalışma tezgahına üstten monte edilebilir.
Cihazın yan duvarlar ile mesafesi min 150 mm olmalı ya da ısı izolasyonu öngörölmelidir.
Özel enjektörler (ocak gözü başına sipariş ediniz): ET-Nr. 622148 Doğalgaz 20 mbar ET-Nr. 622150 Sıvıgaz 50 mbar ET-Nr. 622151 Sıvıgaz 28-30/37 mbar

Bağılantı değeri

Toplam bağılantı değeri : Gazlı ocak 5.8 kW.
Elektrik bağılantı değeri 1.0 W.
Fişli bağılantı kablosu 1.4 m

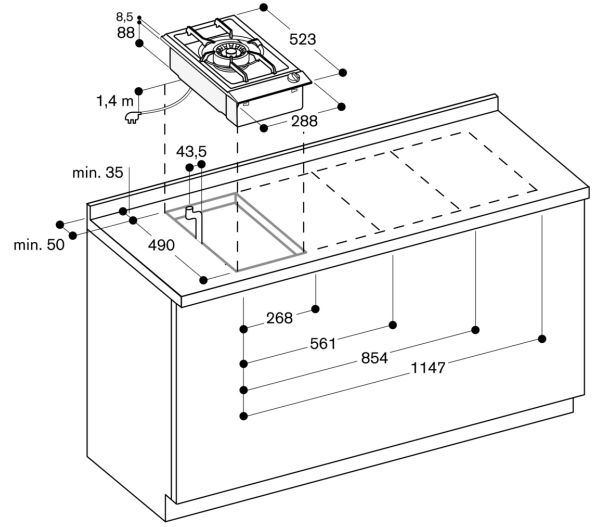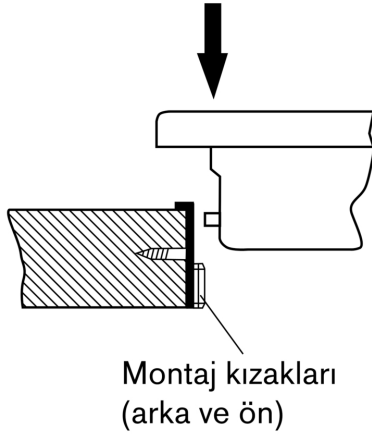

Gaz bağlantısı

