



Mevcut renk seçenekleri

VI482111

Paslanmaz çelik çerçeve

Genişlik 80 cm

VI482111

400 serisi vario Flex İndüksiyonlu ocak

Paslanmaz çelik çerçeve

Genişlik 80 cm

Dikdörtgen pişirme alanları birleştirilebilen fleks indüksiyon teknolojisi
Tencere ve tavalar pişirme sınırları içerisinde serbestçe yerleştirebilir ve 32 cm'ye kadar otomatik olarak taban büyüklüğüne uyum sağlar
Kızartma sensörü ile tavalarda sıcaklık kontrolü
İki renkli gösterge paneli ile kolay kullanım
Sağlam paslanmaz çelik kumanda düğmeleri
Hassas işçilikle imal edilmiş 3 mm paslanmaz çelik çerçeve
Tezgah üstü veya hemyüzey montaj imkanı
400 serisi diğer Vario cihazlarla mükemmel kombinasyon

Pişirme alanları

2 adet 19x23 cm büyüklüğünde Flex indüksiyonlu pişirme alanı (2200 W, Booster ile 3700 W), birleştirildiğinde 38x23 cm (3300 W, Booster ile 3700 W), otomatik olarak 30x32 cm büyüklüğüne uyum sağlar (3300 W, Booster ile 3700 W).

Kullanım

Işık göstergeli kontrol düğmeleri.
12 kademe (1...12) elektronik güç seviyesi.
İki renkli (beyaz / turuncu) gösterge paneli ile kolay kullanım.

Özellikler

Dikdörtgen pişirme alanları için fleks pişirme fonksiyonu.
Sensör kontrollü kızartma fonksiyonu.
Booster hızlandırma fonksiyonu
Kronometre.
Kısa süreli zamanlayıcı.
Ayarlar menüsü.

Güvenlik

Her göz için atıl ısı göstergesi.
Unutma emniyeti.

Planlama notları

Kumanda düğmeleri ocak tasarımına uygun olarak yatay ekseninde monte edilebilir.
Eğer tezgah alın kalınlığı 23 mm'yi aşarsa "kumanda düğmesi montajı" çizimine başvurulmalıdır (alın arkasında derinlik oluşturulmalıdır).
Birden fazla 400 serisi Vario ocakların kombinasyonunda, cihazların arasında ara bağlantı çitası VA 420 kullanılmalıdır. Montaj şekline bağlı olarak uygun bağlantı çitası seçilmelidir.
Taşıma kapasitesi ve stabilitesi, özellikle ince tezgah malzemeleri kullanıldığında uygun altyapılar kullanılarak desteklenmelidir. Cihaz ağırlığı ve ek yükler hesaba katılmalıdır.
Hemyüzey montaj için ilave notlar:
Taş, sentetik veya masif ahşap tezgahlar hemyüzey montaja uygundur.
Kesim kenarlarının ısı direnci ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Diğer tezgah malzemeleri ile ilgili olarak lütfen tezgah üreticisine danışınız.
Silikonun doğru şekilde uygulanabilmesi için, tezgah kesit kademesinin mutlak şekilde düz ve pürüzsüz olması gerekmektedir.
Derz genişliği, kombinasyonlara ve tezgah kesitinin boyut toleransına bağlı olarak değişebilir.
Cihazlar birbirinden bağımsız cihaz boşluklarına monte edilecekse, her bir cihaz boşluğu arasında minimum 50 mm mesafe bırakılmalıdır.

Özellikler

Ürün ismi/aile

Cam seramik ocak

Konstrüksiyon şekli

tezgah altı

enerji kaynağı

Elektrikli

kullanıcı tarafından aynı anda

kullanılabilir ocak gözü

4

kullanma

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

57 x 782-786 x 490-494

Genişlik (mm)

804

cihaz ölçüsü (mm)

57 x 804 x 520

Ambalajlı ürün boyutları (mm)

111 x 1109 x 712

Net ağırlık (kg)

20,442

Brüt ağırlık (Kg)

22,2

atıl ısı göstergesi

Separate

kullanma deposu

ocak dışında kumanda

kullanma tipi

üstte kullanılan malzeme

cam seramik

üst yüzey rengi

paslanmaz çelik, siyah

çerçeve rengi

paslanmaz çelik

Onay belgesi

AENOR, CE

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

150

EAN numarası

4242006261306

elektirik bağlantı değeri (W)

7400

Gaz bağlantı değeri (W)

Akım (A)

Gerilim (V)

220-240

Frekans (Hz)

60; 50

Sarfiyat ve baölantý özellikleri

üretim tarihi 2021-02-26

sayfa 1

Yalnızca mıknaşılanabilen (indüksiyonlu) çelik tencere ve tavalarla çalışır. Optimum ısı dağılımı için, sandviç tabanlı pişirme kaplarının kullanılması önerilir.
Wok tavası WP 400 001 bu cihazla kullanılamaz.
Cihaz çalışma tezgahına üstten monte edilebilir.
Cihaz ağırlığı: yaklaşık 20.


Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 7.4 kW.

Bağlantı kablosu 1.5 m, fiş hariç.

GAGGENAU

Kumanda düğmesi montajı, yüzeye montaj

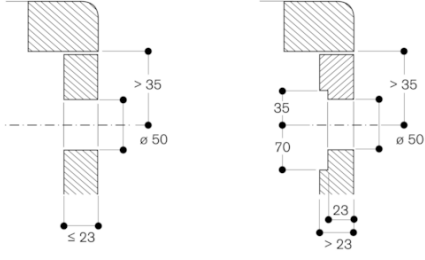

Ölçüler mm cinsindendir