



VI492103

#### Tercihe bağı aksesuarlar

CA051300:

Teppan Yaki

CA052300:

Flexinduction griddle plate

GP900001:

Fırın aksesuarı

GP900002:

Fırın aksesuarı

GP900003:

Fırın aksesuarı

GP900004:

Fırın aksesuarı

WP400001:

Ocak Aksesuarı

WZ400000:

Ocak Aksesuarı

#### Kurulum aksesuarları

VA420004:

Connecting strip Serie 400, flush, short

#### İndüksiyonlu Ocak 400 serisi

90 cm

VI492103

Dikdörtgen pişirme alanları birleştirilebilen fleks indüksiyon teknolojisi

Pişirme kaplarını birleştirilen alanlara serbestçe konumlandırma

Kızartma sensörü ile tavalarda sıcaklık kontrolü 32 cm Ø Tencerele uygun büyük pişirme alanı Orijinal wok tavası sadece wok tavası ayağı ile kullanılabilir.

İki renkli gösterge paneli ile kolay kullanım< ağlam paslanmaz çelik kumanda düğmeleri< emyüzey montaj için çerçevesiz tasarım< /IB:Font>

#### Pişirme alanları

2 fleks indüksiyon pişirme alanı 20x23 cm (2200 W, booster ile 3700 W), birleştirildiğinde 40x23 cm (3300 W, booster ile 3700 W).

1 indüksiyon pişirme alanı Ø 21 cm (2200 W, booster ile 3700 W) otomatik genişlediğinde Ø 26 cm (2600 W, booster ile 3700 W) ve Ø 32 cm (3300 W, booster ile 3700 W).

#### Kullanım

Işık göstergeli kontrol düğmeleri.

12 kademe (1...12) elektronik güç seviyesi.

İki renkli (beyaz / turuncu) gösterge paneli ile kolay kullanım.<

/IB:Font>

#### Özellikler

Dikdörtgen pişirme alanları için fleks pişirme fonksiyonu.

Sensör kontrollü kızartma fonksiyonu.

Booster hızlandırma fonksiyonu

Kronometre.

Kısa süreli zamanlayıcı.

Ayarlar menüsü.

Güç yönetimi.

Ocak-davlumbaz kontrolü (uyumlu davlumbaz ile).

Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com) adresinden edinebilirsiniz.

#### Güvenlik

Çalışma göstergesi.

Pişirme kaplarını algılama.

2 kademeli ardıl ısı göstergesi.

Unutma emniyeti.

#### Planlama notları

Kumanda düğmeleri ocak tasarımına uygun olarak yatay eksende monte edilebilir.

Eğer tezgah alın kalınlığı 23 mm'yi aşarsa

"kumanda düğmesi montajı" çizimine başvurulmalıdır (alın arkasında derinlik oluşturulmalıdır).

Taşıma kapasitesi ve stabilitesi, özellikle ince tezgah malzemeleri kullanıldığında uygun altyapılar kullanılarak desteklenmelidir. Cihaz ağırlığı ve ek yükler hesaba katılmalıdır.

Taş, sentetik veya masif ahşap tezgahlar hemyüzey montaja uygundur. Kesim kenarlarının ısı direnci ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmalıdır.

Diğer tezgah malzemeleri ile ilgili olarak lütfen tezgah üreticisine

danışınız.

Silikonun doğru şekilde uygulanabilmesi için, tezgah kesit kademesinin mutlak şekilde düz ve pürüzsüz olması gerekmektedir.

Derz genişliği, kombinasyonlara ve tezgah kesitinin boyut toleransına bağlı olarak değişebilir.

Cihazlar birbirinden bağımsız cihaz boşluklarına monte edilecekse, her bir cihaz boşluğu arasında minimum 50 mm mesafe bırakılmalıdır. Yalnızca mıknatıslanabilen (indüksiyonlu) çelik tencere ve tavalarla çalışır. Optimum ısı dağılımı için, sandviç tabanlı pişirme kaplarının kullanılması önerilir.

Cihaz çalışma tezgahına üstten monte edilebilir.

Cihaz ağırlığı: yaklaşık 23.

#### Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 11.1 kW.


Bağlantı kablosu 1.5 m, fiş hariç.

Standby/gösterge kapalı durumunda enerji tüketimi 0.5 W.

Standby/şebekeye bağlı durumunda enerji tüketimi 1.9 W.


Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.

## Yukarıdan görünüm

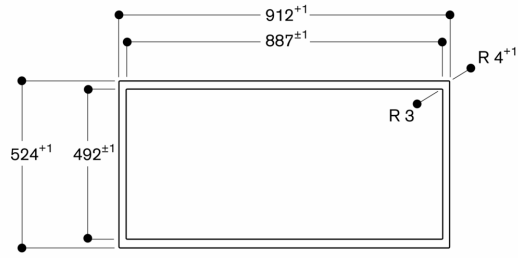


Ölçüler mm cinsindendir

## Kumanda düğmesi montajı, yüzeye sıfır montaj

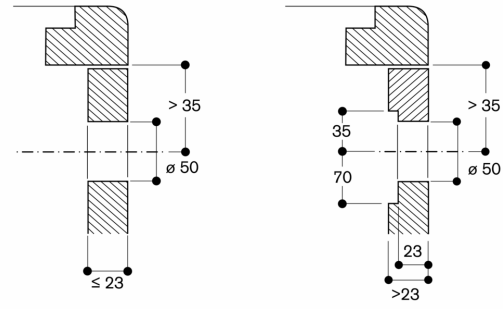


Ölçüler mm cinsindendir

## Çapraz kesit

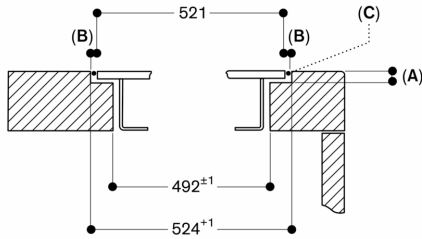


- A:  $6,5^{+0,5}$   
 B:  $1,5$   
 C: Silikon ile dolgu

Ölçüler mm cinsindendir

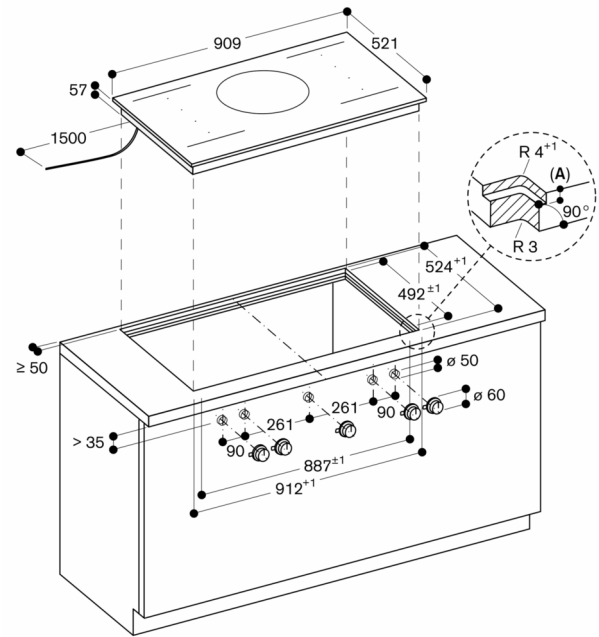A:  $6,5^{+0,5}$ 

Ölçüler mm cinsindendir

## Longitudinal section

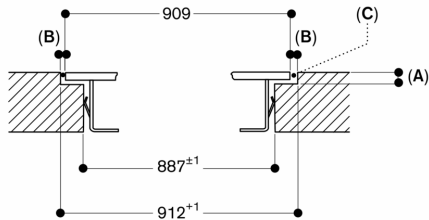

- A:  $6,5^{+0,5}$   
 B:  $1,5$   
 C: Fill with silicone

measurements in mm