



VL414115



AA400510:

Ek şalter

AA414010:

Havalandırma aksesuarı

AD410040:

Flexibel connecting piece DN 150 flat

AD851041:

VL Connecting piece flat 150mm

CKV410000:

1 Düğme, havalandırma, siyah

CKV410010:

1 Düğme, havalandırma, Paslanmaz çelik

VA420004:

Connecting strip Serie 400, flush, short

VA420010:

Connecting strip Serie 400, top, short

Vario tezgah havalandırması 400 serisi

15 cm, Paslanmaz çelik

VL414115

- Tezgah üzerine entegre verimli havalandırma sistemi
- Oluşan buhar ve koku yoğunluğuna göre sensör ayarlı otomatik fonksiyon
- Cihazın iç gövde tasarımı verimli hava akışını sağlamak ve hava direnci oluşmaması için hava akışına uygun tasarlanmıştır.
- Motorsuz, Gaggenau BLDC fan modülleri ile kombine edilebilir
- 400 serisi diğer Vario cihazlarla mükemmel kombinasyon
- Yüksek verimli, sessiz havalandırma sistemi, AR 410 110 emme motoru ile

Oluşan buhar ve koku yoğunluğuna göre sensör ayarlı otomatik fonksiyon
Planlaması ve montajı çok kolay.
Hassas işçilikle imal edilmiş kişiselleştirilebilir siyah ve paslanmaz çelik düğme seçenekleri ile
Hassas işçilikle imal edilmiş 3 mm paslanmaz çelik çerçeve
Tezgah üstü veya hemiyüzey montaj imkanı
400 serisi diğer Vario cihazlarla mükemmel kombinasyon

Hava performansı

Hava performansı, birlikte kullanılan emme motoruna göre değişir. Havalandırma cihazları bölümünde ilgili sayfayı inceleyiniz.

Özellikler

Pişirme alanı ve güç seviyeleri göstergeli aydınlatma kumanda düğmeleri.
3 elektronik güç seviyesi ve 1 yoğun mod.
Havalandırma sisteminin otomatik sensör ile performans ayarı.
Sensör ile otomatik kontrol veya manuel çalıştırma işlevi.
Büyük alanlı metal yağ filtresi, yüksek oranda yağ toplama kapasitesine sahiptir.
Yağ filtresi çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Yağ filtresi ve aktif karbon filtre doluluk göstergesi.
Cihazın iç gövde tasarımı verimli hava akışını sağlamak ve hava direnci oluşmaması için hava akışına uygun tasarlanmıştır.
Ardıl havalandırma, 6 dak.
Emaye ızgara, bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Havalandırma dirseği dahildir.
Taşma kapasitesi 250 ml.

Dijital Özellikler

Ocak üzerinden havalandırma cihazı kontrolü (uyumlu ocak ile).
Uzaktan teşhis
Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).
Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Tüketim verileri

Veriler AR403122 emme motorlu konfigürasyona göre belirlenmiştir.
Enerji verimliliği sınıfı: A+ (A+++ ile D arasında).
Enerji tüketimi 40.4 kWh/yıl.

Havalandırma verimlilik sınıfı A.


Aydınlatma enerji sınıfı -.

Yağ filtresi verimlilik sınıfı B.


Ses seviyesi min. 57 dB / maks. 71 dB normal modda.

Planlama notları

Her bir VL için bir emme motoru önerilir.
İki VL arasındaki maksimum ocak(lar) genişliği : 80 cm (CX 482 hariç).<
ario elektrikli barbekü ve Vario gazlı wok gibi Vario ocaklar 2 VL arasına planlanmalıdır.<
ario elektrikli barbekü ile birlikte kullanıldığında hava dolaşım modülü tercih edilmesi önerilmez.<
ava dolaşımı modunda en iyi performansı sağlamak için en az 440 cm² çıkış yüzeyi sağlanması tavsiye edilir.<
azlı cihazların yanında konumlandırıldığında hava yönlendirme sacı AA414010 kullanılması önerilmektedir. Böylece Gazlı ocağın maximum pişirme performansını negatif yönde etkilememiş olursunuz.<
ihaz çalışma tezgahına üstten monte edilebilir.<
sterseniz tezgahüstü yada tezgah ile hemzemin montaja uygun. Ankastre ediliş biçimine göre tezgah kesitine ve düğme konumlandırılmalarına dikkat ediniz.<
irden fazla 400 serisi Vario ocakların kombinasyonunda, cihazların arasında ara bağlantı çitası VA 420 kullanılmıdır. Montaj şekline bağlı olarak uygun bağlantı çitası seçilmelidir.<
aşırma kapasitesi ve stabilitesi, özellikle ince tezgah malzemeleri kullanıldığında uygun altyapılar kullanılarak desteklenmelidir. Cihaz ağırlığı ve ek yükler hesaba katılmalıdır.<
emyüzey montaj için ilave notlar:<
aş, sentetik veya masif ahşap tezgahlar hemiyüzey montaja uygundur. Kesim kenarlarının ısı direnci ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Diğer tezgah malzemeleri ile ilgili olarak lütfen tezgah üreticisine danışınız.<
ilikonun doğru şekilde uygulanabilmesi için, tezgah kesit kademesinin mutlak şekilde düz ve pürüzsüz olması gerekmektedir.<
erz genişliği, kombinasyonlara ve tezgah kesitinin boyut toleransına bağlı olarak değişebilir.<
ava çıkış modunda çalışacak bir cihazın montajı sözkonusu ise ve ortamda bir şömine varsa gerekli taze hava girişi temin edilmelidir ve cihazın elektrik beslenmesi bir emniyet şalteri ile güvence alınmalıdır.<
ütfen planlama notlarını okuyunuz<
/IB:Font>
Bağlantı değerleri
Bağlantı değeri 10 W.
Fişli kablo uzunluğu 1.8 m.
Home Connect özellikli cihazlar için: LAN bağlantı kablosu öngörülmalıdır.
Standby/gösterge kapalı durumunda enerji tüketimi 0.2 W.
Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.

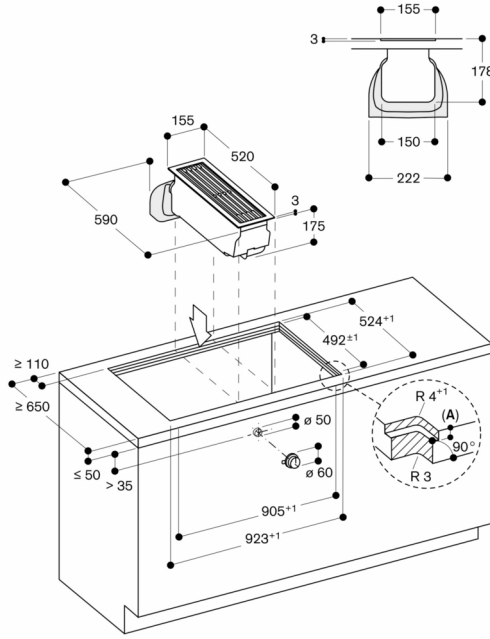


A: 3.5^{-0.5}
6.5^{+0.5} çerçevesiz induksiyonlu ocaklar ile birlikte
ölçüler mm cinsindendir


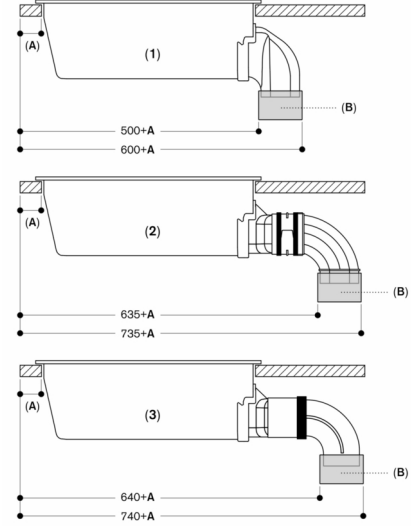


- 1: Doğrudan kurulum
2: Ekstra derin tezgah ve plastik oluk için uzatma ile kurulum:
- AD 851 041 (uzatma için bağlantı parçası)
- AD 857 040 (yassı kanal bağlantı parçası, plastik)
- AD 857 030 (yassı kanal dirseği, 90°, dikkey, plastik)
3: Ekstra derin tezgah ve metal oluk için uzatma ile kurulum:
- AD 851 041 (uzatma için bağlantı parçası)
- AD 854 000 (yassı kanal bağlantı parçası, metal)
- AD 854 030 (yassı kanal dirseği, 90°, dikkey, metal)


A: ≥ 50mm
B: Bağlantı parçası
mm cinsinden ölçüler




A: Tezgah üstü montaj
B: Gömme montaj (sadece VL 414)
Isı yalıtımsız dış cephe ve zeminler için önerilmez (U ≥ 0,5 W/m²K)
Ölçüler mm cinsindendir




A: Yüze montaj
B: Gömme montaj (sadece VL414)
Ölçüler mm cinsindendir




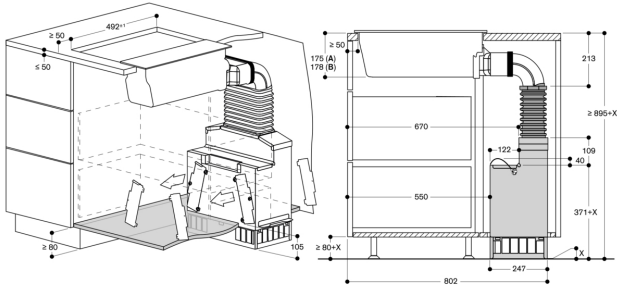

A: Tezgah üstü montaj
B: Gömme montaj (sadece VL 414)
Isı yalıtımsız zeminler için önerilmez ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)
Ölçüler mm cinsindendir

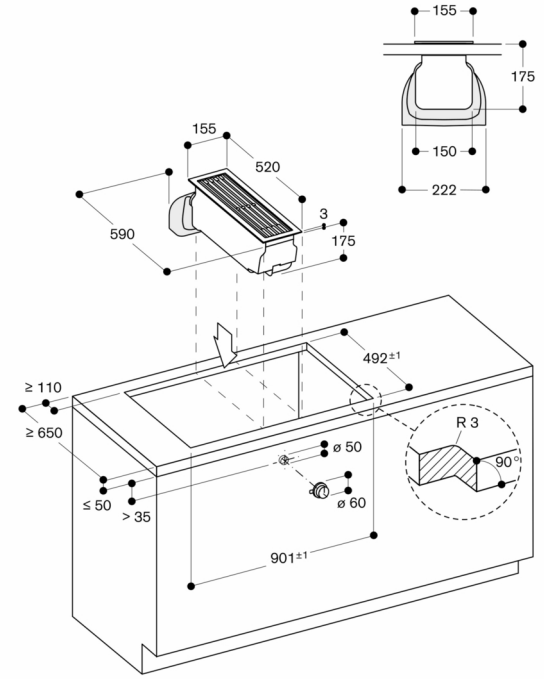


Ölçüler mm cinsindendir

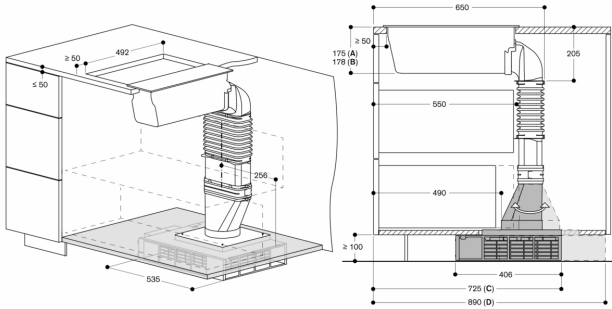

A: Tezgah üstü montaj
B: Gömme montaj (sadece VL 414)
C: Filtreye önden erişim
Düz/yuvarlak bağlantı parçası öne doğru
D: Filtreye arkadan erişim
Düz/yuvarlak bağlantı parçası arkaya doğru
Isı yalıtımsız zeminler için önerilmez ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)
Ölçüler mm cinsindendir


Çapraz kesit

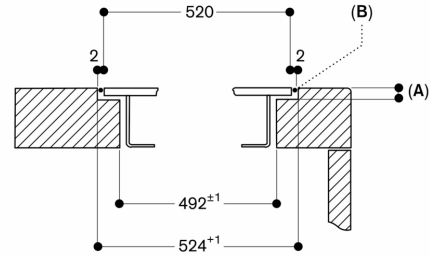



A: 3,5^{0,5}

B: Silikon ile dolgu

Ölçüler mm cinsindendir

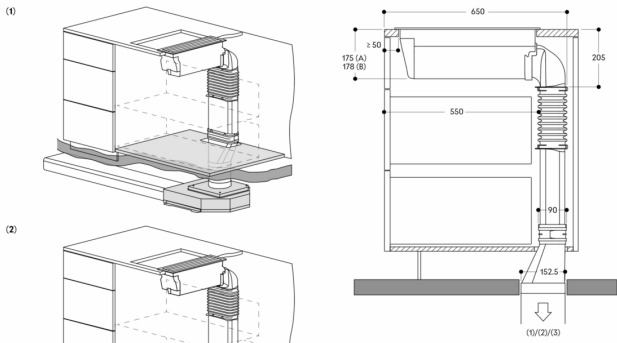


Fan ünitesi ile hava çekme modu
1: AR 403
2: AR 400
3: AR 401
A: Tezgah üstü montaj
B: Yüzeye silme montaj
Ölçüler mm cinsindendir

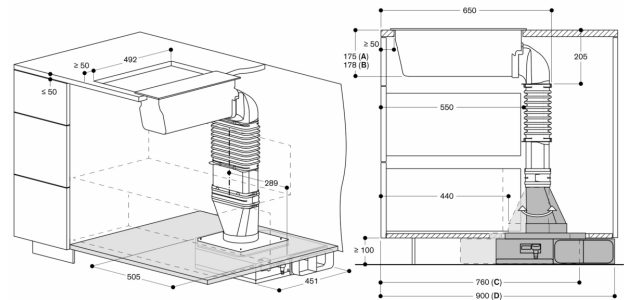


A: Yüzeye montaj
B: Gömme montaj (sadece VL414)
C: Egzoz sola. Öne doğru düz/yuvarlak bağlantı parçası
D: Egzoz sağa. Arkaya doğru düz/yuvarlak bağlantı parçası
Ölçüler mm cinsindendir

Kumanda düğmesi montajı, yüzeye sıfır montaj

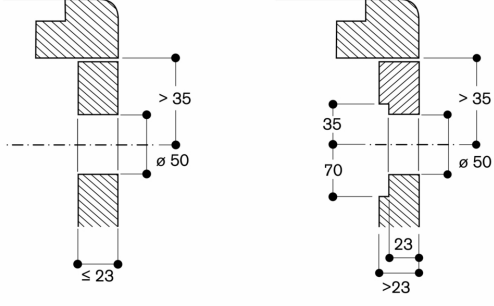

Ölçüler mm cinsindendir

Kumanda düğmesi montajı, yüzeye montaj

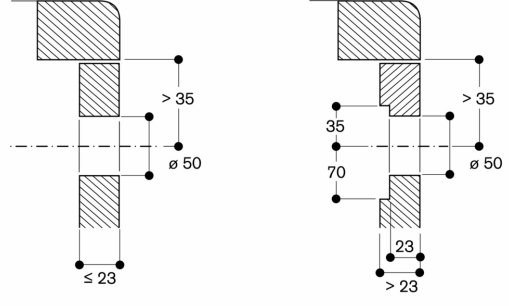

Ölçüler mm cinsindendir