



AW442120CN

#### 壁挂式吸油烟机 400系列

120 cm, 不锈钢

AW442120CN

嘉格纳经典设计，专业科技吸油烟机  
大面积吸烟面积设计带来高效抽排效果  
配BLDC直流无刷电机高效风机系统  
倾斜错层滤网，高效分离油烟  
自动烟气感应器  
排气式或循环式安装  
活性炭内循环单元，静音高效，去除异味

#### 输出量

3档 / 加强吸时的性能和噪声：

风量输出根据 EN 61591 1140m<sup>3</sup>/h

声功率级根据 EN 60704-3 54/64 dB(A) RE  
1pW

声压级根据EN 60704-2-13 42/52 dB(A) RE  
20uPa

排气式：

330 / 880m<sup>3</sup>/h.

47 / 64dB (A) re 1 pW.

34 / 50 dB (A) re 20 μPa.

#### 特性

3档风速+强吸功能

自动延时功能

滤网饱和指示灯

错层滤网，可放入洗碗机洗涤

简易安装系统方便挂墙安装

#### 设计备注

装饰罩需要作为附件另外订购

烟机安装高度距离燃气灶具最小距离70厘米

烟机安装高度距离电灶最小60厘米

内循环模块装在烟罩内部，有特别的内循环

烟罩可作为附件订购

烟机采用外排式安装时，电源线需要配合一个合适的安全开关

#### 电器参数

输入功率 270 W

电源线1.8 m, 含插头

AA442110:

AA 442 810 活性炭滤网

AA442810:

带活性炭滤网的烟机内循环单元

AD442392:

不锈钢壁挂式烟机吊顶收口边框

AD442012:

不锈钢烟机外排式装饰罩

AD442022:


不锈钢烟机外排式装饰罩

AD442112:

壁挂式烟机内循环装饰罩 (2,30-2,60  
天花板高度)


AD442122:

不锈钢装饰罩（内循环）

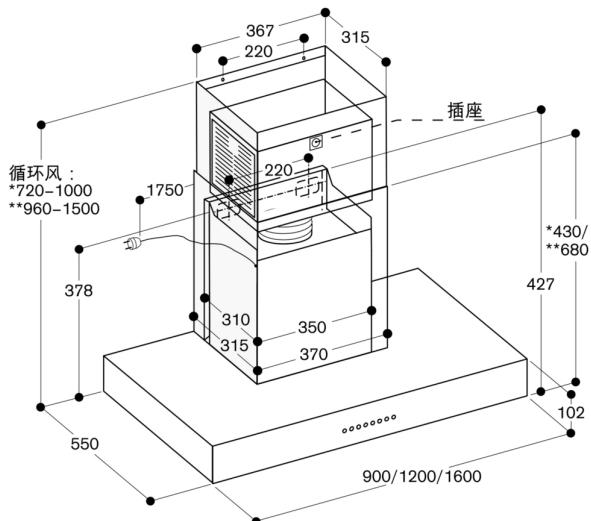

\* 带循环风烟囱 AD 442 112 , 适用于 2.35 m 至 2.60 m 的天花板高度。

\*\* 带循环风烟囱 AD 442 122 , 适用于 2.60 m 至 3.10 m 的天花板高度 ;  
这些尺寸基于地板与 Esse 下边沿 1.60 m 的间距。

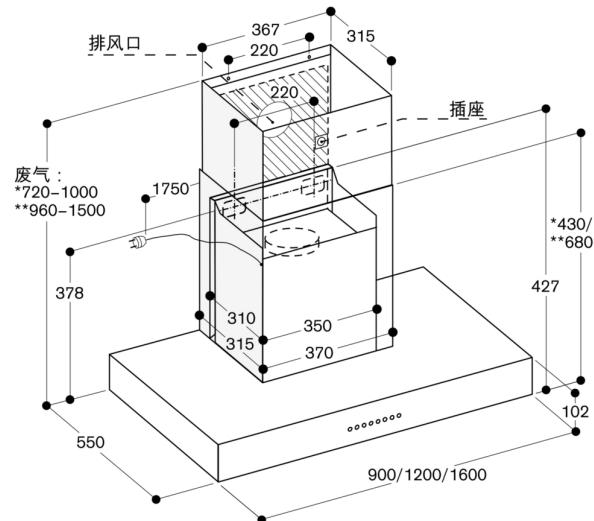

\* 带废气烟囱 AD 442 012 , 适用于 2.35 m 至 2.60 m 的天花板高度。

\*\* 带废气烟囱 AD 442 022 , 适用于 2.60 m 至 2.60 m 的天花板高度 ;  
这些尺寸基于地板与 Esse 下边沿 1.60 m 的间距。